


## preLink Terminal mod AWG22/24, yel. 1=10

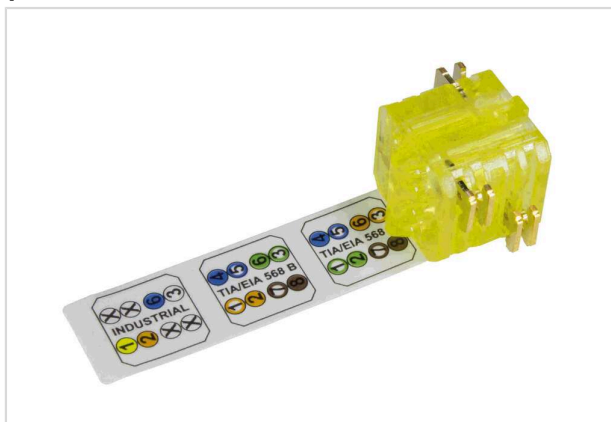

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	20 82 000 0001
Beschreibung	preLink Terminal mod AWG22/24, yel. 1=10
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/2082000001">https://harting.com/2082000001</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	preLink®
Komponente	Abschlussblock
Beschreibung	8-polig
Merkmale	Geeignet für den Anschluss von massiven und flexiblen Adern Geeignet für alle PoE-Versionen Äußerst schnelle preLink® Anschlusstechnik

### Ausführung

Anschlussart	preLink® Schneidklemmanschluss
Lieferumfang	10 Stück

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,22 ... 0,32 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 24 ... AWG 22
Aderaußendurchmesser	1,3 ... 1,6 mm
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥10
Vibrationsbeständigkeit	5,72 m/s <sup>2</sup> nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Schockbeständigkeit	5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B

### Materialeigenschaften

Farbe Einsatz	gelb
---------------	------



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Normen	EN 45545-2
Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	17,333 g
Ursprungsland	Lettland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140135468
eCl@ss	27440291 Steckverbinderkomponente (Teile)
ETIM	EC002943
UNSPSC 24.0	39121400