


Han SC module, female with 4 ferrules

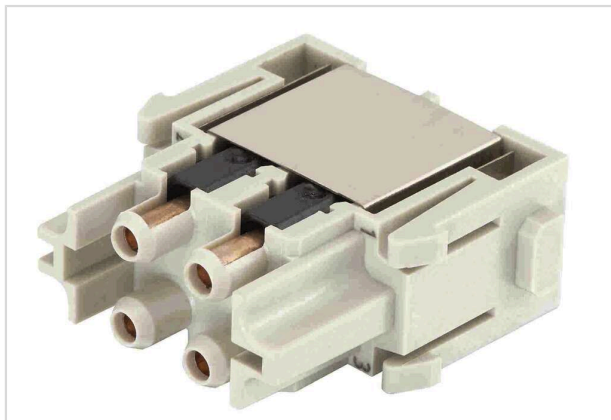

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 004 4711
Beschreibung	Han SC module, female with 4 ferrules
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140044711

Bezeichnung

Kategorie	Module
Baureihe	Han-Modular®
Modultyp	Han® SC Modul
Modulgröße	Einzelmodul
Modulbeschreibung	mit Keramikferrule

Ausführung

Geschlecht	Buchse
Kontaktanzahl	4
Hinweise	Kontakte separat bestellen. Fixierblech separat bestellen

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	6,789 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140020207
eCl@ss	27440219 Modul für Industriesteckverbinder (LWL)
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552