


## Han EE 18 Pos. Insert Female Crimp

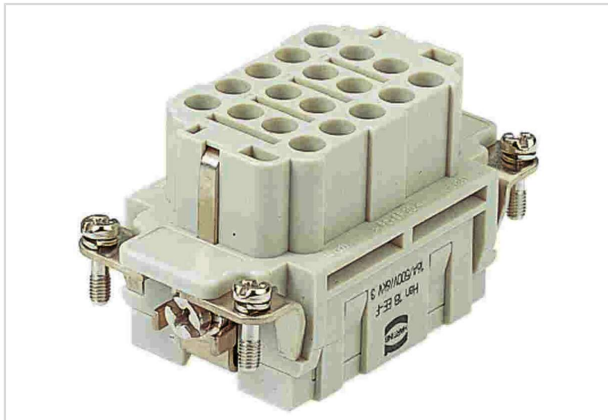

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 32 018 3101                                                                |
| Beschreibung       | Han EE 18 Pos. Insert Female Crimp                                            |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09320183101">https://harting.com/09320183101</a> |

### Bezeichnung

|           |          |
|-----------|----------|
| Kategorie | Einsätze |
| Baureihe  | Han® EE  |

### Ausführung

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Anschlussart  | Crimpanschluss                         |
| Geschlecht    | Buchse                                 |
| Baugröße      | 10 B                                   |
| Kontaktanzahl | 18                                     |
| PE-Kontakt    | ja                                     |
| Hinweise      | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |

### Technische Kennwerte

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Leiterquerschnitt           | 0,14 ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt [AWG]     | AWG 26 ... AWG 12          |
| Bemessungsstrom             | 16 A                       |
| Bemessungsspannung          | 500 V                      |
| Bemessungsstoßspannung      | 6 kV                       |
| Verschmutzungsgrad          | 3                          |
| Bemessungsspannung nach UL  | 600 V                      |
| Bemessungsspannung nach CSA | 600 V                      |
| Isulationswiderstand        | >10 <sup>10</sup> Ω        |
| Grenztemperatur             | -40 ... +125 °C            |

## Technische Kennwerte

|             |      |
|-------------|------|
| Steckzyklen | ≥500 |
|-------------|------|

## Materialeigenschaften

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Polycarbonat (PC)            |
| Farbe Einsatz                          | RAL 7032 (kieselgrau)        |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                          |
| RoHS                                   | konform                      |
| ELV Status                             | konform                      |
| China RoHS                             | e                            |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten              |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten              |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten              |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                           |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel               |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)         |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen      | IEC 60664-1<br>IEC 61984                                                            |
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>UL 2237 PVVA2.E318390<br>CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |
| Zulassungen | DNV GL                                                                              |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                   |
| Nettogewicht                | 40 g                                                |
| Ursprungsland               | Rumänien                                            |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                            |
| GTIN                        | 5713140049246                                       |
| eCl@ss                      | 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000438                                            |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Kaufmännische Daten

UNSPSC 24.0

39121522

---