


## Keystone Patch panel, unloaded

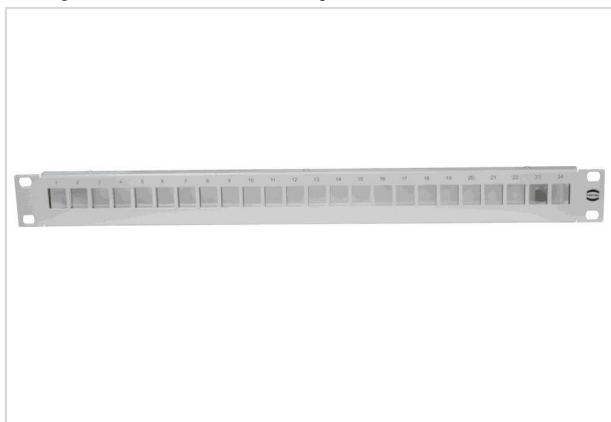

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	20 82 400 0002
Beschreibung	Keystone Patch panel, unloaded
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/20824000002">https://harting.com/20824000002</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	preLink®
Komponente	Verteilerfeld
Beschreibung	leer

### Ausführung

Baugröße	Keystone-Version
Befestigung	in 19" Schränken oder Rahmen nach IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1)

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Datenrate	10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP20
Vibrationsbeständigkeit	5,72 m/s <sup>2</sup> nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Schockbeständigkeit	5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B

### Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Stahlblech
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Normen	EN 45545-2
Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	950 g
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140135710
eCl@ss	27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
ETIM	EC002943
UNSPSC 24.0	39121400