




ILARIO Einbaudownlight, MR16

Artikel-Nr. 2017.07

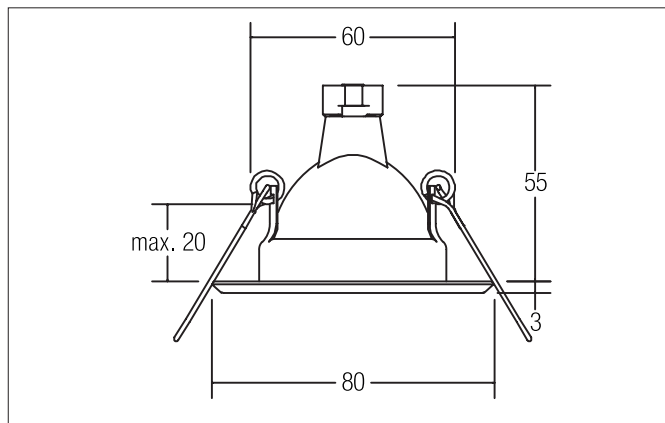

Ausschreibungstext

Einbaudownlight, MR16, weiß glänzend, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12 V, Leistung: 13 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Dimmbar: Abhängig vom Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.

Produktvorteile

- Rundes Einbaudownlight aus Stahl.
- Für LED-Retrofit-Lampe GX5,3.
- Einfache und werkzeuglose Montage.
- Dimmbar bei Verwendung von entsprechendem Zubehör.
- Durchmesser 80 mm, Deckenausschnitt 60 mm, Einbautiefe 55 mm, Deckenstärke max. 20 mm.
- Erhältlich in den Farbausführungen chrom glänzend, chrom matt, weiss glänzend und gold glänzend.


ILARIO Einbaudownlight, MR16

Artikel-Nr. 2017.07

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	2017.07
GTIN	4250047706762
Serienname	ILARIO
Kurzbeschreibung	Einbaudownlight, MR16
Material	Stahl
Farbe	weiß glänzend
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	80 mm
Einbaudurchmesser min.	55 mm
Einbaudurchmesser max.	60 mm
Einbautiefe	55 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Nettogewicht	0,043 kg
D-Kennzeichen	Nein
Prüfzeichen	ENEC 05
Konformität	CE, UKCA

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	13 W
Spannungsart	AC/DC
AC Nennspannung max.	12 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Ausführung	GX5,3
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig vom Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Ja
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	20 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Sprengring	mit Sprengring

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,061 kg
Länge Verpackung	85 mm
Breite Verpackung	35 mm
Höhe Verpackung	84 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



ILARIO Einbaudownlight, MR16

Artikel-Nr. 2017.07

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.: 5366

Bügel mit Fassung GX5,3, mit Zugentlastung

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00536600_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 5358

Bügel mit Fassung GZ10, mit Zugentlastung

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00535800_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81201070

Reduzierring D = 110 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm

Abmessung: 110 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81201070_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81202070

Reduzierring D = 130 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm

Abmessung: 130 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81202070_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81203070

Reduzierring D = 145 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm

Abmessung: 145 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81203070_2021_DE.pdf