





LOOP®DL MINI LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, Reflektor silber, hochglänzend, UGR<19

Artikel-Nr. 12730173DA

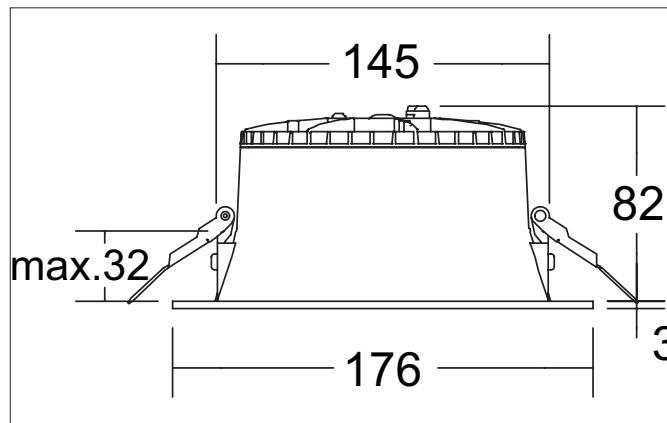

Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, Reflektor silber, hochglänzend, UGR<19, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 145 mm, Einbautiefe 82 mm, Außendurchmesser 176 mm, Gewicht 0,492 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff strukturiert Bemessungslichtstrom 1.650 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 13,5 W, Lichtfarbe warmweiß bis neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI 82, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Recyceltes Polycarbonat, Farbe: weiß strukturiert, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +40 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar mit integrierter Zugentlastung.


LOOP®DL MINI LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, Reflektor silber, hochglänzend, UGR<19

Artikel-Nr. 12730173DA

Produktvorteile

- Rundes Einbaudownlight aus Kunststoff ABS XL700 aus 93 % Post-Consumer-Recycle-Material inklusive 10 % Ocean Bound-Material mit Abdeckung Kunststoff strukturiert.
- Reflektor hochglanz silber (Auslieferung mit nachhaltiger Schutzfolie zur Vermeidung von Fingerprints).
- Einfache und werkzeuglose Montage.
- 3 CCT: 3.000 K / 3.500 K / 4.000 K umschaltbar über Dip-Schalter auf der Leuchte.
- CRI > 82, UGR < 19.
- Geringe Einbautiefe von 82 mm, Durchmesser von 176 mm, Deckenausschnitt 145 mm.
- Deckenstärke maximal 32 mm.
- Lieferung inklusive dimmbarem Betriebsgerät und 5-poliger Anschlussbox mit Zugentlastung.
- DALI dimmbar (DALI-2). Als Variante auch in schaltbar erhältlich.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12730173DA
GTIN	4255752510734
Serienname	LOOP®DL MINI
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, Reflektor silber, hochglänzend, UGR<19
Material	Recyceltes Polycarbonat
Farbe	weiß struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	176 mm
Einbaudurchmesser min.	140 mm
Einbaudurchmesser max.	145 mm
Einbautiefe	82 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar und Anschlussbox
Nettogewicht	0,492 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K / 3.500 K / 4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	3.000 K
Farbtemperatur 2	3.500 K
Farbtemperatur 3	4.000 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.650 lm
Systemeffizienz	122 lm/W
Farbwiedergabe	CRI 82
Reflektor	glänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	60°
Blendungsbewertung	UGR < 19
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen


LOOP®DL MINI LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, Reflektor silber, hochglänzend, UGR<19

Artikel-Nr. 12730173DA

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	13,5 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-2
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	32 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,574 kg
Länge Verpackung	180 mm
Breite Verpackung	180 mm
Höhe Verpackung	95 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.