





ITANSA-R Einbaudownlight, V4A, IP54, GU10

Artikel-Nr. 36004080

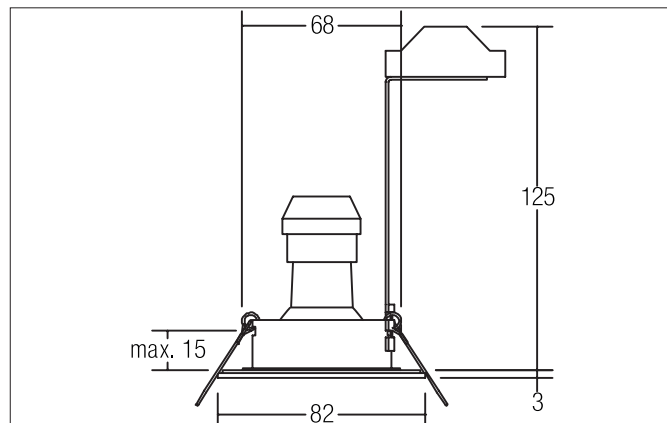

Ausschreibungstext

Einbaudownlight, V4A, IP54, GU10, schwarz matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl V4A / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Produktvorteile

- Einbaudownlight in runder Bauform aus massivem Edelstahl V4A für LED-Retrofit-Lampen mit Sockel GU10.
- Deckenausschnitt 68 mm, Durchmesser 82 mm, Einbautiefe 125 mm, IP54 (bei Einbau in geschlossenen Decken).
- Ohne sichtbaren Sprengring.
- Klassische, formal zurückgenommene Formgebung.
- In gleicher Optik auch als GX5,3-Ausführung, als schaltbares und dimmbares Set (Phasenabschnitt oder DALI) lieferbar.
- Zudem in gleicher Oberflächenstruktur und in gleicher Farbe auch in Ausführung quadratisch verfügbar.


ITANSA-R Einbaudownlight, V4A, IP54, GU10

Artikel-Nr. 36004080

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	36004080
GTIN	4251433957737
Serienname	ITANSA-R
Kurzbeschreibung	Einbaudownlight, V4A, IP54, GU10
Material	Edelstahl V4A / Glas
Farbe	schwarz matt
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser min.	65 mm
Einbaudurchmesser max.	68 mm
Einbautiefe	125 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Nettogewicht	0,245 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	10 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Ausführung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart deckenseitig	IP20
Schutzart raumseitig	IP54
Ansteuerung	sonstige
Leuchtmittelwechsel möglich	Ja
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	15 mm
Weitere Hinweise	V4A keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Sprengring	ohne Sprengring

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,305 kg
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



ITANSA-R Einbaudownlight, V4A, IP54, GU10

Artikel-Nr. 36004080

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.: 81204280

Reduzierring D = 110 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm,
für bauseits vorliegende Öffnung von 90 mm

Artikel-Nr.: 81205280

Reduzierring D = 130 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm,
für bauseits vorliegende Öffnung von 110 mm

Artikel-Nr.: 81206280

Reduzierring D = 145 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm,
für bauseits vorliegende Öffnung von 130 mm