
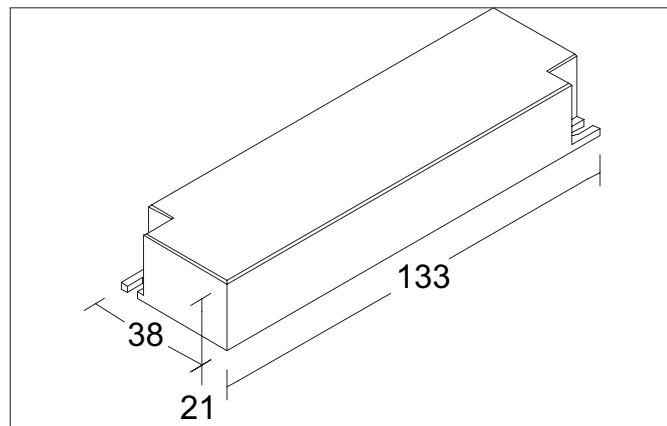


MUNA PRO LED-Konverter MUNA PRO 20 W

Artikel-Nr. 17832010

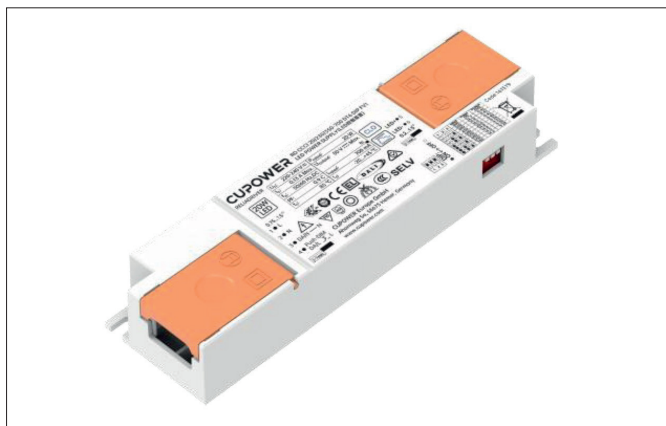

Ausschreibungstext

LED-Konverter MUNA PRO 20 W, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17832010
GTIN	4255752529408
Serienname	MUNA PRO
Kurzbeschreibung	LED-Konverter MUNA PRO 20 W
Material	Kunststoff
Form	rechteckig
Länge	133 mm
Breite	38 mm
Aufbauhöhe	21 mm
Nettogewicht	0,054 kg
Prüfzeichen	ENEC, EL
Konformität	CE, UKCA

MUNA PRO LED-Konverter MUNA PRO 20 W

Artikel-Nr. 17832010

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	50 Hz
Frequenz max.	60 Hz
DC Nennspannung min.	176 V
DC Nennspannung max.	276 V
Schutzart	IP20
Leistung	20 W
Ausgangs Rippelstrom	5
Einschaltstrom	4,66 A, 40 µs
Geeignet für Notlicht	Ja
Messpunkt (tc)	85 °C
Konfektionierung	ohne Konfektionierung
Leistungsfaktor	0,9
max. Anz. Leuchten an B10 A	92
max. Anz. Leuchten an B16 A	147
max. Anz. Leuchten an C16 A	147
max. Anz. Leuchten an C10 A	92
Ausgangsspannung max.	42,00 V
Ausgangsspannung min.	9,00 V
Flimmerwert Pst LM	1,00
Stroboskopeffektwert SVM	,40
Ansteuerung	DALI-2, PUSH-Dimm
Einstellen des Stromes	Dip
Anschlussstyp_Primary	Anschlussbox
Anschlussstyp_Sekundär	Steckklemme
Polzahl	5
Mittlere Nennlebensdauer	50000 h
Ausgangsstrom	500 mA

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,125 kg
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	60 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör