




**LINEO LED-Konverter 700 mA, DALI-2 dimmbar, einfache Ausführung**  
Artikel-Nr. 17813000

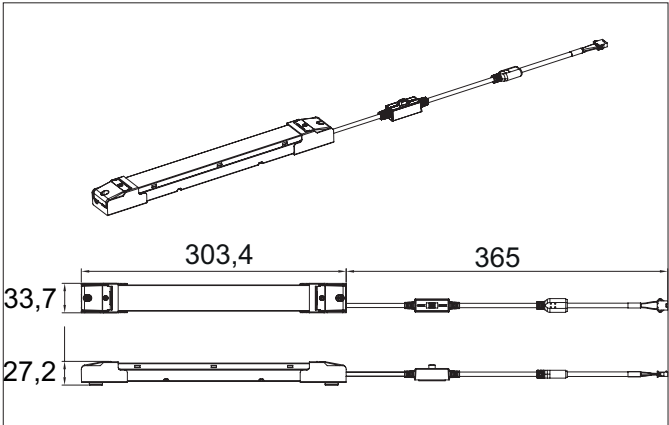

**Ausschreibungstext**  
LED-Konverter 700 mA, DALI-2 dimmbar, einfache Ausführung, weiß, rechteckig. Material: Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz , Leistung: 42 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2/PUSH.

| Artikeldaten     |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | 17813000                                                                                                                                                                                                                   |
| GTIN             | 4255752526094                                                                                                                                                                                                              |
| Serienname       | LINEO                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurzbeschreibung | LED-Konverter 700 mA, DALI-2 dimmbar, einfache Ausführung                                                                                                                                                                  |
| Material         | Stahl                                                                                                                                                                                                                      |
| Farbe            | weiß                                                                                                                                                                                                                       |
| Form             | rechteckig                                                                                                                                                                                                                 |
| Länge            | 264 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Breite           | 34 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Aufbauhöhe       | 24 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Lieferumfang     | Plug&Play-Anschlussleitung,<br>zur Aufnahme von 1 Stück LINEO - T5/T8 Sanierungsleuchte,<br>Länge: 400 mm, inkl. Schalter zur Farbtempereinstellung (3.000 K / 4.000 K),<br>inkl. 4 Stück selbstklebende Zuleitungshalter. |
| Nettogewicht     | 0,16 kg                                                                                                                                                                                                                    |
| Prüfzeichen      | ENEC 25, EL                                                                                                                                                                                                                |
| Konformität      | CE                                                                                                                                                                                                                         |


**LINEO LED-Konverter 700 mA, DALI-2 dimmbar, einfache Ausführung**

Artikel-Nr. 17813000

| Betriebstechnik Betriebsgeräte                    |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| AC Nennspannung min.                              | 198 V             |
| AC Nennspannung max.                              | 264 V             |
| Frequenz min.                                     | 47 Hz             |
| Frequenz max.                                     | 63 Hz             |
| DC Nennspannung min.                              | 176 V             |
| DC Nennspannung max.                              | 276 V             |
| Schutzklasse                                      | I                 |
| Schutzart                                         | IP20              |
| Leistung                                          | 1 W               |
| Leistung max.                                     | 42 W              |
| Ausgangs Ripplestrom                              | 5                 |
| Einschaltstrom                                    | 24,3 A, 175 µs    |
| Geeignet für Notlicht                             | Ja                |
| Messpunkt (tc)                                    | 80 °C             |
| Konfektionierung                                  | Plug&Play         |
| Leistungsfaktor                                   | 0,9               |
| max. Anz. Leuchten an B16 A                       | 39                |
| Ausgangsspannung max.                             | 52,00 V           |
| Ausgangsspannung min.                             | 15,00 V           |
| Flimmerwert Pst LM                                | 1,00              |
| Stroboskopeffektwert SVM                          | ,40               |
| Ansteuerung                                       | DALI-2/PUSH       |
| Polzahl                                           | 3                 |
| Umgebungstemperatur (ta)                          | -25 °C bis +40 °C |
| Messpunkt (tc)                                    | max. +80 °C       |
| Ausgangsstrom                                     | 700 mA            |
| Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung        | Ja                |
| Sicherungseinrichtungen gegen thermische Überlast | Ja                |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,18 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Länge Verpackung                   | 330 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 133 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |