





**QUALITYFLEX Individual LED-Flexplatine, 8 m, CRI > 80, 9,6 W / m, IP00**

Artikel-Nr. 15506004

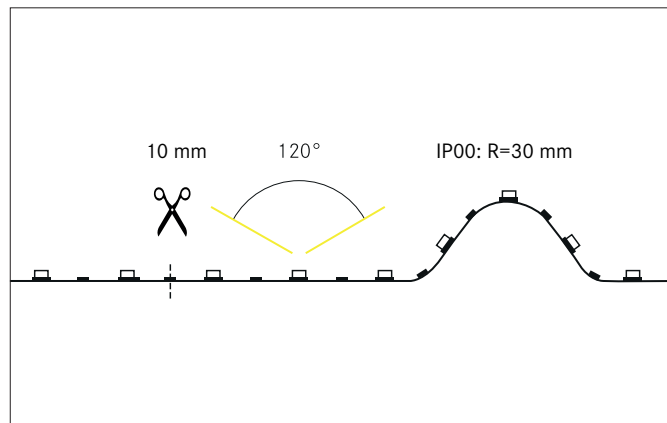

**Ausschreibungstext**

LED-Flexplatine, 8 m, CRI > 80, 9,6 W / m, IP00, weiß, Lichtfarbe: weiß, 4.000K, CRI > 80. Länge: 8000 mm Lampenleistung je Meter: 9.6 W/m, Lichtstrom je Meter: 1500.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 200 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 5mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 10 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 8.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

**Produktvorteile**

- Teilbar alle 10 mm.
- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich (IP00).
- Dekorative Beleuchtung von Möbeln, Gegenständen und Lichtvouten.
- Flexible Montage in Profilen, durch geringes Teilungsmaß.
- Länge 8.000 mm mit einer Einspeisung.
- Verfügbar in 2.700 K, 3.000 K und 4.000 K.
- Dimmbar mit entsprechendem Zubehör.


**QUALITYFLEX Individual LED-Flexplatine, 8 m, CRI > 80, 9,6 W / m, IP00**

Artikel-Nr. 15506004

| Artikeldaten               |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                | 15506004                                                |
| GTIN                       | 4255752525318                                           |
| Serienname                 | QUALITYFLEX Individual                                  |
| Kurzbeschreibung           | LED-Flexplatine, 8 m, CRI > 80, 9,6 W / m, IP00         |
| Farbe                      | weiß                                                    |
| Länge                      | 8.000 mm                                                |
| Breite                     | 10 mm                                                   |
| Aufbauhöhe                 | 1,5 mm                                                  |
| Lieferumfang               | inkl. 1 x Montageanleitung, 5 x Kennzeichnungsetiketten |
| Nettogewicht               | 0,185 kg                                                |
| Länge der Anschlussleitung | 150 mm                                                  |
| Konformität                | CE, UKCA                                                |

| Lichttechnik               |               |
|----------------------------|---------------|
| Farbtemperatur             | 4.000 K       |
| Lichtfarbe                 | weiß          |
| Lichtstrom je Meter        | 1.500 lm/m    |
| Systemeffizienz            | 156 lm/W      |
| Farbtoleranz               | McAdam-Step 3 |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80      |
| Abstrahlwinkel             | 120°          |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein          |

| Betriebstechnik Leuchte         |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Systemleistung                  | 76,8 W                         |
| Lampenleistung je Meter         | 9,6 W/m                        |
| Spannungsart                    | DC                             |
| DC Nennspannung max.            | 24 V                           |
| Leuchtmittel                    | LED                            |
| Schutzklasse                    | III                            |
| Schutzart raumseitig            | IP00                           |
| Umgebungstemperatur             | -10°C bis +40°C                |
| Dimmbar                         | Ja                             |
| Ader Zahl                       | 2                              |
| Ansteuerung                     | Abhängig vom Betriebsgerät     |
| Länge der Anschlussleitung      | 150 mm                         |
| Kabelbelegung                   | rot = + pol<br>schwarz = - pol |
| Ausführung der Anschlussleitung | einseitig                      |
| Leuchtmittelwechsel möglich     | Nein                           |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C   | 50.000 h                       |

| Betriebstechnik QualityFlex       |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Leistung pro meter                | 9,6 W/m           |
| Short Pitch                       | 5 mm              |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 200 Stk           |
| Länge der einzelnen Abschnitte    | 10 mm             |
| Kleinster Biegeradius             | 30 mm             |
| Länge                             | 8.000 mm          |
| max. Modullänge                   | 8.000 mm          |
| Schaltungsart                     | Parallelschaltung |
| LED Type                          | 2835 LED          |


**QUALITYFLEX Individual LED-Flexplatine, 8 m, CRI > 80, 9,6 W / m, IP00**

Artikel-Nr. 15506004

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,207 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 215 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Kompatible Netzteile |       |          |                 |          |         |       |
|----------------------|-------|----------|-----------------|----------|---------|-------|
| Artikel-Nr.          |       | Leistung | Ansteuerung     | Länge    | Breite  | Höhe  |
| 17206000             | 1 W   | 20 W     | 1-10 V          | 146 mm   | 55 mm   | 19 mm |
| 17207000             | 1 W   | 30 W     | schaltbar       | 160 mm   | 50 mm   | 22 mm |
| 17214000             | 1 W   | 7,2 W    | schaltbar       | 68 mm    | 35 mm   | 21 mm |
| 17223000             | 1 W   | 75 W     | schaltbar       | 185 mm   | 60 mm   | 31 mm |
| 17224000             | 1 W   | 100 W    | schaltbar       | 199 mm   | 63 mm   | 36 mm |
| 17225000             | 1 W   | 150 W    | schaltbar       | 219 mm   | 63 mm   | 36 mm |
| 17226000             | 1 W   | 240 W    | schaltbar       | 244 mm   | 71 mm   | 38 mm |
| 17227000             | 1 W   | 320 W    | schaltbar       | 252 mm   | 90 mm   | 44 mm |
| 17228000             | 1 W   | 480 W    | schaltbar       | 262 mm   | 125 mm  | 44 mm |
| 17230000             | 5 W   | 30 W     | Phasenabschnitt | 145 mm   | 50 mm   | 22 mm |
| 17231000             | 12 W  | 75 W     | Phasenabschnitt | 185 mm   | 60 mm   | 31 mm |
| 17232000             | 12 W  | 120 W    | Phasenabschnitt | 223 mm   | 64 mm   | 32 mm |
| 17340000             | 1,5 W | 30 W     | schaltbar       | 135 mm   | 36 mm   | 25 mm |
| 17341000             | 3 W   | 60 W     | schaltbar       | 151,5 mm | 40,2 mm | 31 mm |
| 17342000             | 6 W   | 120 W    | schaltbar       | 253,2 mm | 42,5 mm | 31 mm |
| 17343000             | 7,5 W | 150 W    | schaltbar       | 253,2 mm | 42,5 mm | 31 mm |
| 17250000             | 1 W   | 45 W     | DALI-2          | 187 mm   | 45 mm   | 31 mm |
| 17251000             | 1 W   | 80 W     | DALI-2          | 290 mm   | 45 mm   | 31 mm |
| 17252000             | 1 W   | 150 W    | DALI-2          | 290 mm   | 45 mm   | 31 mm |
| 17260000             | 1 W   | 150 W    | schaltbar       | 105 mm   | 90 mm   | 59 mm |

| Kompatible Steuerungen |       |          |               |        |         |       |
|------------------------|-------|----------|---------------|--------|---------|-------|
| Artikel-Nr.            |       | Leistung | Ansteuerung   | Länge  | Breite  | Höhe  |
| 17502000               | 1 W   | 120 W    | DALI          | 183 mm | 33 mm   | 23 mm |
| 18151000               | 1 W   | 240 W    | KNX           | 170 mm | 59 mm   | 30 mm |
| 18152000               | 1 W   | 240 W    | DALI-DT6      | 170 mm | 59 mm   | 30 mm |
| 18153000               | 1 W   | 240 W    | DMX           | 170 mm | 59 mm   | 30 mm |
| 18154000               | 1 W   | 240 W    | 1-10 V        | 170 mm | 59 mm   | 30 mm |
| 18161000               | 1 W   | 240 W    | KNX           | 72 mm  | 90 mm   | 70 mm |
| 18162000               | 1 W   | 240 W    | DALI-DT6      | 54 mm  | 110 mm  | 66 mm |
| 18164000               | 1 W   | 240 W    | 1-10 V        | 54 mm  | 110 mm  | 66 mm |
| 17528000               | 120 W | 240 W    | Funksteuerung | 145 mm | 46,5 mm | 16 mm |
| 17511000               | 120 W | 240 W    | Funksteuerung | 145 mm | 46,5 mm | 16 mm |
| 18157000               | 1 W   | 240 W    | ZigBee        | 145 mm | 46,5 mm | 16 mm |
| 18192000               | 1 W   | 240 W    | Funksteuerung | 160 mm | 45 mm   | 18 mm |



**QUALITYFLEX Individual LED-Flexplatine, 8 m, CRI > 80, 9,6 W / m, IP00**

Artikel-Nr. 15506004

| Kompatible Profile                         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| Kurzbeschreibung                           |  |  |  |  |
| LED-Einbauprofil, 2.000 mm<br>53654070     |  |  |  |  |
| LED-Einbauprofil, 2.000 mm<br>53759070     |  |  |  |  |
| LED-Wandeinbauprofil, 2.000 mm<br>53650260 |  |  |  |  |
| LED-Einputzprofil, 2.000 mm<br>53655070    |  |  |  |  |
| LED-Einputzprofil, 2.000 mm<br>53656070    |  |  |  |  |
| LED-Anbauprofil, 2.000 mm<br>53600070      |  |  |  |  |
| LED-Anbauprofil, 2.000 mm<br>53602070      |  |  |  |  |
| LED-Anbauprofil, 2.000 mm<br>53603070      |  |  |  |  |
| LED-Anbauprofil, 2.000 mm<br>53606070      |  |  |  |  |
| LED-Anbauprofil, 2.000 mm<br>53607080      |  |  |  |  |
| LED-Anbauprofil, flach<br>53380261         |  |  |  |  |
| LED-Anbauprofil, hoch<br>53381302          |  |  |  |  |
| LED-Anbau-Eckprofil, 2.000 mm<br>53700070  |  |  |  |  |
| LED-Anbau-Eckprofil, 2.000 mm<br>53702070  |  |  |  |  |
| LED-Anbau-Eckprofil, 2.000 mm<br>53703260  |  |  |  |  |
| LED-Anbau-Eckprofil<br>53385261            |  |  |  |  |
| Flexibles LED-Profil, 2.000 mm<br>53753260 |  |  |  |  |
| LED-Wandanbauprofil, 2.000 mm<br>53754070  |  |  |  |  |
| LED-Wandanbauprofil, 2.000 mm<br>53751260  |  |  |  |  |
| LED-Flachprofil, 2.000 mm<br>53756070      |  |  |  |  |
| LED-Anbau-Rundprofil, 2.000 mm<br>53760260 |  |  |  |  |