





PENCIL MAXI LED-Deckenanbau-Downlight, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 12123183

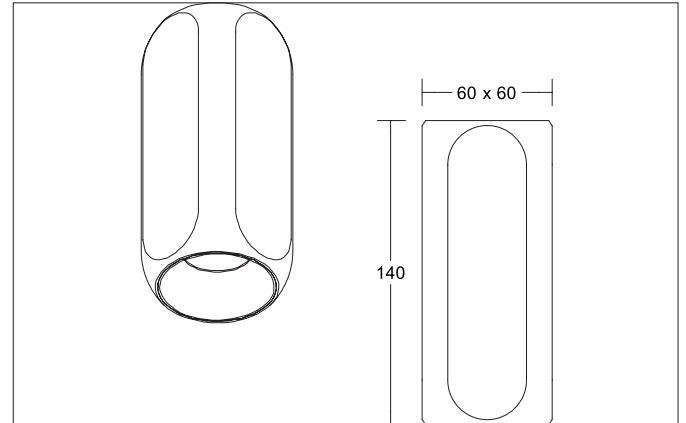

Ausschreibungstext

LED-Deckenanbau-Downlight, Phasenabschnitt dimmbar, Leuchtenlänge 60 mm, Leuchtenbreite 60 mm, Höhe 140 mm, Gewicht 0,64 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent, Bemessungslichtstrom 840 lm, Bemessungsleistung 1 x 8 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / PMMA, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Phasenabschnitt dimmbar.

Produktvorteile

- Deckenanbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
- Lieferbar in weiß struktur und schwarz struktur.
- Passend hierzu ist noch eine weitere Deckenanbauleuchte, sowie Wandanbauleuchten mit direktem und indirektem Lichtaustritt und als Wandanbauleuchte im Querformat (in der Optik einer Musikbox) lieferbar.


PENCIL MAXI LED-Deckenanbau-Downlight, Phasenabschnitt dimmbar
 Artikel-Nr. 12 123 183

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12 123 183
GTIN	4255752501084
Serienname	PENCIL MAXI
Kurzbeschreibung	LED-Deckenanbau-Downlight, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / PMMA
Farbe	schwarz struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	60 mm
Breite	60 mm
Aufbauhöhe	140 mm
Nettogewicht	0,64 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	840 lm
Systemeffizienz	105 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	40°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	8 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent



**PENCIL MAXI LED-Deckenanbau-Downlight, Phasenabschnitt
dimmbar**
Artikel-Nr. 12 123 183

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,72 kg
Länge Verpackung	160 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.