





IRIS LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar

Artikel-Nr. 65081103

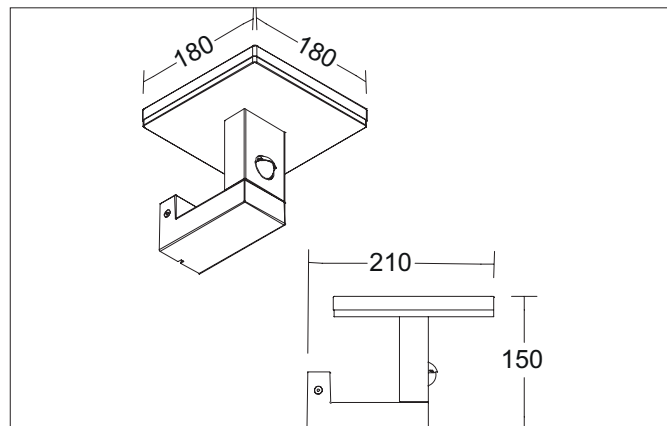

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar, Leuchtenlänge 180 mm, Leuchtenbreite 180 mm, Höhe 150 mm, Gewicht 1,616 kg, Bemessungslichtstrom 660 lm, Bemessungsleistung 1 x 8,6 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: graphit struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

Bewegungsmelder:

Leuchtdauer: von 8 Sekunden bis 8 Minuten

Reichweite: 6 bis 10 Meter

Erfassungswinkel: 120°

Einstellung bei Dämmerung: 20 - 2.000 Lux

Funktionsmodus: Ein / Aus, Leuchte wird nach Bewegung komplett ausgeschaltet


IRIS LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar

Artikel-Nr. 65081103

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65081103
GTIN	4251433982869
Serienname	IRIS
Kurzbeschreibung	LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	graphit struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	180 mm
Breite	180 mm
Aufbauhöhe	150 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter
Nettogewicht	1,616 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	660 lm
Systemeffizienz	66 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 6
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	8,6 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP54
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	Outdoor
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein



IRIS LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar
Artikel-Nr. 65081103

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,796 kg
Länge Verpackung	200 mm
Breite Verpackung	150 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.