





**SELIA LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar**  
Artikel-Nr. 65235103

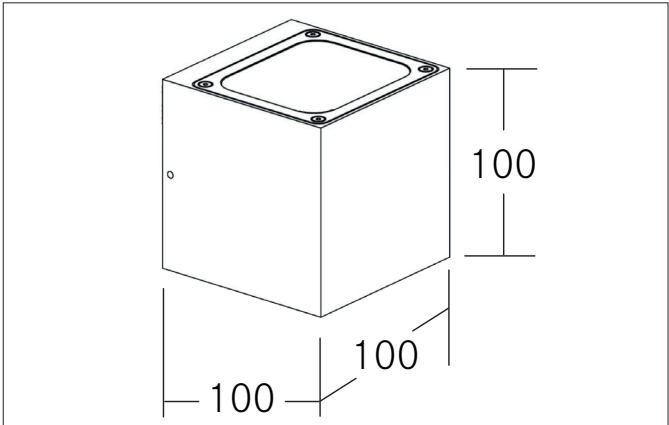

**Ausschreibungstext**  
Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar, Leuchtenlänge 100 mm, Leuchtenbreite 100 mm, Höhe 100 mm, Gewicht 0,945 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent Bemessungslichtstrom 950 lm, Bemessungsleistung 2 x 5 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.950 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: graphit struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 65235103                                                       |
| GTIN                      | 4251433982722                                                  |
| Serienname                | SELIA                                                          |
| Kurzbeschreibung          | LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar                          |
| Material                  | Aluminium / Kunststoff                                         |
| Farbe                     | graphit struktur                                               |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                       |
| Form                      | rechteckig                                                     |
| Länge                     | 100 mm                                                         |
| Breite                    | 100 mm                                                         |
| Aufbauhöhe                | 100 mm                                                         |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht              | 0,945 kg                                                       |
| D-Kennzeichen             | Nein                                                           |
| Konformität               | CE, UKCA                                                       |


**SELIA LED-Wandanbauleuchte, IP54, schaltbar**

Artikel-Nr. 65235103

| Lichttechnik               |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K         |
| Lichtfarbe                 | weiß            |
| Lichtaustritt              | direkt/indirekt |
| Lichtstrom                 | 950 lm          |
| Systemeffizienz            | 95 lm/W         |
| Farbtoleranz               | McAdam-Step 3   |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80        |
| Abstrahlwinkel             | 160°            |
| Lichtverteilung            | symmetrisch     |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein            |

| Betriebstechnik Leuchte     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung              | 10 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.               | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Frequenz min.               | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                  | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig        | IP54                                                                                                                                                                  |
| Umgebungstemperatur         | -20°C bis +45°C                                                                                                                                                       |
| Dimmbar                     | Nein                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                 | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Energieeffizienzklasse      | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik                     |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Montageart                         | Anbaumontage           |
| Montageort                         | Wandmontage            |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar      |
| Weitere Hinweise                   | Outdoor                |
| Abdeckung                          | Kunststoff transparent |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein                   |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 1,058 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |