



**GRAHAM LED-Pendelleuchte, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 57441183

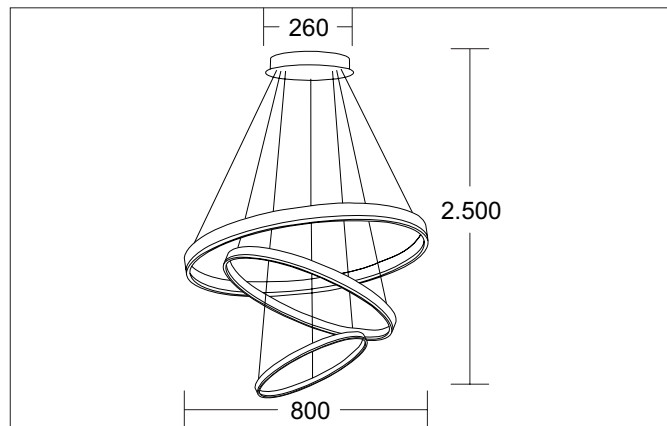

**Ausschreibungstext**

Runde LED-Pendelleuchte, Phasenabschnitt dimmbar, Leuchtdurchmesser 800 mm, Höhe 35 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 2.500 mm, Gewicht 4,6 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 5.600 lm, Bemessungsleistung 1 x 120 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Acryl, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

**Produktvorteile**

- Dekorative 3-Ring-Pendelleuchte mit phasendimmbarem Converter.
- Ringdurchmesser 800 mm, 600 mm und 400 mm.
- Bauseitig kürzbare Pendellänge von 2.500 mm.
- Dazu passend 1-Ring-Pendelleuchte (57440183) erhältlich - beispielsweise für Standardbereiche.


**GRAHAM LED-Pendelleuchte, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 57441183

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	57441183
GTIN	4255752522843
Serienname	GRAHAM
Kurzbeschreibung	LED-Pendelleuchte, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Acryl
Farbe	schwarz struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	800 mm
Aufbauhöhe	35 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar
Nettogewicht	4,6 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	5.600 lm
Systemeffizienz	47 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	110°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	120 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Pendellänge max.	2.500 mm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

**GRAHAM LED-Pendelleuchte, Phasenabschnitt dimmbar**  
Artikel-Nr. 57441183

Logistische Daten	
Bruttogewicht	8,05 kg
Länge Verpackung	840 mm
Breite Verpackung	840 mm
Höhe Verpackung	85 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.