# TRAXX MAXI LED-Halbeinbaustrahler, dreh- und schwenkbar, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 88803185DA

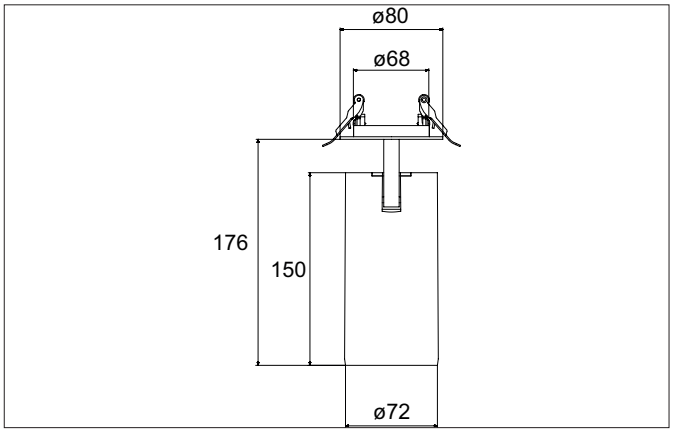


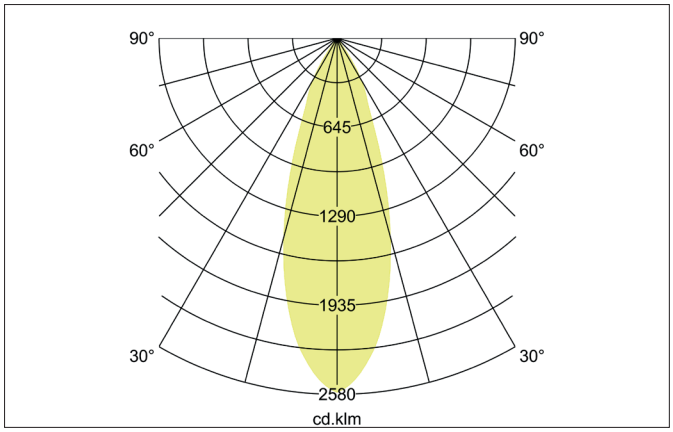

| Ausschreibungstext |
|---|
| Runder LED-Halbeinbaustrahler, dreh- und schwenkbar, DALI dimmbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 50 mm, Gewicht 0,230 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent, Bemessungslichtstrom 2.882 lm, Bemessungsleistung 1 x 24 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: strukturschwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-DT6 dimmbar. |

| Artikeldaten | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 88803185DA |
| GTIN | 4251433987741 |
| Serienname | TRAXX MAXI |
| Kurzbeschreibung | LED-Halbeinbaustrahler, dreh- und schwenkbar, DALI dimmbar |
| Material | Aluminium |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | rund |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 50 mm |
| Nettogewicht | 0,230 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 23.05.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

# TRAXX MAXI LED-Halbeinbaustrahler, dreh- und schwenkbar, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 88803185DA

| Lichttechnik | |
|---|---|
| Farbtemperatur | 3.500 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 2.882 lm |
| Systemeffizienz | 120 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel | 30° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|---|---|
| Systemleistung | 24 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Ansteuerung | DALI-DT6 |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h |
| Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |

| Montagetechnik | |
|---|---|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Schwenkwinkel | 90° |
| Drehwinkel | 350° |
| Kopfverstellwinkel | 90° |
| Weitere Hinweise | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |

| Logistische Daten | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,84 kg |
| Länge Verpackung | 71 mm |
| Breite Verpackung | 71 mm |
| Höhe Verpackung | 220 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 23.05.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/