


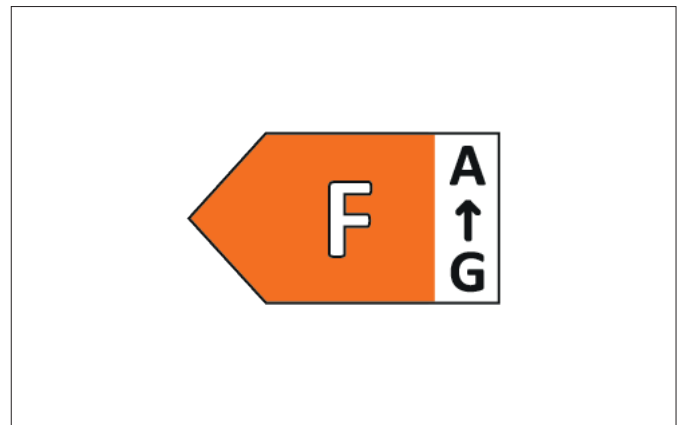


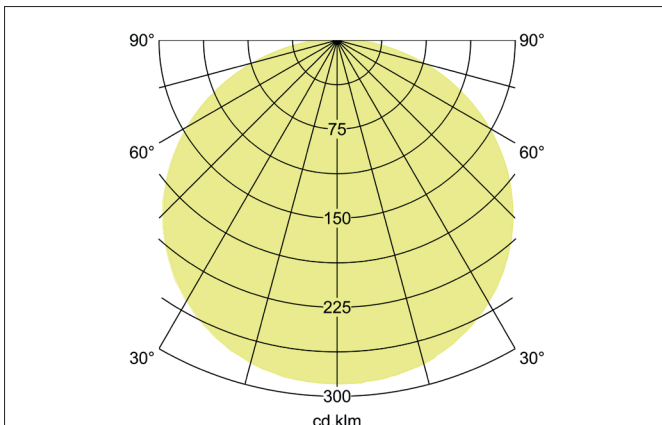

**BYAM-S MINI LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Multipower 10/15 W, IP65, schaltbar**

Artikel-Nr. 12513073

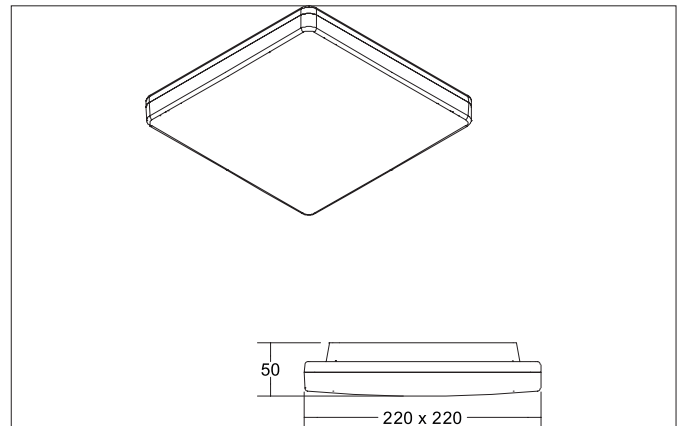

**Ausschreibungstext**

LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Multipower 10/15 W, IP65, schaltbar, Leuchtenlänge 220 mm, Leuchtenbreite 220 mm, Höhe 50 mm, Gewicht 0,645 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 1.580 - 1.690 lm, Bemessungsleistung 1 x 15 W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 5.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK10. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

**Produktvorteile**

- Flache Anbauleuchte (Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 50 mm, mit Multipower-Funktion 10 W / 15 W) zur Decken- oder Wandmontage.
- 3 CCT einstellbar: 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K.
- Lichtströme 15 W: 3.000 K: 1.580 lm, 4.000 K: 1.690 lm, 5.700 K: 1.640 lm.
- In drei Größen und 2 Formen (rund / quadratisch) verfügbar.
- Schaltbare Ausführung.
- Zeitersparnis bei der Montage.
- Seitliche Leitungseinführungsmöglichkeit für Aufputzmontage.
- Einbaufedersatz zur Montage in Deckenöffnungen verfügbar, z. B. als Verblendung vorhandener Deckenöffnungen (Deckenstärke max. 25 mm, für Einbauöffnungen 80 - 160 mm)


**BYAM-S MINI LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Multipower 10/15 W, IP65, schaltbar**

Artikel-Nr. 12513073

| Artikeldaten              |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12513073                                                                                                          |
| GTIN                      | 4255752500803                                                                                                     |
| Serienname                | BYAM-S MINI                                                                                                       |
| Kurzbeschreibung          | LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Multipower 10/15 W, IP65, schaltbar                                        |
| Material                  | Kunststoff                                                                                                        |
| Farbe                     | weiß matt                                                                                                         |
| Ausführung der Oberfläche | matt                                                                                                              |
| Form                      | quadratisch                                                                                                       |
| Länge                     | 220 mm                                                                                                            |
| Breite                    | 220 mm                                                                                                            |
| Aufbauhöhe                | 50 mm                                                                                                             |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter mit Leistungs- und Farbtemperaturanwahlmöglichkeit zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht              | 0,645 kg                                                                                                          |
| D-Kennzeichen             | Nein                                                                                                              |
| Konformität               | CE, UKCA                                                                                                          |

| Lichttechnik               |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K |
| Lichtfarbe                 | weiß                        |
| Farbtemperatur 1           | 3.000 K                     |
| Farbtemperatur 2           | 4.000 K                     |
| Farbtemperatur 3           | 5.700 K                     |
| Lichtaustritt              | direkt                      |
| Lichtstrom                 | 1.580 - 1.690 lm            |
| Lichtstrom 1               | 1.580 lm                    |
| Lichtstrom 2               | 1.690 lm                    |
| Lichtstrom 3               | 1.640 lm                    |
| Systemeffizienz            | 113 lm/W                    |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80                    |
| Abstrahlwinkel             | 120°                        |
| Lichtverteilung            | symmetrisch                 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen                      |

| Betriebstechnik Leuchte       |           |
|-------------------------------|-----------|
| Systemleistung                | 15 W      |
| Spannungsart                  | AC        |
| AC Nennspannung max.          | 230 V     |
| Frequenz max.                 | 50 Hz     |
| Leuchtmittel                  | LED       |
| Schutzklasse                  | II        |
| Schutzart raumseitig          | IP65      |
| Dimmbar                       | Nein      |
| Ansteuerung                   | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Nein      |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h  |
| Energieeffizienzklasse        | F         |

| Montagetechnik          |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Montageart              | Anbaumontage      |
| Montageort              | Deckenmontage     |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar |
| Schlagfestigkeit        | IK10              |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal   |



**BYAM-S MINI LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Multipower 10/15 W, IP65, schaltbar**  
Artikel-Nr. 12513073

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,695 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Optionales Zubehör                                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Artikel-Nr.: 81501000<br>Befestigungsfeder-Set bei Verwendung als Deckeneinbauleuchte                                                                                 |  |
| <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81501000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81501000_2021_DE.pdf</a> |  |