


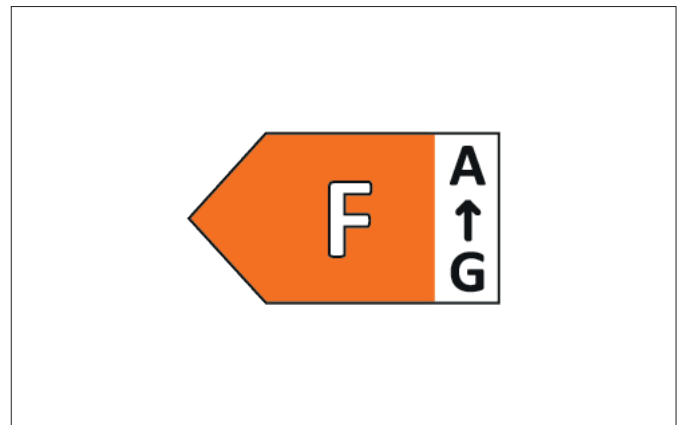


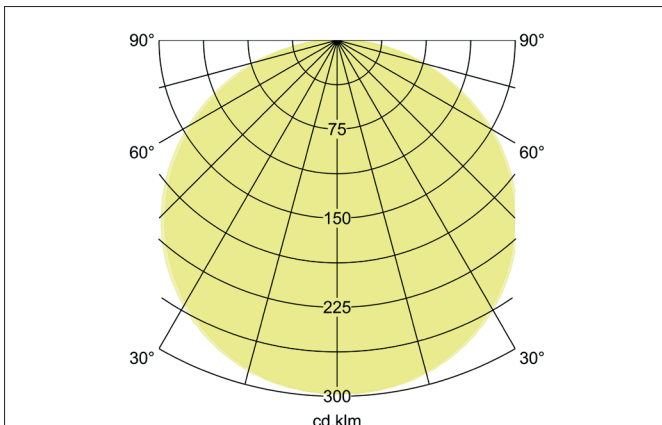

**BYAM-S MIDI LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Multipower 13/18 W, IP65, schaltbar**

Artikel-Nr. 12514073

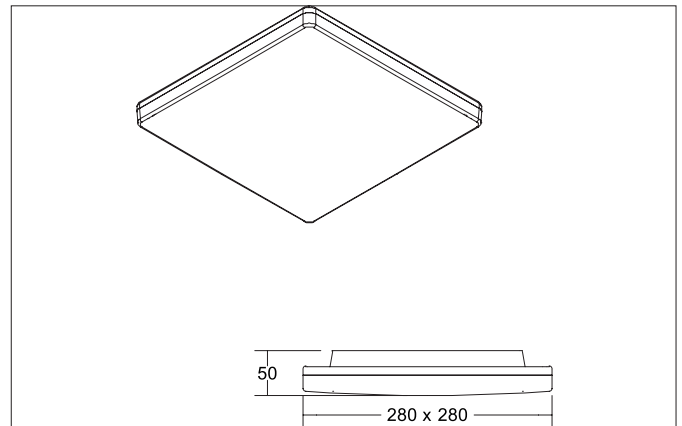

**Ausschreibungstext**

LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Multipower 13/18 W, IP65, schaltbar, Leuchtenlänge 280 mm, Leuchtenbreite 280 mm, Höhe 50 mm, Gewicht 1 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 2.100 - 2.240 lm, Bemessungsleistung 1 x 18 W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 5.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK10. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

**Produktvorteile**

- Flache Anbauleuchte (Länge 280 mm, Breite 280 mm, Höhe 50 mm, mit Multipower-Funktion 13 W / 18 W) zur Decken- oder Wandmontage.
- 3 CCT einstellbar: 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K.
- Lichtströme 18 W: 3.000 K: 2.100 lm, 4.000 K: 2.240 lm, 5.700 K: 2.220 lm.
- In drei Größen und 2 Formen (rund / quadratisch) verfügbar.
- Schaltbare Ausführung.
- Zeitersparnis bei der Montage.
- Seitliche Leitungseinführungsmöglichkeit für Aufputzmontage.
- Einbaufedersatz zur Montage in Deckenöffnungen verfügbar, z. B. als Verblendung vorhandener Deckenöffnungen (Deckenstärke max. 25 mm, für Einbauöffnungen 120 - 200 mm)



**BYAM-S MIDI LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Multipower 13/18 W, IP65, schaltbar**  
 Artikel-Nr. 12514073

| Artikeldaten              |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12514073                                                                                                          |
| GTIN                      | 4255752500834                                                                                                     |
| Serienname                | BYAM-S MIDI                                                                                                       |
| Kurzbeschreibung          | LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Multipower 13/18 W, IP65, schaltbar                                        |
| Material                  | Kunststoff                                                                                                        |
| Farbe                     | weiß matt                                                                                                         |
| Ausführung der Oberfläche | matt                                                                                                              |
| Form                      | quadratisch                                                                                                       |
| Länge                     | 280 mm                                                                                                            |
| Breite                    | 280 mm                                                                                                            |
| Aufbauhöhe                | 50 mm                                                                                                             |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter mit Leistungs- und Farbtemperaturanwahlmöglichkeit zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht              | 1 kg                                                                                                              |
| D-Kennzeichen             | Nein                                                                                                              |
| Konformität               | CE, UKCA                                                                                                          |

| Lichttechnik               |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K |
| Lichtfarbe                 | weiß                        |
| Farbtemperatur 1           | 3.000 K                     |
| Farbtemperatur 2           | 4.000 K                     |
| Farbtemperatur 3           | 5.700 K                     |
| Lichtaustritt              | direkt                      |
| Lichtstrom                 | 2.100 - 2.240 lm            |
| Lichtstrom 1               | 2.100 lm                    |
| Lichtstrom 2               | 2.240 lm                    |
| Lichtstrom 3               | 2.220 lm                    |
| Systemeffizienz            | 124 lm/W                    |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80                    |
| Abstrahlwinkel             | 120°                        |
| Lichtverteilung            | symmetrisch                 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen                      |

| Betriebstechnik Leuchte       |           |
|-------------------------------|-----------|
| Systemleistung                | 18 W      |
| Spannungsart                  | AC        |
| AC Nennspannung max.          | 230 V     |
| Frequenz max.                 | 50 Hz     |
| Leuchtmittel                  | LED       |
| Schutzklasse                  | II        |
| Schutzart raumseitig          | IP65      |
| Dimmbar                       | Nein      |
| Ansteuerung                   | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Nein      |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h  |
| Energieeffizienzklasse        | F         |

| Montagetechnik          |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Montageart              | Anbaumontage      |
| Montageort              | Deckenmontage     |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar |
| Schlagfestigkeit        | IK10              |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal   |



**BYAM-S MIDI LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Multipower 13/18 W, IP65, schaltbar**  
 Artikel-Nr. 12514073

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 1,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Länge Verpackung                   | 290 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 290 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Optionales Zubehör                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Artikel-Nr.: 81501000<br>Befestigungsfeder-Set bei Verwendung als Deckeneinbauleuchte<br><br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81501000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81501000_2021_DE.pdf</a> |  |