


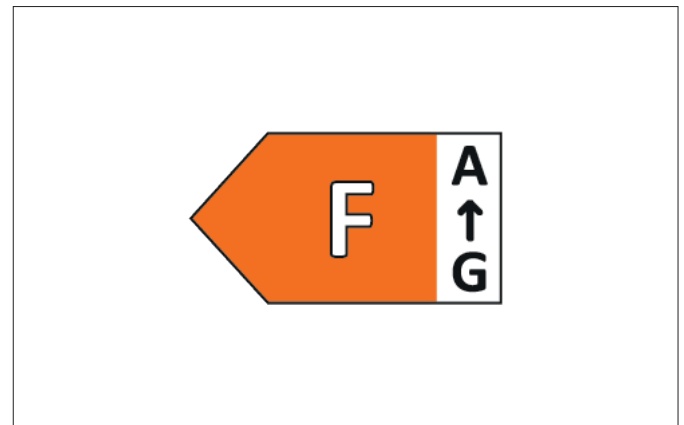


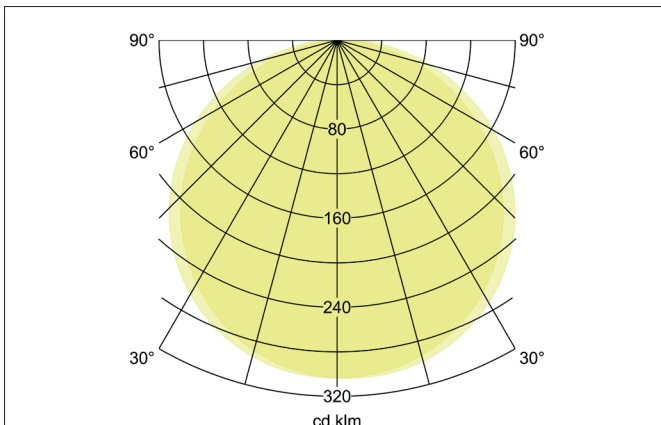

BYAM-S MAXI LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Multipower 17/24 W, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 12515073

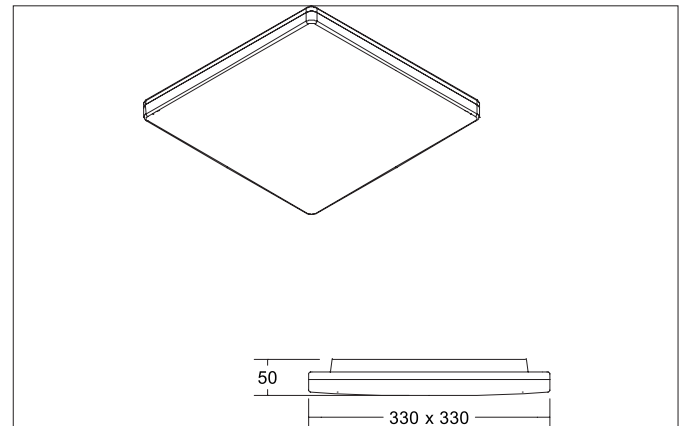

Ausschreibungstext

LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Multipower 17/24 W, IP65, schaltbar, Leuchtenlänge 330 mm, Leuchtenbreite 330 mm, Höhe 50 mm, Gewicht 1,075 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 2.600 - 2.750 lm, Bemessungsleistung 1 x 24 W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 5.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK10. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

- Flache Anbauleuchte (Länge 330 mm, Breite 330 mm, Höhe 50 mm, mit Multipower-Funktion 17 W / 24 W) zur Decken- oder Wandmontage.
- 3 CCT einstellbar: 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K.
- Lichtströme 24 W: 3.000 K: 2.600 lm, 4.000 K: 2.750 lm, 5.700 K: 2.740 lm.
- In drei Größen und 2 Formen (rund / quadratisch) verfügbar.
- Schaltbare Ausführung.
- Zeitersparnis bei der Montage (Anschlussklemme lösbar und wieder arretierbar. Zugentlastung aufschrauben. Sicher montiert).
- Gehäuse aus UV-resistentem PC-Material.
- Seitliche Leitungseinführungsmöglichkeit für Aufputzmontage.
- Einbaufedersatz zur Montage in Deckenöffnungen verfügbar, z. B. als Verblendung vorhandener Deckenöffnungen (Deckenstärke max. 25 mm, für Einbauöffnungen 120 - 200 mm)


BYAM-S MAXI LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Multipower 17/24 W, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 12515073

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12515073
GTIN	4255752500841
Serienname	BYAM-S MAXI
Kurzbeschreibung	LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Multipower 17/24 W, IP65, schaltbar
Material	Kunststoff
Farbe	weiß matt
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Länge	330 mm
Breite	330 mm
Aufbauhöhe	50 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter mit Leistungs- und Farbtemperaturanwahlmöglichkeit zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	1,075 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	3.000 K
Farbtemperatur 2	4.000 K
Farbtemperatur 3	5.700 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	2.600 - 2.750 lm
Lichtstrom 1	2.600 lm
Lichtstrom 2	2.750 lm
Lichtstrom 3	2.740 lm
Systemeffizienz	115 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	24 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP65
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Nein
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	F

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK10
Abdeckung	Kunststoff opal



BYAM-S MAXI LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Multipower 17/24 W, IP65, schaltbar
 Artikel-Nr. 12515073

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,125 kg
Länge Verpackung	340 mm
Breite Verpackung	340 mm
Höhe Verpackung	60 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 81502000 Befestigungsfeder-Set bei Verwendung als Deckeneinbauleuchte https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81502000_2021_DE.pdf	