



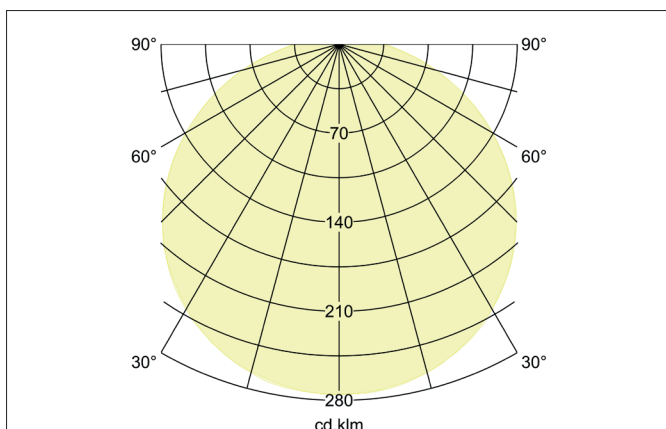

# **PANAY MIDI LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 12574073

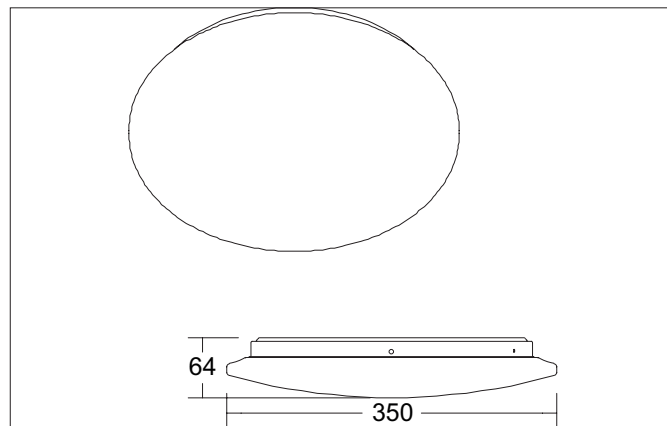

## **Ausschreibungstext**

LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Phasenabschnitt dimmbar, Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 64 mm, Gewicht 0,38 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 1.610 - 1.800 lm, Bemessungsleistung 1 x 19 W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 6.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Stahl / Kunststoff, Farbe: weiß glänzend, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK05. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

## **Produktvorteile**

- Preisinteressante Decken- oder Wandanbauleuchte in runder Bauform.
- 3CCT: drei verschiedene Farbtemperaturen einstellbar: 3.000 K, 4.000 K oder 6.500 K.
- Drei verschiedene Größen verfügbar.
- Zusätzlich in Ausführung „mit Mikrowellen-Sensor“ verfügbar.
- Phasenabschnitt dimmbar.


**PANAY MIDI LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 12574073

| Artikeldaten              |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12574073                                                                     |
| GTIN                      | 4255752500636                                                                |
| Serienname                | PANAY MIDI                                                                   |
| Kurzbeschreibung          | LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Phasenabschnitt dimmbar               |
| Material                  | Stahl / Kunststoff                                                           |
| Farbe                     | weiß glänzend                                                                |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend                                                                     |
| Form                      | rund                                                                         |
| Außendurchmesser          | 350 mm                                                                       |
| Aufbauhöhe                | 64 mm                                                                        |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar |
| Nettogewicht              | 0,38 kg                                                                      |
| D-Kennzeichen             | Nein                                                                         |
| Konformität               | CE, UKCA                                                                     |

| Lichttechnik               |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K / 4.000 K / 6.500 K |
| Lichtfarbe                 | weiß                        |
| Farbtemperatur 1           | 3.000 K                     |
| Farbtemperatur 2           | 4.000 K                     |
| Farbtemperatur 3           | 6.500 K                     |
| Lichtaustritt              | direkt                      |
| Lichtstrom                 | 1.610 - 1.800 lm            |
| Lichtstrom 1               | 1.610 lm                    |
| Lichtstrom 2               | 1.800 lm                    |
| Lichtstrom 3               | 1.760 lm                    |
| Systemeffizienz            | 95 lm/W                     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80                    |
| Abstrahlwinkel             | 120°                        |
| Lichtverteilung            | symmetrisch                 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen                      |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                | 19 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.          | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                  | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig          | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                       | Ja                                                                                                                                                                    |
| Ansteuerung                   | Phasenabschnitt                                                                                                                                                       |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |
| Energieeffizienzklasse        | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart                         | Anbaumontage      |
| Montageort                         | Deckenmontage     |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar |
| Schlagfestigkeit                   | IK05              |
| Werkstoff der Abdeckung            | Kunststoff opal   |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja                |

**PANAY MIDI LED-Decken- / Wandanbau-Leuchte, 3CCT, Phasenabschnitt dimmbar**  
Artikel-Nr. 12574073



| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,42 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Länge Verpackung                   | 360 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 360 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |