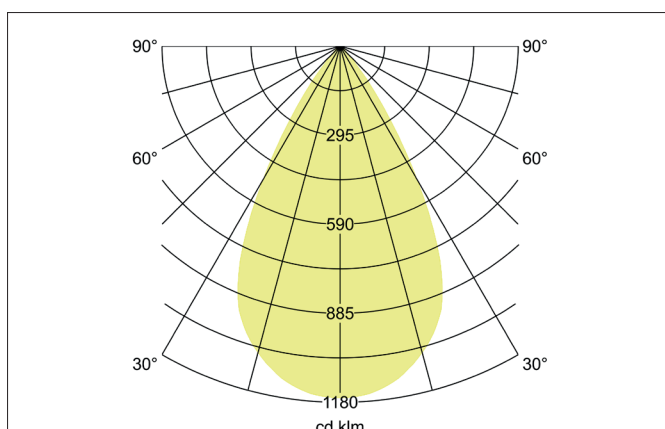
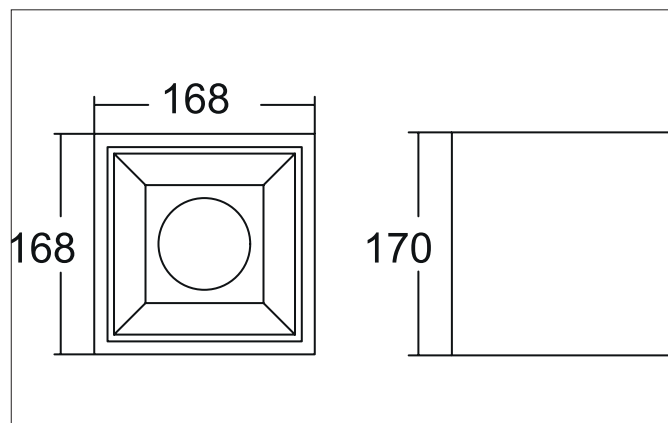



**APOLLO MIDI LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, hochglänzend**

Artikel-Nr. 42643174


**Ausschreibungstext**

Quadratisches LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, hochglänzend, Leuchtenlänge 168 mm, Leuchtenbreite 168 mm, Höhe 170 mm, Gewicht 1,647 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent Bemessungslichtstrom 1.915 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 14,5 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: weiß struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 42643174                                                      |
| GTIN                      | 4255752506270                                                 |
| Serienname                | APOLLO MIDI                                                   |
| Kurzbeschreibung          | LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, hochglänzend |
| Material                  | Aluminium / Glas / Kunststoff                                 |
| Farbe                     | weiß struktur                                                 |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                      |
| Form                      | quadratisch                                                   |
| Länge                     | 168 mm                                                        |
| Breite                    | 168 mm                                                        |
| Aufbauhöhe                | 170 mm                                                        |
| Nettogewicht              | 1,647 kg                                                      |
| D-Kennzeichen             | Nein                                                          |
| Konformität               | CE, UKCA                                                      |


**APOLLO MIDI LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, hochglänzend**

Artikel-Nr. 42643174

| Lichttechnik               |               |
|----------------------------|---------------|
| Farbtemperatur             | 4.000 K       |
| Lichtfarbe                 | weiß          |
| Lichtaustritt              | direkt        |
| Lichtstrom                 | 1.915 lm      |
| Systemeffizienz            | 132 lm/W      |
| Farbtoleranz               | McAdam-Step 3 |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90      |
| Reflektor                  | hochglänzend  |
| Reflektorfarbe             | silber        |
| Abstrahlwinkel             | 55°           |
| Blendungsbewertung         | UGR < 19      |
| Lichtverteilung            | symmetrisch   |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein          |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                | 14,5 W                                                                                                                                                                |
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.          | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                    | LED                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                  | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig          | IP20                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                   | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |
| Energieeffizienzklasse        | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik                     |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Montageart                         | Anbaumontage           |
| Montageort                         | Deckenmontage          |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar      |
| Werkstoff der Abdeckung            | Kunststoff transparent |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein                   |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 1,851 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 195 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 220 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |