





BRUMBERG

Licht. Seit 1873.

APOLLO MAXI LED-Anbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend

Artikel-Nr. 42644184DA

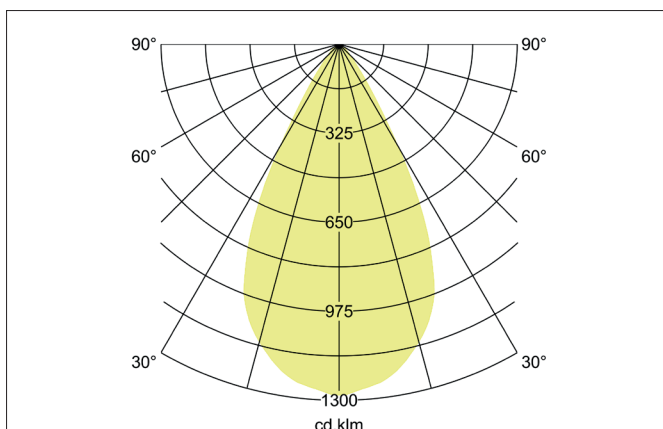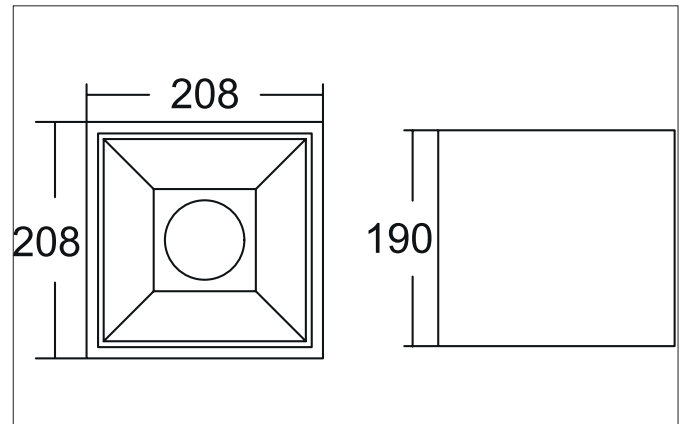

Ausschreibungstext

Quadratisches LED-Anbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend, Leuchtenlänge 208 mm, Leuchtenbreite 208 mm, Höhe 190 mm, Gewicht 2,545 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent Bemessungslichtstrom 2.618 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 20,5 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar.

Artikel	Artikelnummer	GTIN	Serienname	Kurzbeschreibung	Material	Farbe	Ausführung der Oberfläche	Form	Länge	Breite	Aufbauhöhe	Nettogewicht	D-Kennzeichen	Konformität	
Artikel-Nr.	42644184DA	GTIN	4255752507260	Serienname	APOLLO MAXI	Kurzbeschreibung	LED-Anbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend	Material	Aluminium / Glas / Kunststoff	Farbe	schwarz struktur	Ausführung der Oberfläche	struktur	Form	quadratisch
Länge	208 mm	Breite	208 mm	Aufbauhöhe	190 mm	Nettogewicht	2,545 kg	D-Kennzeichen	Nein	Konformität	CE, UKCA				


APOLLO MAXI LED-Anbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend

Artikel-Nr. 42644184DA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	2.618 lm
Systemeffizienz	128 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	55°
Blendungsbewertung	UGR < 19
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	20,5 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	DALI-2
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,803 kg
Länge Verpackung	210 mm
Breite Verpackung	210 mm
Höhe Verpackung	195 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.