





PENCILwall LED-Wandanbauleuchte, direkt / indirekt, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 10114183

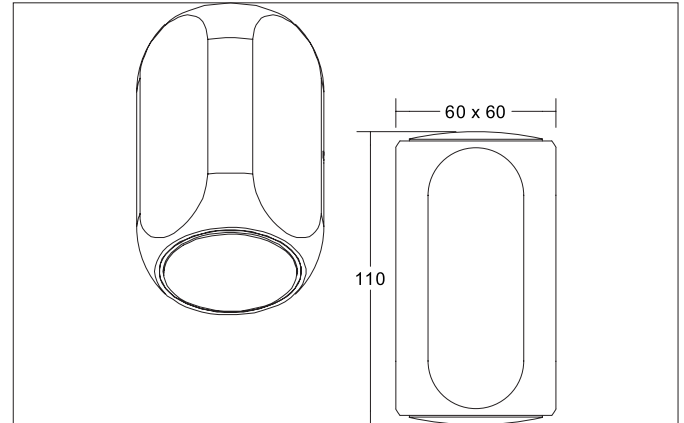

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, direkt / indirekt, Phasenabschnitt dimmbar, Leuchtenlänge 60 mm, Leuchtenbreite 60 mm, Höhe 110 mm, Gewicht 0,544 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent, Bemessungslichtstrom 840 lm, Bemessungsleistung 2 x 4 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar.

Produktvorteile

- Wandanbauleuchte mit direktem und indirektem Lichtaustritt.
- Lieferbar in weiß struktur und schwarz struktur.
- Passend hierzu ist noch eine Wandanbauleuchte im Querformat (in der Optik einer Musikbox) mit direktem Lichtaustritt und als Deckenanbauleuchte lieferbar.


PENCILwall LED-Wandanbauleuchte, direkt / indirekt, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 10114183

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	10114183
GTIN	4255752500728
Serienname	PENCILwall
Kurzbeschreibung	LED-Wandanbauleuchte, direkt / indirekt, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Glas
Farbe	schwarz struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	60 mm
Breite	60 mm
Aufbauhöhe	110 mm
Nettogewicht	0,544 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	840 lm
Systemeffizienz	105 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	70°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	8 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,624 kg
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

PENCILwall LED-Wandanbauleuchte, direkt / indirekt, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr. 10114183



BRUMBERG
Licht. Seit 1873.