BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

MELODY LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, Höhe 2.050 mm

Artikel-Nr. 77411174AI

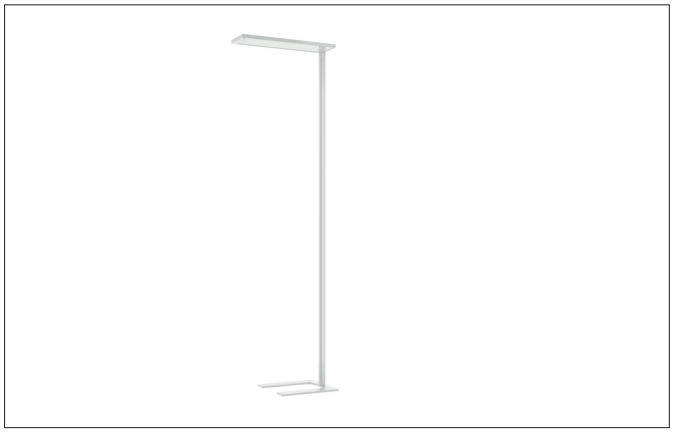

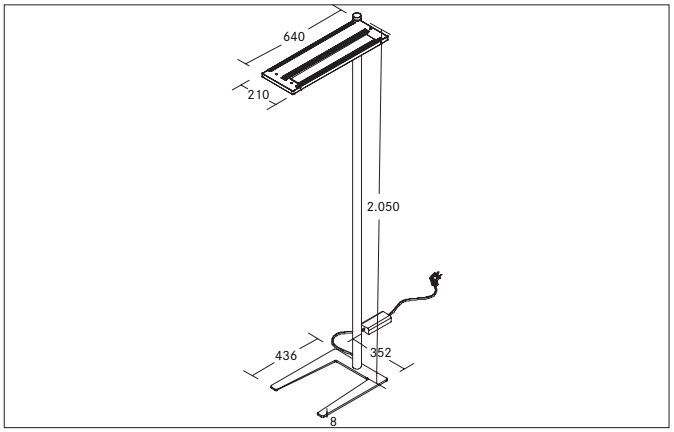

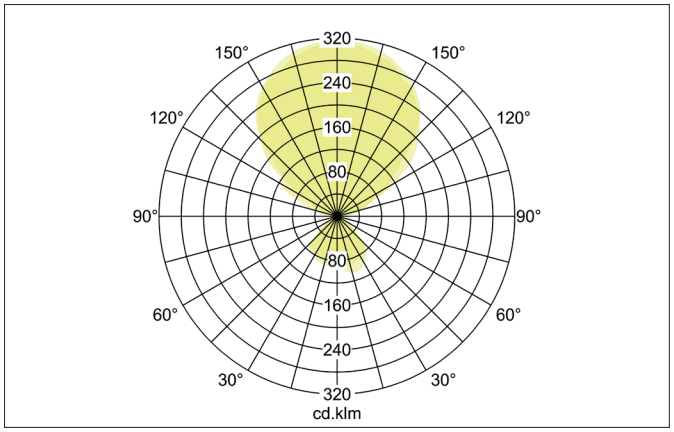

Ausschreibungstext
Rechteckige LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, Höhe 2.050 mm, Leuchtenlänge 640 mm, Leuchtenbreite 210 mm, Höhe 2.050 mm Gewicht 12,100 kg, doppelt asymmetrisch Abdeckung Kunststoff mikroprismatisch, Bemessungslichtstrom 7.600 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 60 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: strukturweiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Casambi, Präsenzmelder, Tageslichtsensor, App, Taster dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	77411174AI
GTIN	4251433970705
Serienname	MELODY
Kurzbeschreibung	LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, Höhe 2.050 mm
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	640 mm
Breite	210 mm
Aufbauhöhe	2.050 mm
Lieferumfang	inkl. Zuleitung 2.500 mm mit Schutzkontaktwinkelstecker
Nettogewicht	12,100 kg
Konformität	CE

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 08.04.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

MELODY LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, Höhe 2.050 mm

Artikel-Nr. 77411174AI

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	7.600 lm
Lichtstromanteil (direkt / indirekt)	16/84 %
Systemeffizienz	127 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendungsbewertung	UGR < 19
Leuchtdichte < 3.000 cd/m² oberhalb 65° Ausstrahlwinkel	Ja
Lichtverteilung	doppelt asymmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	60 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	Casambi, Präsenzmelder, Tageslichtsensor, App, Taster
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff mikroprismatisch

Logistische Daten	
Bruttogewicht	16,862 kg
Länge Verpackung	2.085 mm
Breite Verpackung	520 mm
Höhe Verpackung	95 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör
Artikel-Nr.: 18209000 Sensor-Benutzer-Fernbedienung https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18209000_2021_DE.pdf

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 08.04.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/