




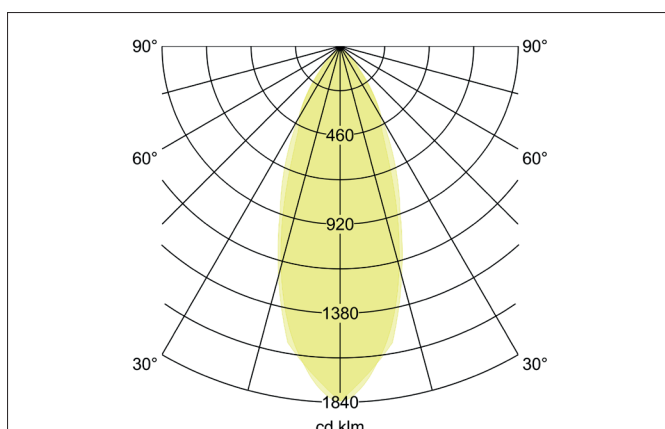

BINATO LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, Phasenabschnitt dimmbar, dim2warm
Artikel-Nr. 39 173 183DW

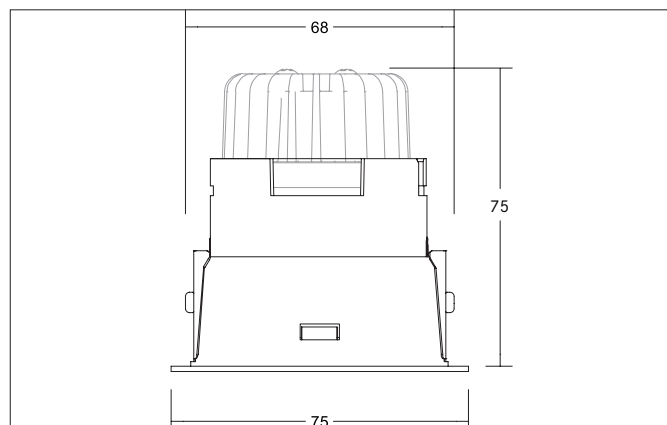

Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, Phasenabschnitt dimmbar, dim2warm, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Blattfedern. Deckenausschnitt $\varnothing$ 68 mm, Einbautiefe 75 mm, Außendurchmesser 75 mm, Gewicht 0,192 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent Bemessungslichtstrom 460 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K - 1.800 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: schwarz struktur / schwarz matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

Produktvorteile

- Einbaustrahler in runder Bauform aus Aluminium und Kunststoff.
- Deckenausschnitt 68 mm, Außendurchmesser 75 mm, Einbautiefe 75 mm, Lichtstrom 740 lm, IP20.
- Großer Schwenkbereich (30°).
- 355° drehbar.
- Maximale Deckenstärke 25 mm.
- Ausführung Phasenabschnitt dimmbar dim2warm (als Variante auch in Phasenabschnitt dimmbar mit statischem LED-Modul oder DALI dimmbar mit statischem LED-Modul oder dim2warm-LED-Modul lieferbar).
- Außerdem ist BINATO auch ohne LED-Modul und ohne Konverter für kundenseitige Ausführung nach Wunsch lieferbar.


BINATO LED-Einbaustrahlerset, dreh- und schwenkbar, Phasenabschnitt dimmbar, dim2warm
 Artikel-Nr. 39173183DW

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	39173183DW
GTIN	4251433982074
Serienname	BINATO
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahlerset, dreh- und schwenkbar, Phasenabschnitt dimmbar, dim2warm
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz struktur / schwarz matt
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	75 mm
Einbaudurchmesser min.	65 mm
Einbaudurchmesser max.	68 mm
Einbautiefe	75 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Lieferumfang	inkl. Blattfederbefestigung
Nettogewicht	0,192 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K - 1.800 K
Farbtemperatur 1	3.000 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	460 lm
Lichtstrom 1	460 lm
Systemeffizienz	77 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	facettiert
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	38°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	6 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkwinkel	30°
Drehwinkel	355°
Max. Deckenstärke	25 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Sprengring	ohne Sprengring
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja, mit optionalem Zubehör



BINATO LED-Einbaustrahlerset, dreh- und schwenkbar, Phasenabschnitt dimmbar, dim2warm
 Artikel-Nr. 39173183DW

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,255 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 81201180 Reduzierring D = 110 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm Abmessung: 110 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81201180_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 81202180 Reduzierring D = 130 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm Abmessung: 130 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81202180_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 81203180 Reduzierring D = 145 mm, für Leuchtausschnittsmaß = 68 mm Abmessung: 145 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81203180_2021_DE.pdf	
Artikel-Nr.: 83330000 Anschlussbox 230 V AC, 3-polig (schaltbar / Phasenabschnitt) Abmessung: 85 mm x 35 mm x 30 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_83330000_2021_DE.pdf	