




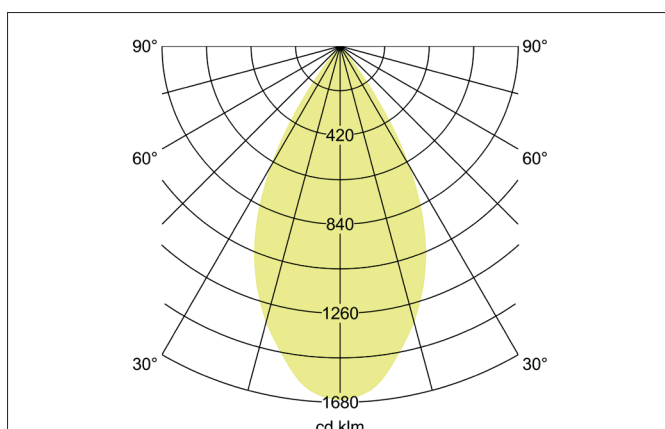

APOLLO MINI LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend

Artikel-Nr. 40642164DA

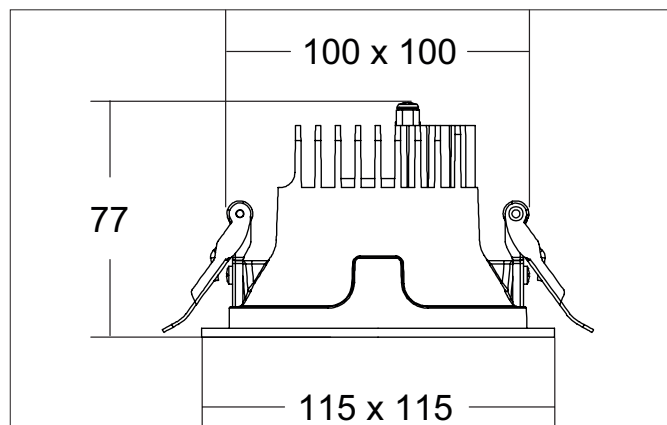

Ausschreibungstext

Quadratisches LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt L x B 100 x 100 mm Einbautiefe 77 mm, Länge 115 mm, Breite 115 mm, Gewicht 0,29 kg, Reflektor silber mit rotations-symmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent Bemessungslichtstrom 1.385 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 10,5 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: silber struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar.


APOLLO MINI LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend

Artikel-Nr. 40642164DA

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	40642164DA
GTIN	4251433991779
Serienname	APOLLO MINI
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbe	silber struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	quadratisch
Länge	115 mm
Breite	115 mm
Einbaulänge	100 mm
Einbaubreite	100 mm
Einbautiefe	77 mm
Nettogewicht	0,29 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.385 lm
Systemeffizienz	132 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	55°
Blendungsbewertung	UGR < 19
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	10,5 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	DALI-2
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50.000 h
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

APOLLO MINI LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend
Artikel-Nr. 40642164DA



BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,34 kg
Länge Verpackung	115 mm
Breite Verpackung	115 mm
Höhe Verpackung	76 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.