




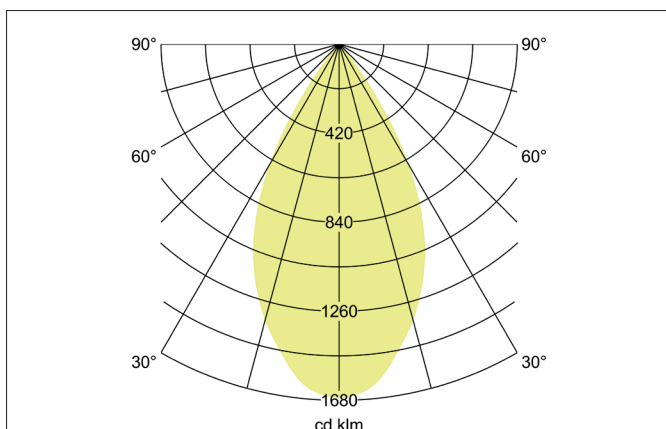

**APOLLO MINI LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend**

Artikel-Nr. 40642185DA

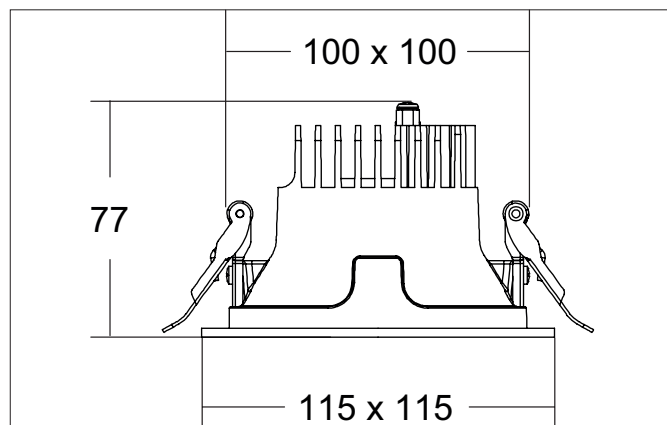

**Ausschreibungstext**

Quadratisches LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt L x B 100 x 100 mm Einbautiefe 77 mm, Länge 115 mm, Breite 115 mm, Gewicht 0,29 kg, Reflektor silber mit rotations-symmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent Bemessungslichtstrom 1.391 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 10,5 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar.



**APOLLO MINI LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend**  
 Artikel-Nr. 40642185DA

| Artikeldaten              |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 40642185DA                                                        |
| GTIN                      | 4251433992271                                                     |
| Serienname                | APOLLO MINI                                                       |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend |
| Material                  | Aluminium / Glas / Kunststoff                                     |
| Farbe                     | schwarz struktur                                                  |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                          |
| Form                      | quadratisch                                                       |
| Länge                     | 115 mm                                                            |
| Breite                    | 115 mm                                                            |
| Einbaulänge               | 100 mm                                                            |
| Einbaubreite              | 100 mm                                                            |
| Einbautiefe               | 77 mm                                                             |
| Nettogewicht              | 0,29 kg                                                           |
| D-Kennzeichen             | Nein                                                              |
| Konformität               | CE, UKCA                                                          |

| Lichttechnik               |              |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur             | 3.500 K      |
| Lichtfarbe                 | weiß         |
| Lichtaustritt              | direkt       |
| Lichtstrom                 | 1.391 lm     |
| Systemeffizienz            | 132 lm/W     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90     |
| Reflektor                  | hochglänzend |
| Reflektorfarbe             | silber       |
| Abstrahlwinkel             | 55°          |
| Blendungsbewertung         | UGR < 19     |
| Lichtverteilung            | symmetrisch  |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein         |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                | 10,5 W                                                                                                                                                                |
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.          | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                    | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                  | II                                                                                                                                                                    |
| Schutzart raumseitig          | IP20                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                   | DALI-2                                                                                                                                                                |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |
| Energieeffizienzklasse        | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                         |
| Montageort                         | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar                     |
| Weitere Hinweise                   | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung            | Kunststoff transparent                |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein                                  |



**APOLLO MINI LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend**  
 Artikel-Nr. 40642185DA

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,34 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Länge Verpackung                   | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |