




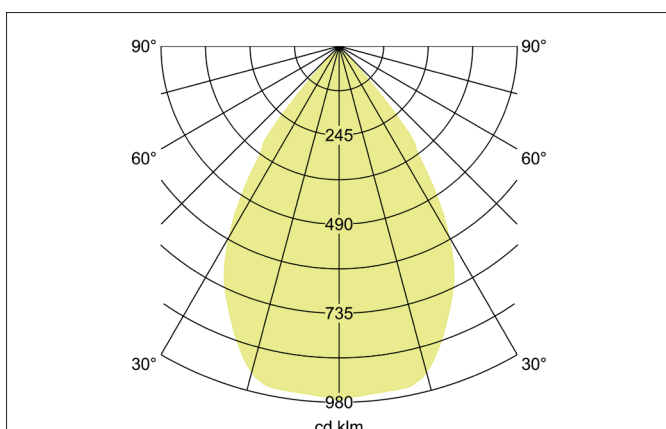

# KACIE MINI LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facettiert

Artikel-Nr. 12595173

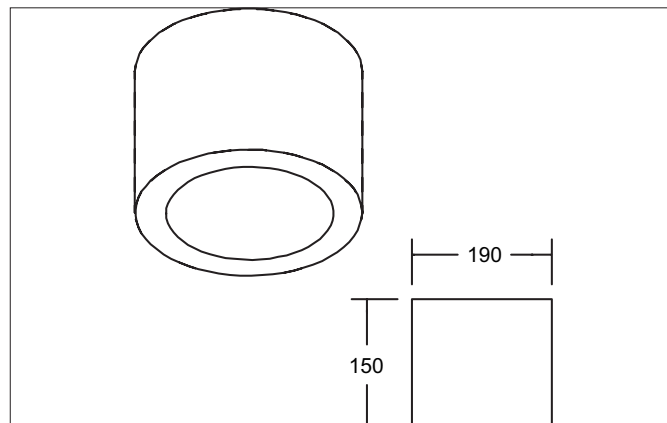

## Ausschreibungstext

Rundes LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facettiert, Leuchtdurchmesser 190 mm, Höhe 150 mm, Gewicht 1,751 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 3.618 lm, UGR < 20, Bemessungsleistung 1 x 31 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

## Produktvorteile

- Rundes Anbaudownlight aus massivem Aluminium mit großzügig dimensioniertem Wärmemanagement.
- Hochwertiger Reflektor.
- Einfache Montage.
- CRI > 90, UGR < 20.
- In den Ausführungen schaltbar und DALI dimmbar erhältlich.


**KACIE MINI LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facettiert**

Artikel-Nr. 12595173

| Artikeldaten              |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12595173                                                       |
| GTIN                      | 4251433998747                                                  |
| Serienname                | KACIE MINI                                                     |
| Kurzbeschreibung          | LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facettiert    |
| Material                  | Aluminium / Kunststoff                                         |
| Farbe                     | weiß struktur                                                  |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                       |
| Form                      | rund                                                           |
| Außendurchmesser          | 190 mm                                                         |
| Aufbauhöhe                | 150 mm                                                         |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht              | 1,751 kg                                                       |
| D-Kennzeichen             | Nein                                                           |
| Konformität               | CE, UKCA                                                       |

| Lichttechnik               |             |
|----------------------------|-------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K     |
| Lichtfarbe                 | weiß        |
| Lichtaustritt              | direkt      |
| Lichtstrom                 | 3.618 lm    |
| Systemeffizienz            | 117 lm/W    |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90    |
| Reflektor                  | facettiert  |
| Reflektorfarbe             | silber      |
| Abstrahlwinkel             | 70°         |
| Blendungsbewertung         | UGR < 20    |
| Lichtverteilung            | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein        |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                | 31 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.          | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                  | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig          | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                       | Nein                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                   | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |
| Energieeffizienzklasse        | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik          |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Montageart              | Anbaumontage      |
| Montageort              | Deckenmontage     |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung    |

**KACIE MINI LED-Anbaudownlight, schaltbar, Reflektor silber, facettiert**  
Artikel-Nr. 12595173



**BRUMBERG**  
Licht. Seit 1873.

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 1,938 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 195 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 215 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |