BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

# BALI MINI-S LED-Schienenstrahler, drehbar und schwenkbar, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 44017163DA

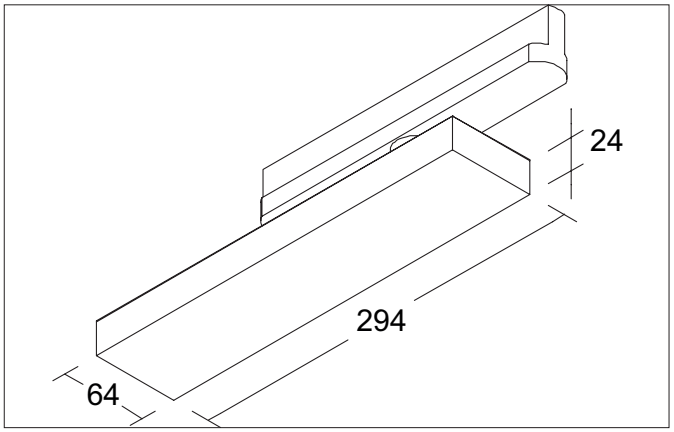


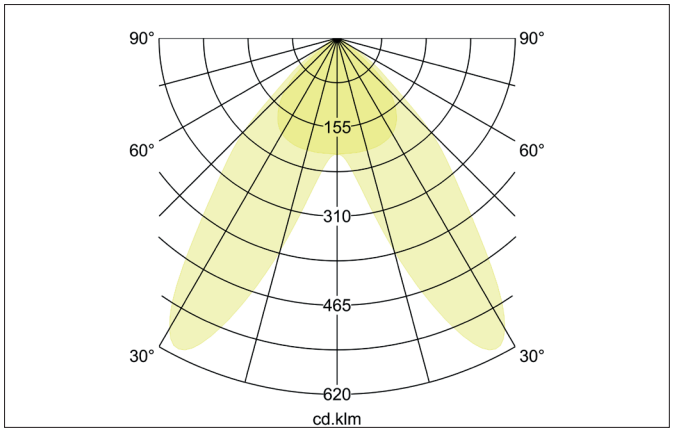

| Ausschreibungstext |
|---|
| Rechteckiger LED-Schienenstrahler, drehbar und schwenkbar, DALI dimmbar, Leuchtenlänge 294 mm, Leuchtenbreite 64 mm, Höhe 25 mm Gewicht 0,690 kg, doppelt asymmetrisch Abdeckung PMMA, Bemessungslichtstrom 2.600 lm, Bemessungsleistung 1 x 20 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Stahl / Kunststoff, Farbe: struktursilber, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK02. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar. |

| Artikeldaten | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 44017163DA |
| GTIN | 4255752512721 |
| Serienname | BALI MINI-S |
| Kurzbeschreibung | LED-Schienenstrahler, drehbar und schwenkbar, DALI dimmbar |
| Material | Stahl / Kunststoff |
| Farbe | silber |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | rechteckig |
| Länge | 294 mm |
| Breite | 64 mm |
| Aufbauhöhe | 25 mm |
| Nettogewicht | 0,690 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 07.04.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

# BALI MINI-S LED-Schienenstrahler, drehbar und schwenkbar, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 44017163DA

| Lichttechnik | |
|---|---|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 2.600 lm |
| Systemeffizienz | 130 lm/W |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Abstrahlwinkel Längs | 96° |
| Abstrahlwinkel Quer | 83° |
| Lichtverteilung | doppelt asymmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|---|---|
| Systemleistung | 20 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung min. | 220 V |
| AC Nennspannung max. | 240 V |
| Frequenz max. | 60 Hz |
| Frequenz min. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | LED |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | DALI-2 |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 60.000 h |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h |
| Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
| max. Anz. Leuchten an B16 A | 33 |
| max. Anz. Leuchten an C16 A | 84 |

| Montagetechnik | |
|---|---|
| Montageart | Stromschienenmontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Schwenkwinkel | 45° |
| Drehwinkel | 355° |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Werkstoff der Abdeckung | PMMA |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |

| Logistische Daten | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,759 kg |
| Länge Verpackung | 340 mm |
| Breite Verpackung | 170 mm |
| Höhe Verpackung | 100 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 07.04.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/