




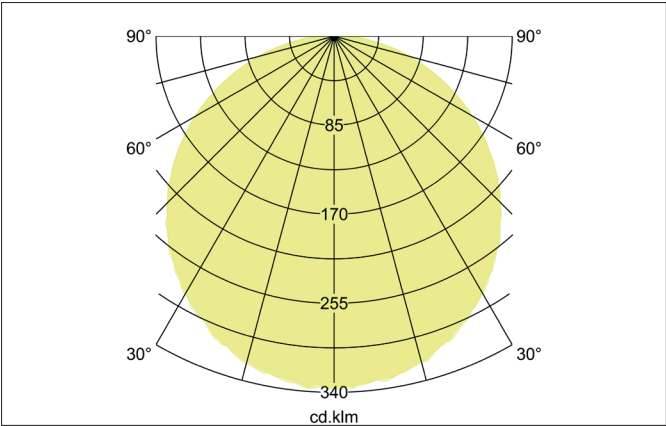

EYE LED-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar  
Artikel-Nr. 10136173

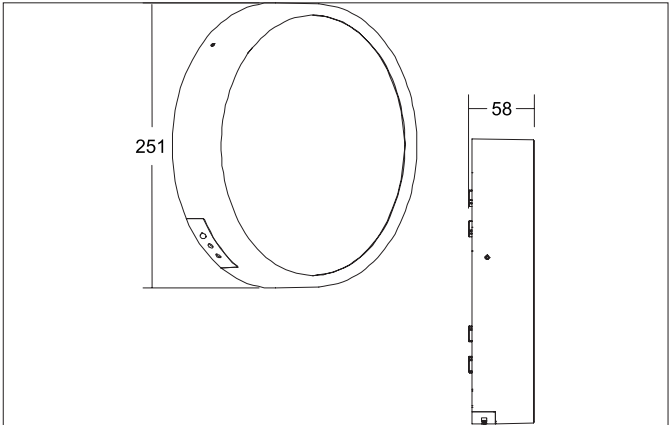

**Ausschreibungstext**

LED-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar, Leuchtdurchmesser 251 mm, Gewicht 1,173 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal, Bemessungslichtstrom 1.530 lm, Bemessungsleistung 1 x 18 W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 5.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 10136173                                                       |
| GTIN                      | 4251433971856                                                  |
| Serienname                | EYE                                                            |
| Kurzbeschreibung          | LED-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar                    |
| Material                  | Aluminium / Kunststoff                                         |
| Farbe                     | weiß struktur                                                  |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                                       |
| Form                      | rund                                                           |
| Außendurchmesser          | 251 mm                                                         |
| Breite                    | 76 mm                                                          |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht              | 1,173 kg                                                       |
| Konformität               | CE, UKCA                                                       |


**EYE LED-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, schaltbar**

Artikel-Nr. 10136173

| Lichttechnik               |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K |
| Lichtfarbe                 | weiß                        |
| Farbtemperatur 1           | 3.000 K                     |
| Lichtaustritt              | direkt/indirekt             |
| Lichtstrom                 | 1.530 lm                    |
| Lichtstrom 1               | 1.530 lm                    |
| Systemeffizienz            | 85 lm/W                     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80                    |
| Leuchtenoptik              | Abdeckung satiniert         |
| Reflektor                  | ohne                        |
| Abstrahlwinkel             | 120°                        |
| Lichtverteilung            | symmetrisch                 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen                      |

| Betriebstechnik Leuchte     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung              | 18 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.               | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                  | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig        | IP65                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                 | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Energieeffizienzklasse      | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart                         | Anbaumontage      |
| Montageort                         | Wandmontage       |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar |
| Schlagfestigkeit                   | IK08              |
| Werkstoff der Abdeckung            | Kunststoff opal   |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja                |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 1,399 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 285 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 280 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |