




GRAHAM LED-Pendelleuchte, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 57440183

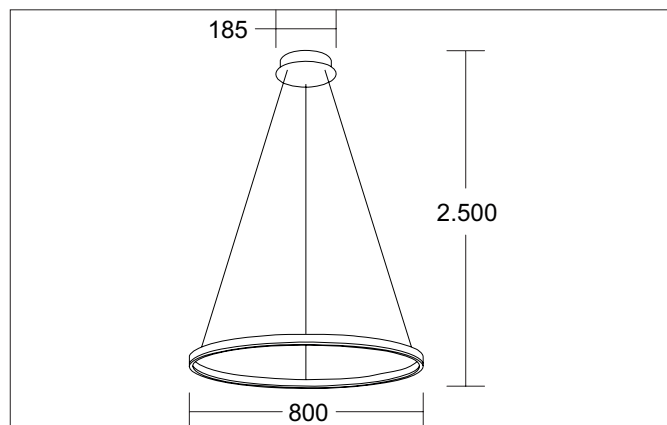

Ausschreibungstext

Runde LED-Pendelleuchte, Phasenabschnitt dimmbar, Leuchtdurchmesser 800 mm, Höhe 35 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 2.500 mm, Gewicht 2,8 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 2.300 lm, Bemessungsleistung 1 x 50 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Acryl, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

Produktvorteile

- Dekorative Pendelleuchte mit phasendimmbarem Konverter.
- Bauseitig kürzbare Pendellänge von 2.500 mm.
- Dazu passend 3-Ring-Pendelleuchte (57441183) erhältlich – beispielsweise für die Betonung von speziellen Bereichen.


GRAHAM LED-Pendelleuchte, Phasenabschnitt dimmbar
 Artikel-Nr. 57440183

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	57440183
GTIN	4255752522836
Serienname	GRAHAM
Kurzbeschreibung	LED-Pendelleuchte, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Acryl
Farbe	schwarz struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	800 mm
Aufbauhöhe	35 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar
Nettogewicht	2,8 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	2.300 lm
Systemeffizienz	46 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	110°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	50 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Pendellänge max.	2.500 mm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal



GRAHAM LED-Pendelleuchte, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr. 57440183

Logistische Daten	
Bruttogewicht	5,4 kg
Länge Verpackung	840 mm
Breite Verpackung	840 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.