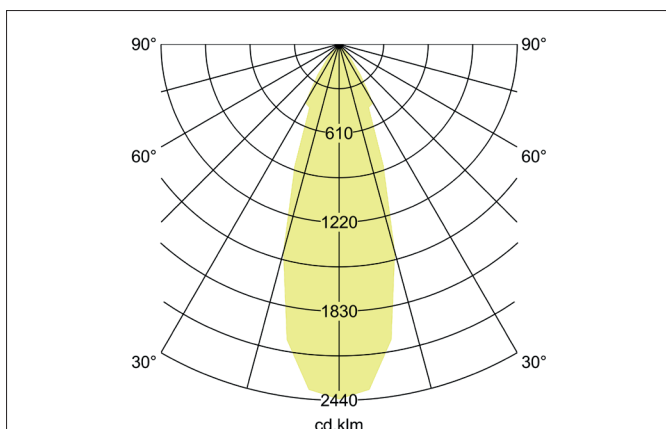
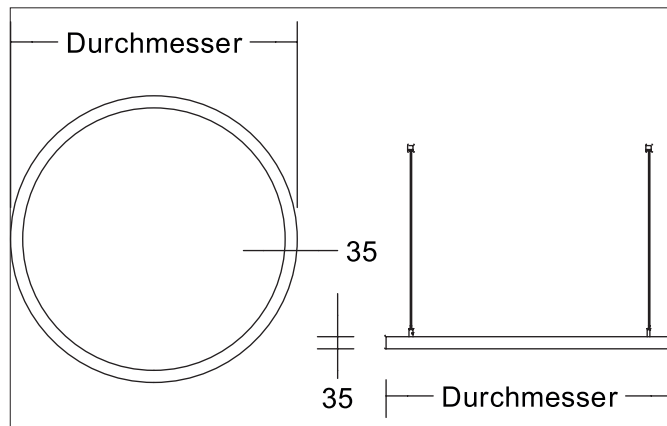



**DEVON LED-Pendel-Ringleuchte, DALI-2 dimmbar, 800 mm**

Artikel-Nr. 84010174


**Ausschreibungstext**

Runde LED-Pendel-Ringleuchte, DALI-2 dimmbar, 800 mm, Leuchtdurchmesser 800 mm, Höhe 35 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 5.000 mm, Gewicht 6 kg, Reflektor schwarz / silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 4.700 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 34 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: weiß struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar.

| Artikeldaten              |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 84010174                                       |
| GTIN                      | 4255752508205                                  |
| Serienname                | DEVON                                          |
| Kurzbeschreibung          | LED-Pendel-Ringleuchte, DALI-2 dimmbar, 800 mm |
| Material                  | Aluminium / Stahl / Kunststoff                 |
| Farbe                     | weiß struktur                                  |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                       |
| Form                      | rund                                           |
| Außendurchmesser          | 800 mm                                         |
| Aufbauhöhe                | 35 mm                                          |
| Nettogewicht              | 6 kg                                           |
| D-Kennzeichen             | Nein                                           |
| Konformität               | CE, UKCA                                       |


**DEVON LED-Pendel-Ringleuchte, DALI-2 dimmbar, 800 mm**  
 Artikel-Nr. 84010174

| Lichttechnik               |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Farbtemperatur             | 4.000 K                   |
| Lichtfarbe                 | weiß                      |
| Lichtaustritt              | direkt                    |
| Lichtstrom                 | 4.700 lm                  |
| Systemeffizienz            | 138 lm/W                  |
| Farbtoleranz               | McAdam-Step 3             |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90                  |
| Reflektor                  | hochglänzend / facettiert |
| Reflektorfarbe             | schwarz / silber          |
| Reflektormaterial          | Polycarbonat              |
| Abstrahlwinkel             | 36°                       |
| Blendungsbewertung         | UGR < 19                  |
| Lichtverteilung            | symmetrisch               |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein                      |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                | 34 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.          | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                    | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                  | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig          | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                       | Ja                                                                                                                                                                    |
| Ansteuerung                   | DALI-2                                                                                                                                                                |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |
| Energieeffizienzklasse        | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart                         | Pendelmontage     |
| Montageort                         | Deckenmontage     |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar |
| Pendellänge min.                   | 1.000 mm          |
| Pendellänge max.                   | 5.000 mm          |
| Pendellänge Einzelaufhängung       | 1.000 - 5.000 mm  |
| Pendellänge Zentralbaldachin       | 1000 - 5000 mm    |
| Anzahl der Seilabhängungen         | 3                 |
| Abdeckung                          | Kunststoff opal   |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein              |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Länge Verpackung                   | 830 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 830 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |



**DEVON LED-Pendel-Ringleuchte, DALI-2 dimmbar, 800 mm**  
Artikel-Nr. 84010174

| Optionales Zubehör                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Artikel-Nr.: 82010000DG<br>Akustik-Kit, D = 800 mm                                                                                                                                                     |  |
| Abmessung: 800 mm x 35 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_82010000DG_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_82010000DG_2021_DE.pdf</a> |  |
| Artikel-Nr.: 82010000HG<br>Akustik-Kit, D = 800 mm                                                                                                                                                     |  |
| Abmessung: 800 mm x 35 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_82010000HG_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_82010000HG_2021_DE.pdf</a> |  |
| Artikel-Nr.: 82010000BL<br>Akustik-Kit, D = 800 mm                                                                                                                                                     |  |
| Abmessung: 800 mm x 35 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_82010000BL_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_82010000BL_2021_DE.pdf</a> |  |
| Artikel-Nr.: 82010000GR<br>Akustik-Kit, D = 800 mm                                                                                                                                                     |  |
| Abmessung: 800 mm x 35 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_82010000GR_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_82010000GR_2021_DE.pdf</a> |  |
| Artikel-Nr.: 82010000GE<br>Akustik-Kit, D = 800 mm                                                                                                                                                     |  |
| Abmessung: 800 mm x 35 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_82010000GE_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_82010000GE_2021_DE.pdf</a> |  |
| Artikel-Nr.: 82010000OR<br>Akustik-Kit, D = 800 mm                                                                                                                                                     |  |
| Abmessung: 800 mm x 35 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_82010000OR_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_82010000OR_2021_DE.pdf</a> |  |
| Artikel-Nr.: 82010000RO<br>Akustik-Kit, D = 800 mm                                                                                                                                                     |  |
| Abmessung: 800 mm x 35 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_82010000RO_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_82010000RO_2021_DE.pdf</a> |  |