

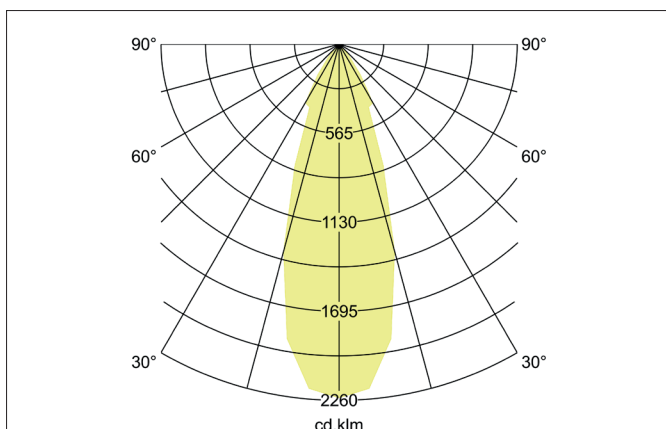


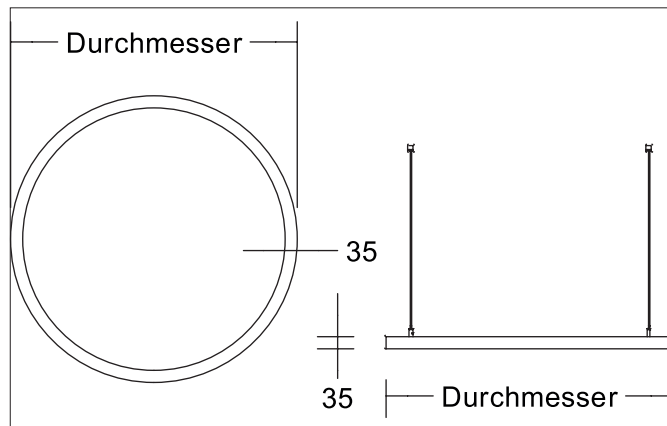

DEVON LED-Pendel-Ringleuchte, DALI-2 dimmbar, 1.800 mm

Artikel-Nr. 84014184

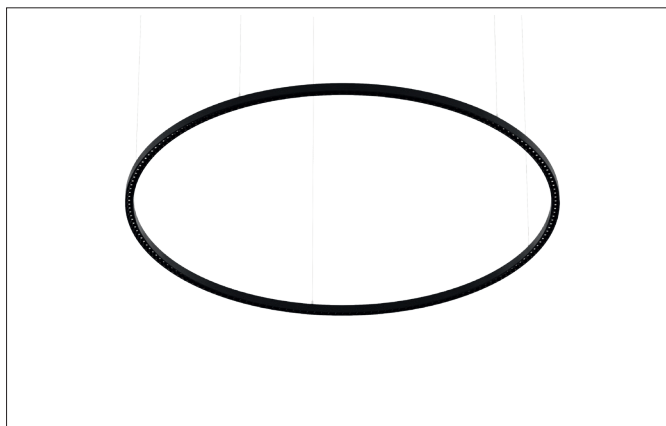

Ausschreibungstext

Runde LED-Pendel-Ringleuchte, DALI-2 dimmbar, 1.800 mm, Leuchtdurchmesser 1800 mm, Höhe 35 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 5.000 mm, Gewicht 11 kg, Reflektor schwarz / silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 9.400 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 68 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	84014184
GTIN	4255752508342
Serienname	DEVON
Kurzbeschreibung	LED-Pendel-Ringleuchte, DALI-2 dimmbar, 1.800 mm
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbe	schwarz struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	1800 mm
Aufbauhöhe	35 mm
Nettogewicht	11 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


DEVON LED-Pendel-Ringleuchte, DALI-2 dimmbar, 1.800 mm
 Artikel-Nr. 84014184

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	9.400 lm
Systemeffizienz	138 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend / facettiert
Reflektorfarbe	schwarz / silber
Reflektormaterial	Polycarbonat
Abstrahlwinkel	36°
Blendungsbewertung	UGR < 19
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	68 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-2
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Pendelmontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Pendellänge min.	1.000 mm
Pendellänge max.	5.000 mm
Pendellänge Einzelaufhängung	1.000 - 5.000 mm
Pendellänge Zentralbaldachin	1000 - 5000 mm
Anzahl der Seilabhängungen	5
Abdeckung	Kunststoff opal
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	14 kg
Länge Verpackung	1.830 mm
Breite Verpackung	1.830 mm
Höhe Verpackung	90 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.