

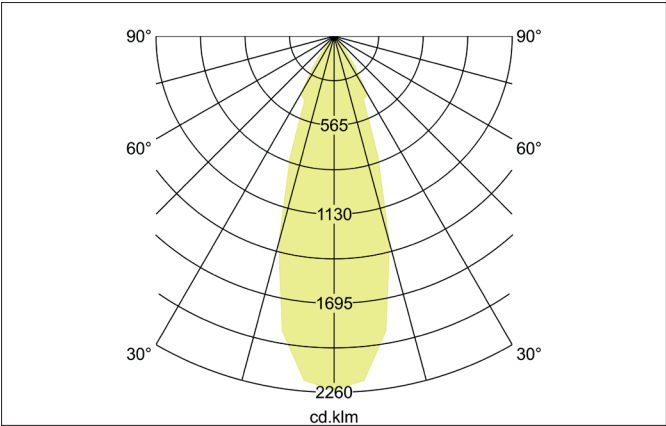


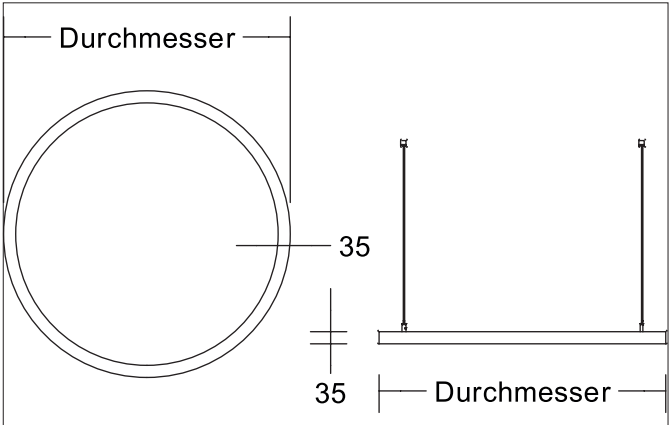

**DEVON LED-Pendel-Ringleuchte, Matter dimmbar, 1.800 mm**  
Artikel-Nr. 84014184MT

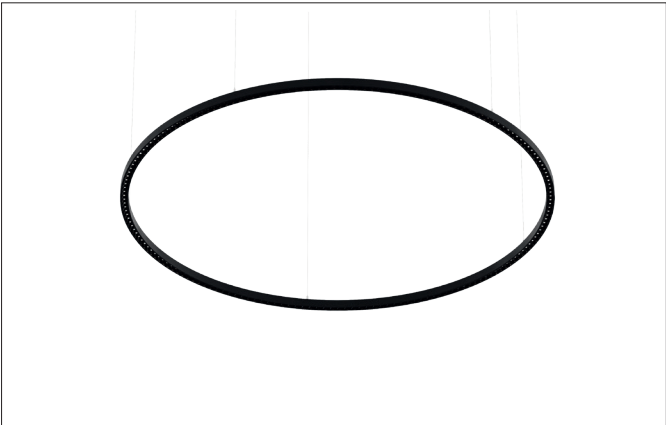

**Ausschreibungstext**  
Runde LED-Pendel-Ringleuchte, Matter dimmbar, 1.800 mm, Leuchtdurchmesser 1800 mm, Höhe 35 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 5.000 mm, Gewicht 11 kg, Reflektor schwarz / silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 9.400 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 68 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Matter dimmbar.

| Artikeldaten              |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 84014184MT                                       |
| GTIN                      | 4255752509301                                    |
| Serienname                | DEVON                                            |
| Kurzbeschreibung          | LED-Pendel-Ringleuchte, Matter dimmbar, 1.800 mm |
| Material                  | Aluminium / Stahl / Kunststoff                   |
| Farbe                     | schwarz struktur                                 |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                         |
| Form                      | rund                                             |
| Außendurchmesser          | 1800 mm                                          |
| Aufbauhöhe                | 35 mm                                            |
| Nettogewicht              | 11 kg                                            |
| D-Kennzeichen             | Nein                                             |
| Konformität               | CE, UKCA                                         |


**DEVON LED-Pendel-Ringleuchte, Matter dimmbar, 1.800 mm**  
 Artikel-Nr. 84014184MT

| Lichttechnik               |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Farbtemperatur             | 4.000 K                   |
| Lichtfarbe                 | weiß                      |
| Lichtaustritt              | direkt                    |
| Lichtstrom                 | 9.400 lm                  |
| Systemeffizienz            | 138 lm/W                  |
| Farbtoleranz               | McAdam-Step 3             |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90                  |
| Reflektor                  | hochglänzend / facettiert |
| Reflektorfarbe             | schwarz / silber          |
| Reflektormaterial          | Polycarbonat              |
| Abstrahlwinkel             | 36°                       |
| Blendungsbewertung         | UGR < 19                  |
| Lichtverteilung            | symmetrisch               |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein                      |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                | 68 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.          | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                    | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                  | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig          | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                       | Ja                                                                                                                                                                    |
| Ansteuerung                   | Matter                                                                                                                                                                |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |
| Energieeffizienzklasse        | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |

| Montagetechnik                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart                         | Pendelmontage     |
| Montageort                         | Deckenmontage     |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar |
| Pendellänge min.                   | 1.000 mm          |
| Pendellänge max.                   | 5.000 mm          |
| Pendellänge Einzelaufhängung       | 1.000 - 5.000 mm  |
| Pendellänge Zentralbaldachin       | 1000 - 5000 mm    |
| Anzahl der Seilabhängungen         | 5                 |
| Abdeckung                          | Kunststoff opal   |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein              |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Länge Verpackung                   | 1.830 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Breite Verpackung                  | 1.830 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Höhe Verpackung                    | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |