



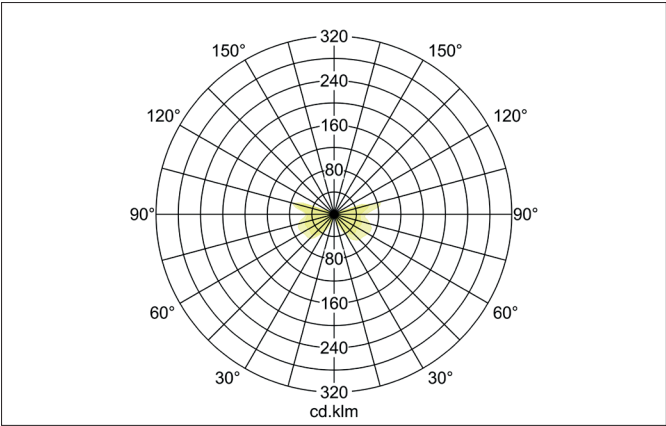

ZAGAMI LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 650 mm, schaltbar
Artikel-Nr. 65182103

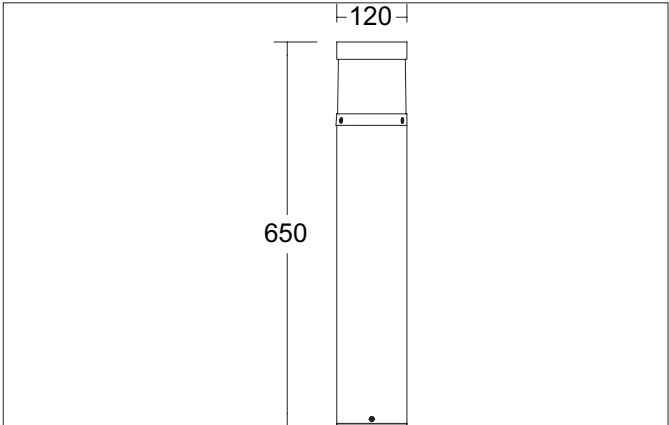

Ausschreibungstext
sonstige LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 650 mm, schaltbar, , Höhe 650 mm, Gewicht 2,906 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlen-der Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent Bemessungslichtstrom 368 lm, Bemessungsleistung 1 x 13 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: graphit struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65182103
GTIN	4251433982456
Serienname	ZAGAMI
Kurzbeschreibung	LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 650 mm, schaltbar
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbe	graphit struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	sonstige
Außendurchmesser	120 mm
Aufbauhöhe	650 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	2,906 kg
Konformität	CE, UKCA


ZAGAMI LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 650 mm, schaltbar
 Artikel-Nr. 65182103

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	368 lm
Systemeffizienz	28 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 6
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	13 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP54
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	Outdoor
Abdeckung	Glas transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	3,51 kg
Länge Verpackung	720 mm
Breite Verpackung	170 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.