



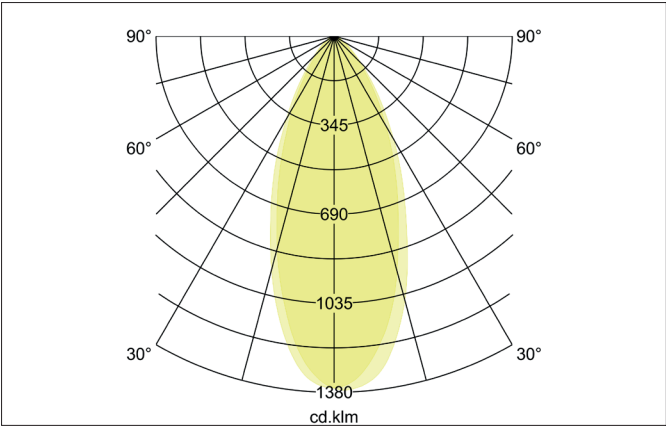

ROTI Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>80 und Konverter, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr. 12982503

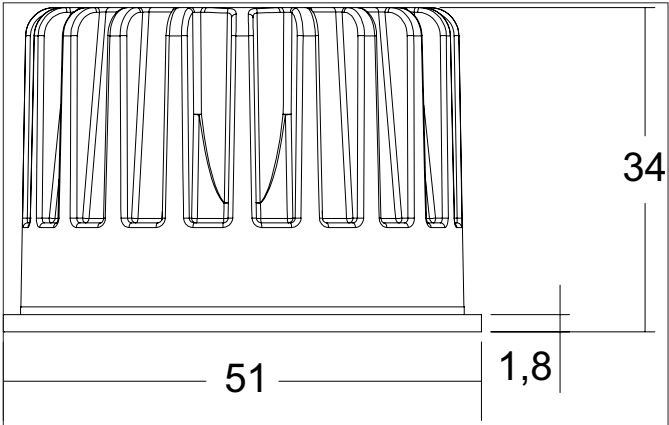

Ausschreibungstext
Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>80 und Konverter, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz / aluminium matt, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / PMMA / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Leistung: 7,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: von 899 lm bis 976 lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 50°, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Farbtemperatur	Lichtstrom	Systemeffizienz
2.700 K	899 lm	124 lm/W
3.000 K	925 lm	123 lm/W
4.000 K	976 lm	131 lm/W

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12982503
GTIN	4255752509752
Serienname	ROTI
Kurzbeschreibung	Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>80 und Konverter, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / PMMA / Kunststoff
Farbe	schwarz / aluminium matt
Form	rund
Außendurchmesser	51 mm
Nettogewicht	0,14 kg
Konformität	CE, UKCA


ROTI Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>80 und Konverter, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 12982503

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	2.700 K
Farbtemperatur 2	3.000 K
Farbtemperatur 3	4.000 K
Lichtstrom	899 - 976 lm
Lichtstrom 1	899 lm
Lichtstrom 2	925 lm
Lichtstrom 3	976 lm
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	50°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Lichtquelle	
Artikel Nr. vom eingesetzten Leuchtmittel	12929503
Aufbauhöhe	34 mm
Außendurchmesser	51 mm
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6,3 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Energieeffizienzklasse	C
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Artikel Nr. vom eingesetzten Betriebsgerät	17663000
Länge	110 mm
Breite	50 mm
Höhe	19 mm
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz max.	63 Hz
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Einschaltstrom	1 A, 15,2 µs
Leistung	2,8 W
Leistung	7 W
Ausgangsstrom bis	350 mA
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Flickerfrei	Ja
Prüfzeichen	ENEC 05

Montagetechnik	
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial SmartHome
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

ROTI Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>80 und Konverter, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr. 12982503



Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,19 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.