

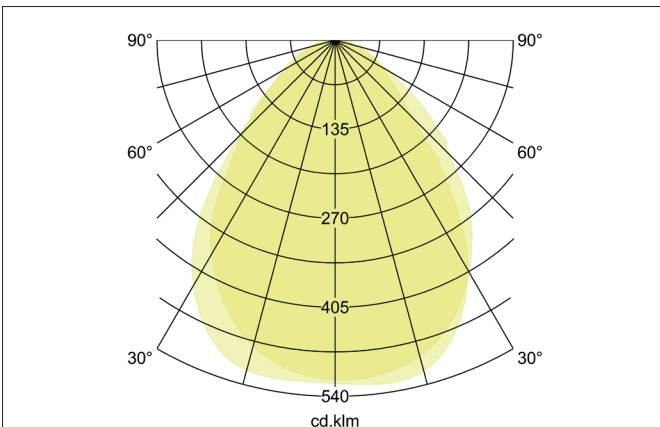


**OREN LED-Einlege-Panel 1.245 x 308 mm, mikroprismatische Abdeckung, UGR<19, DALI dimmbar**  
Artikel-Nr. 32061073

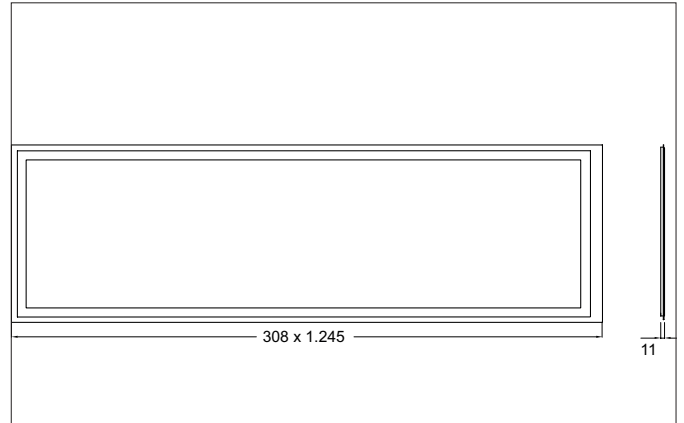

**Ausschreibungstext**

Rechteckiges LED-Einlege-Panel 1.245 x 308 mm, mikroprismatische Abdeckung, UGR<19, DALI dimmbar, Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen. Deckenausschnitt L x B 1227 x 290 mm Einbautiefe 40 mm, Länge 1.245 mm, Breite 308 mm, Gewicht 3,5 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff mikroprismatisch, Bemessungslichtstrom 4.560 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 33 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B10 bei 25 °C: 110.000 h, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 125.000 h, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 78.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 100.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / PMMA, Farbe: weiß matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis +45°C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK04. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2, PUSH-Dimm dimmbar. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.


**OREN LED-Einlege-Panel 1.245 x 308 mm, mikroprismatische Abdeckung, UGR<19, DALI dimmbar**

Artikel-Nr. 32061073

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	32061073
GTIN	4251433998327
Serienname	OREN
Kurzbeschreibung	LED-Einlege-Panel 1.245 x 308 mm, mikroprismatische Abdeckung, UGR<19, DALI dimmbar
Material	Aluminium / PMMA
Farbe	weiß matt
Form	rechteckig
Länge	1.245 mm
Breite	308 mm
Einbaulänge	1227 mm
Einbaubreite	290 mm
Einbautiefe	40 mm
Aufbauhöhe	11 mm
Lieferumfang	inkl. Multilumen DALI-2 / PUSH-dimm Betriebsgerät. 300 mA bis 1.050 mA (in 50er Schritten)
Nettogewicht	3,5 kg
Prüfzeichen	ENEC
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	4.560 lm
Systemeffizienz	120 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	85°
Blendungsbewertung	UGR < 19
Lichtverteilung	symmetrisch
Photobio. Risikogruppe nach EN 62778	RG0
Farbtemperatur einstellbar	Nein



**OREN LED-Einlege-Panel 1.245 x 308 mm, mikroprismatische Abdeckung, UGR<19, DALI dimmbar**

Artikel-Nr. 32061073

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	38 W
Spannungsart	AC/DC
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
DC Nennspannung min.	176 V
DC Nennspannung max.	276 V
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-2, PUSH-Dimm
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650°C
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	125.000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	78.000 h
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	100.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	30.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich
max. Anz. Leuchten an B16 A	59
max. Anz. Leuchten an C10 A	37
max. Anz. Leuchten an C16 A	59

Betriebstechnik Leuchte	
Aufbauhöhe	11 mm
Ausführung	ohne Fassung
Leistung	38 W
Spannungsart	DC
Strom	1.050 mA
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP40
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK04
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff mikroprismatisch
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja


**OREN LED-Einlege-Panel 1.245 x 308 mm, mikroprismatische Abdeckung, UGR<19, DALI dimmbar**

Artikel-Nr. 32061073

Logistische Daten	
Bruttogewicht	3,9 kg
Länge Verpackung	1.270 mm
Breite Verpackung	360 mm
Höhe Verpackung	35 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 81032063 Einbaurahmen 1-teilig, 1.300 x 365 x 30 mm  Abmessung: 1.300 mm x 365 mm x 30 mm <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81032063_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81032063_2021_DE.pdf</a>	
Artikel-Nr.: 81032064 Anbaurahmen 4-teilig, 1.265 x 325 x 50 mm  Abmessung: 1.265 mm x 325 mm x 50 mm <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81032064_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81032064_2021_DE.pdf</a>	
Artikel-Nr.: 81032069 OREN / TIMOR / CEBU Y-Seilabhängung 3er-Set für rechteckige LED-Panels, Länge der Seilabhängung: 2.000 mm  Abmessung: 2.000 mm <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81032069_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81032069_2021_DE.pdf</a>	
Artikel-Nr.: 00532900 Einbaufeder 4er Set für LED-Panels inkl. Winkel und Schrauben  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00532900_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00532900_2021_DE.pdf</a>	
Artikel-Nr.: 17840010 LED-Konverter 800 mA - 1.050 mA, schaltbar, zur Durchgangsverdrahtung Leistung: 42 W Abmessung: 170 mm x 65 mm x 30 mm <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17840010_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17840010_2021_DE.pdf</a>	
Artikel-Nr.: 17843010 LED-Konverter 1.050 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 39,9 W Abmessung: 142,3 mm x 31,5 mm x 60 mm <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17843010_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17843010_2021_DE.pdf</a>	
Artikel-Nr.: 17844010 LED-Konverter 900 mA - 1.050 mA, 1-10 V dimmbar Leistung: 44,1 W Abmessung: 180 mm x 40 mm x 30 mm <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17844010_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17844010_2021_DE.pdf</a>	