




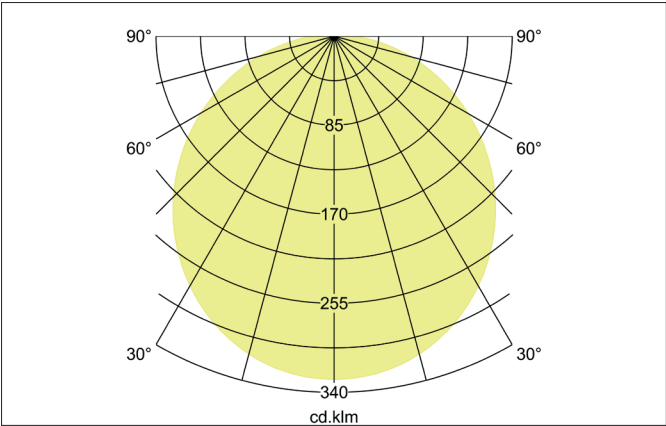

MAKIRA LED-Decken-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr. 10029183

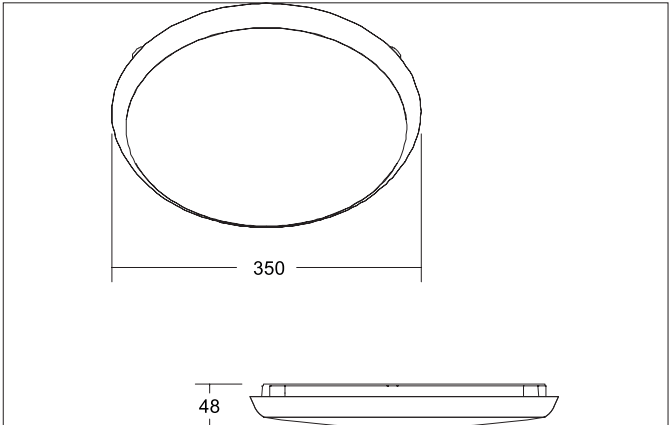

Ausschreibungstext
LED-Decken-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, Phasenabschnitt dimmbar, Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 48 mm Gewicht 1,24 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal, Bemessungslichtstrom 2.900 lm, Bemessungsleistung 1 x 30 W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 6.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Kunststoff, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 bis +45°C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Phasenabschnitt dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	10029183
GTIN	4255752501541
Serienname	MAKIRA
Kurzbeschreibung	LED-Decken-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Kunststoff
Farbe	schwarz struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	350 mm
Aufbauhöhe	48 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar
Nettogewicht	1,24 kg
Konformität	CE, UKCA


MAKIRA LED-Decken-Wandanbauleuchte, IP65, 3CCT, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 10029183

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K / 4.000 K / 6.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	3.000 K
Farbtemperatur 2	4.000 K
Farbtemperatur 3	6.000 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	2.900 lm
Lichtstrom 1	2.900 lm
Systemeffizienz	97 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 5
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leuchtenoptik	Abdeckung satiniert
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	120°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	30 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP65
Umgebungstemperatur	-20 bis +45°C
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Decken-/Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK08
Weitere Hinweise	Outdoor
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,5 kg
Länge Verpackung	355 mm
Breite Verpackung	355 mm
Höhe Verpackung	55 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.