



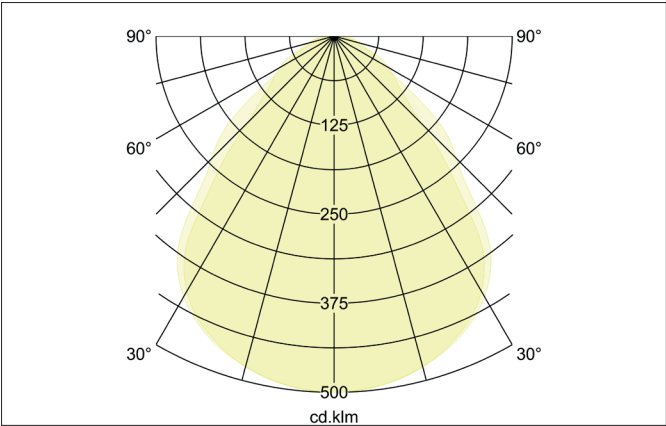

REFIDO LED-Anbaupanel 1.525 x 325 mm, DALI dimmbar, 2CCT, mikrop Prismatische Ausführung
Artikel-Nr. 49 150073DA

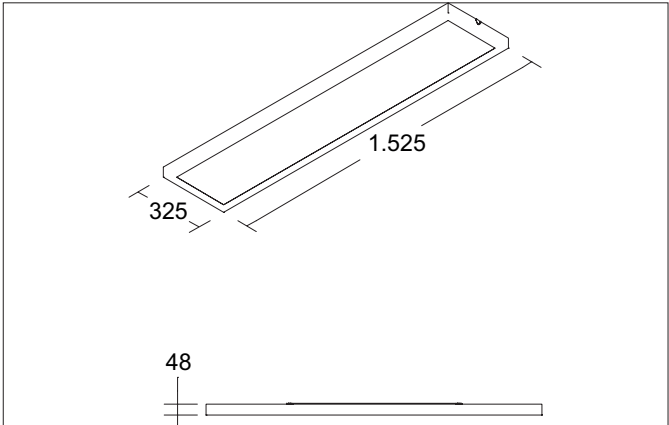

Ausschreibungstext

LED-Anbaupanel 1.525 x 325 mm, DALI dimmbar, 2CCT, mikrop Prismatische Ausführung, Leuchtenlänge 1.525 mm, Leuchtenbreite 325 mm, Höhe 48 mm, Gewicht 4,5 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff mikrop Prismatisch Bemessungslichtstrom 6.900 - 7.300 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 49 W, Lichtfarbe warmweiß bis neutralweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B10 bei 25 °C: 110.000 h, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 125.000 h, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 78.000 h, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 100.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat, Farbe: weiß matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK03. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2, DALI-DT6 dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	49 150073DA
GTIN	425575252569 1
Serienname	REFIDO
Kurzbeschreibung	LED-Anbaupanel 1.525 x 325 mm, DALI dimmbar, 2CCT, mikrop Prismatische Ausführung
Material	Aluminium / Polycarbonat
Farbe	weiß matt
Form	rechteckig
Länge	1.525 mm
Breite	325 mm
Aufbauhöhe	48 mm
Nettogewicht	4,5 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA



REFIDO LED-Anbaupanel 1.525 x 325 mm, DALI dimmbar, 2CCT, mikropismatische Ausführung
 Artikel-Nr. 49150073DA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	3.000 K
Farbtemperatur 2	4.000 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	6.900 - 7.300 lm
Lichtstrom 1	6.900 lm
Lichtstrom 2	7.300 lm
Lichtstrom bei Notlichtbetrieb	390 lm
Systemeffizienz	149 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	85°
Blendungsbewertung	UGR < 19
Lichtverteilung	symmetrisch
Photobio. Risikogruppe nach EN 62778	RG0
Photobio. Risikogruppe nach EN 62471	RG0
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	49 W
Spannungsart	AC/DC
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
DC Nennspannung min.	176 V
DC Nennspannung max.	276 V
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED austauschbar
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-2, DALI-DT6
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650°C
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	125.000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	78.000 h
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	100.000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	30.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich
max. Anz. Leuchten an B16 A	41
max. Anz. Leuchten an C10 A	41
max. Anz. Leuchten an C16 A	66

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK03
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Abdeckung	Kunststoff mikropismatisch
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

REFIDO LED-Anbaupanel 1.525 x 325 mm, DALI dimmbar, 2CCT, mikroprismatische Ausführung
Artikel-Nr. 49 150073DA



BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	6 kg
Länge Verpackung	1.560 mm
Breite Verpackung	360 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.