

RS PRO 6100 circular SC EM



Notlicht
 EAN 4007841 089849
 Art.-Nr. 089849



LED	Bluetooth MESH	HF digital2	Hochfrequenz Sensor 360°	4000 K	Max. 8 m	10 - 100% Grundlicht	10 - 100% Hauptlicht	2 - 2000 Lux	5 Sek - 60 Min
36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)	Bluetooth Mesh	Digitale Hochfrequenz		4000K neutralweiß					

Funktionsbeschreibung

Unser Kreislaufwirtschaftswunder. Wegweisend effizient und nachhaltig – so präsentiert sich unsere Leuchte RS PRO 6100 circular SC EM. Die wartungsarme, modular aufgebaute Leuchte besteht aus bis zu 98% Rezyklat-Kunststoff. Sollten die auf eine besonders lange Lebensdauer ausgelegten Komponenten wie Sensor, Netzteil oder LED-Karte doch einmal ihren Dienst quittieren, können sie ausgetauscht werden. Durch die Grundlichtfunktion und die intelligente Sensortechnologie verringern sich die Laufzeiten der Beleuchtungskomponenten, womit sich deren Lebensdauer zusätzlich erhöht. Ob im Industriefeld, in Parkhäusern und Tiefgaragen oder in Lager- und Kellerbereichen – die breitstrahlenden Abstrahlwinkel garantieren stets eine maximale Lichtausbeute. Und die intelligente Sensorik sorgt in Verbindung mit Connected Lighting per Bluetooth immer für maximale Energieeffizienz. Und damit sich zum Schluss der Kreis schließt, wird dank des Rücknahmekonzepts jede Leuchte am Ende ihres langen Produktlebens wieder in den Materialkreislauf überführt. Hand drauf!

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1200 x 90 x 80 mm	Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja	Sendeleistung	< 1 mW
Herstellergarantie	5 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	4525 lm
Einstellungen via	App, Bluetooth, Bluetooth Mesh	Farbtemperatur	4000 K
Mit Fernbedienung	Nein	Farbabweichung LED	SDCM3
Variante	Notlicht	Leuchtmittel	LED austauschbar
VPE1, EAN	4007841089849	Socket	Ohne
Anwendung, Ort	Innenbereich	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Lager, Parkhaus / Tiefgarage, Produktionsbereich, Treppenhaus, Umkleide, WC / Waschraum	Softlichtstart	Ja
		Dauerlicht	schaltbar
Farbe	Grau	Funktionen	Bewegungssensor, DIM-Funktion, Dimmkurve individuell einstellbar, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Halb- / Vollautomatik,

RS PRO 6100 circular SC EM

Notlicht
 EAN 4007841 089849
 Art.-Nr. 089849




Technische Daten

Montageort	Decke, Wand	Lichtsensord, Nachbargruppenfunktion, Verschlüsselte Kommunikation, Zeitschaltuhr
Montageart	Aufputz, Decke, Wand	
Schlagfestigkeit	IK08	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	I	
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	
Werkstoff der Abdeckung	PC strukturiert	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Eigenverbrauch	0,3 W	
Montagehöhe max	3,50 m	
HF-Technik	24 GHz	
Slavebetrieb einstellbar	Ja	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)	
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	
Grundlichtfunktion	Ja	
Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min, Helligkeitsgesteuert	
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %	
Dämmerungseinstellung Teach	Ja	
Vernetzung	Ja	
Art der Vernetzung	Master/Master	
Vernetzung via	Bluetooth Mesh	
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %	
Leistung	31 W	
Öffnungswinkel	160 °	
Erfassungswinkel	360 °	
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Innenleuchte	


RS PRO 6100 circular SC EM

Notlicht
EAN 4007841 089849
Art.-Nr. 089849

Sensorerfassungsbereich

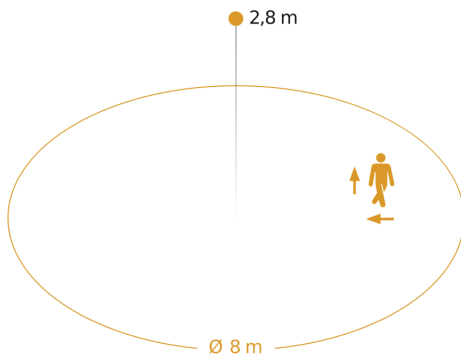

Maßzeichnung



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 3,50 m
Orange: radial und tangential

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nulleiter

