

XLED PRO Expanse S

mit Bewegungsmelder - weiß
 EAN 4007841 091217
 Art.-Nr. 091217



LED

3000 K

Infrarot-Sensor
240°

Max. Ø 12 m



IP54



IK03



2 - 2000 Lux



10 Sek - 15 Min

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

Funktionsbeschreibung

Panoramalicht bis in die letzte Ecke. Der LED-Sensor-Strahler XLED PRO Expanse S erleuchtet jeden noch so versteckten Winkel. Mit drei kraftvollen Leuchtflächen bietet er eine weitwinkelige Panorama-Ausleuchtung, die selbst schwer erreichbare Bereiche in hellem Licht erstrahlen lässt. Mit 14,3 W und 1642 lm liefert der XLED PRO Expanse S kraftvolles, warmes Licht (3000 K), dass die Umgebung perfekt ausleuchtet. Der 240°-Sensor mit einer Reichweite von 12 m erkennt zuverlässig jede Bewegung und macht dunkle Ecken endgültig zur Geschichte. Ob oben, unten, rechts oder links – der Strahler ist vollständig dreh-, neig- und arretierbar, und somit nach individuellem Bedarf anpassbar. Dank IP54-Klassifizierung und robuster IK03-Bauweise verfügt er zudem über eine hohe Widerstandsfähigkeit und bietet dabei 5 Jahre Garantie. Erhältlich in den Farben Anthrazit und Weiß sowie als Variante ohne Bewegungsmelder.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	195 x 195 x 198 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Potis
Variante	mit Bewegungsmelder - weiß
VPE1, EAN	4007841091217
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Lager, Rund ums Haus, Sporthalle, Terrasse / Balkon
Farbe	Weiß
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Montageart	Aufputz, Wand

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	1642 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	1642 lm
Gesamtprodukt Effizienz	115 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Softlichtstart	Nein
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

XLED PRO Expanse S

mit Bewegungsmelder - weiß
EAN 4007841 091217
Art.-Nr. 091217



Technische Daten

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	6,00 m
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Sensor/Slave
Vernetzung via	Kabel
Leistung	14,3 W
R9-Farbwiedergabeindex	18
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	240 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

XLED PRO Expans S


mit Bewegungsmelder - weiß

EAN 4007841 091217

Art.-Nr. 091217



Sensorerfassungsbereich

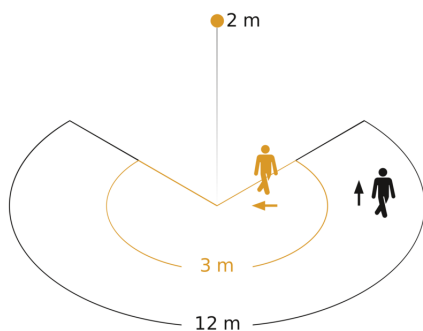


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Maßzeichnung

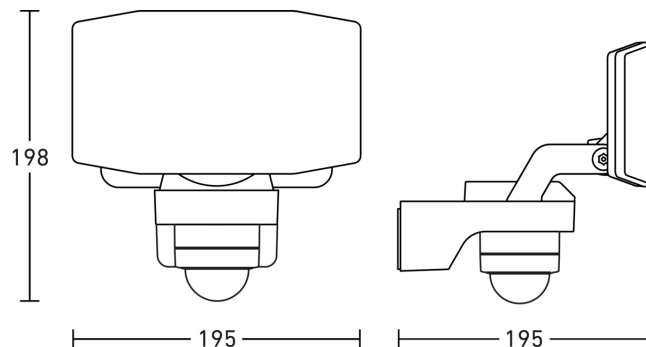

Schaltplan Master



Schaltplan Master-Master Vernetzung

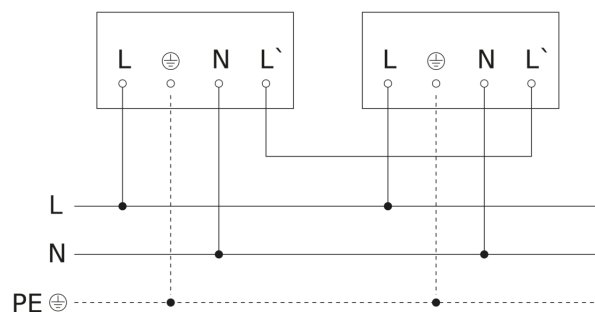

XLED PRO Expanse S

mit Bewegungsmelder - weiß

EAN 4007841 091217

Art.-Nr. 091217



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

