


Funktionsmodul Anschluss RIDI LINIA EVO

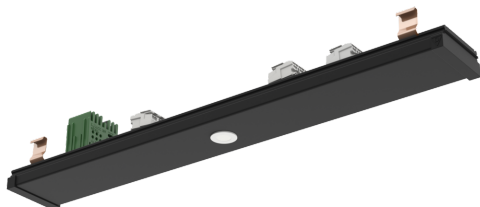

Artikelnummer **2500052SW**

GTIN **4029299924367**

Deeplink Datenblatt <https://www.ridi.de/go/2500052SW>



Produktbeschreibung

Anschlussmodul für LINIA EVO Tragschiene VL2TM, DALI-Bewegungsmelder, Sicherheits- bzw. Notleuchten, Hinweisleuchten oder Einzelverbraucher bis 4 Ampere. Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Schutzart IP54, Zulässige Umgebungstemperatur -25 - 35 °C. Einfaches Einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem RIDI LINIA EVO-Tragschienen-system. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Allgemein

Produktkategorie	Funktionsmodul
Einsatzbereich	Bildung Büro Einzelhandel Industrie
Garantie	5 Jahre

Abmessungen

Maß L	500 mm
Maß B	67 mm
Maß H	67 mm
Nettogewicht	0,500 kg

Montage

Montageart	Stromschiene
Montageort	Tragschiene
Anschlussart	Stromschienenadapter
Anzahl Pole	13

Gehäuse

Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Schutzart	IP54
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 - 35 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium

Elektrische Ausführung

Nennspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Schutzklasse	I

Maßzeichnung



Ausschreibungstext

Anschlussmodul für LINIA EVO Tragschiene VL2TM, DALI-Bewegungsmelder, Sicherheits- bzw. Notleuchten, Hinweisleuchten oder Einzelverbraucher bis 4 Ampere. Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Schutzart IP54, Zulässige Umgebungstemperatur -25 - 35 °C. Einfaches Einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem RIDI LINIA EVO-Tragschienenensystem. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Artikelnummer: 2500052SW
Artikelbezeichnung: VL2MF-A500-13SW-4A
Produktkategorie: Funktionsmodul
Einsatzbereich: Bildung|Büro|Einzelhandel|Industrie
Maß L: 500 mm
Maß B: 67 mm
Maß H: 67 mm
Montageart: Stromschiene
Montageort: Tragschiene
Anschlussart: Stromschienenadapter
Anzahl Pole: 13
Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005
Schutzart: IP54
Zulässige Umgebungstemperatur: -25 - 35 °C
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Nennspannung: 220 - 240 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzklasse: I