


Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montaży
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓖ Istruzioni di montaggio

VL2TM... + VL2X-GL/P...



VL2BMB, VL2TEB,
VL2TVAB, VL2G-KB,
VL2THKB, VL2THDB
VLSPSO-KH


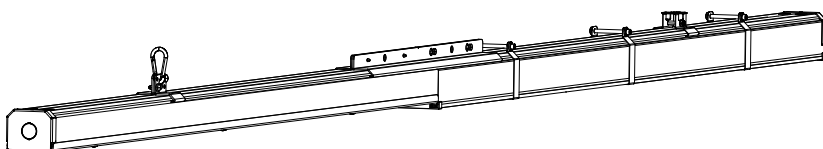


RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi.de · www.ridi.de



- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (I) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

- (D) Schutzleiterverbindung ist nach der Montage gemäß DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm) zu prüfen.
- (GB) Earthing connector needs to be checked when mounted according to DIN EN 60598-1/ VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm).
- (F) Raccordement à la terre à vérifier au moment du montage selon DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm).
- (PL) Złącze przewodu ochronnego po montażu zgodnie z DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, maks. 0,5 Ohm), jest do sprawdzenia.
- (E) La conexión a tierra se debe comprobar después del montaje según DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, máx. 0,5 Ohm).
- (I) Il collegamento del conduttore di protezione dev'essere controllato dopo il montaggio secondo DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm).



www.ridi.de/linia-install

Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor. Stets aktuelle Anleitungen sind über den QR-Code aufrufbar.

Misprints and errors excepted. We reserve the right to make formal and technical changes. Always up-to-date instructions can be accessed via the QR code.

Sous réserve de fautes d'impression et d'erreurs. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications formelles et techniques. Le code QR permet d'accéder à des instructions toujours actualisées.

Z wyjątkiem błędów drukarskich i pomyłek. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian formalnych i technicznych. Zawsze aktualne instrukcje są dostępne za pośrednictwem kodu QR.


Salvo error tipográfico o de imprenta. Nos reservamos el derecho a realizar cambios formales y técnicos. Puede acceder a las instrucciones siempre actualizadas a través del código QR.

Salvo errori e refusi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche formali e tecniche. Le istruzioni sempre aggiornate sono accessibili tramite il codice QR.

Type

10/11

VL2BMB




9/11

VL2TEB



8/11

VL2TVAB



11/11

VL2G-KB



6/11

VL2THKB



5/11


VL2THDB



6/11

VLSPSO-KH






A = 1000N
B = 200N

A



VL2THKB

AE = 1500±300

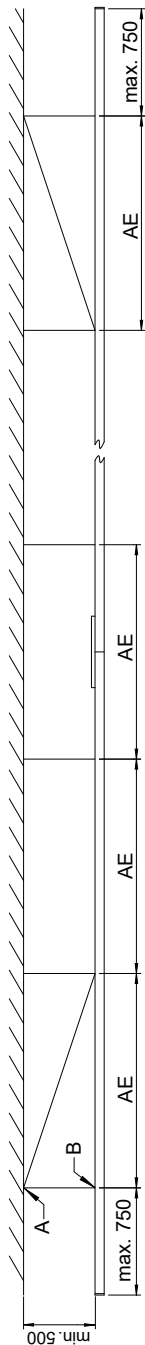


B



VL2THKB

AE = 1500 ... 3000±300

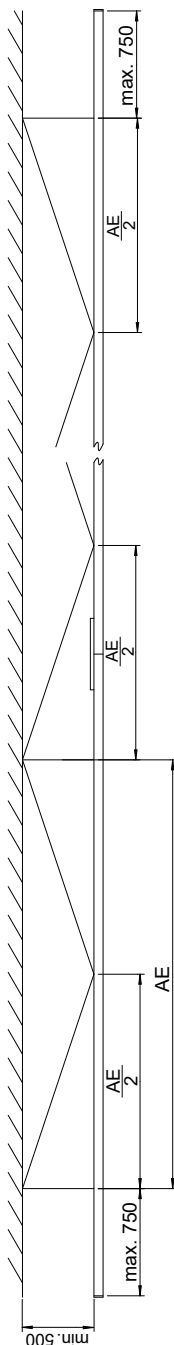


C






VL2THDB

AE = 1500±300




VL2THDB

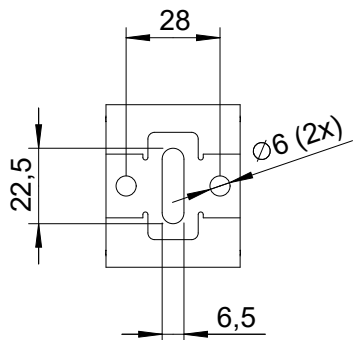


bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente





4/11

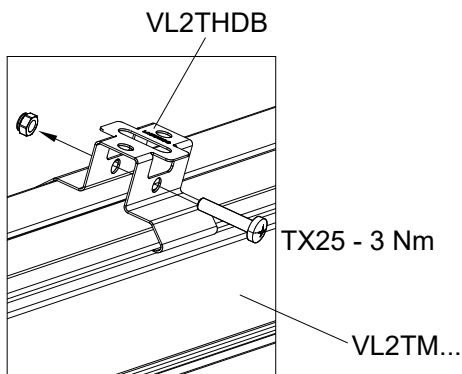



VL2THKB





Article number	Type
0205887	VLBP 
0205888	VLKH 
0200251	TRA 008 

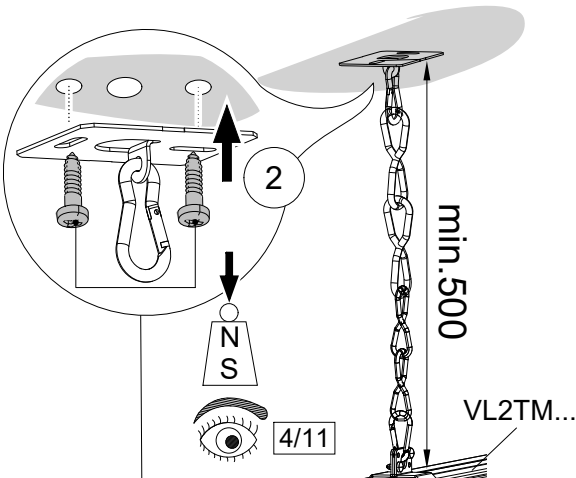


bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente


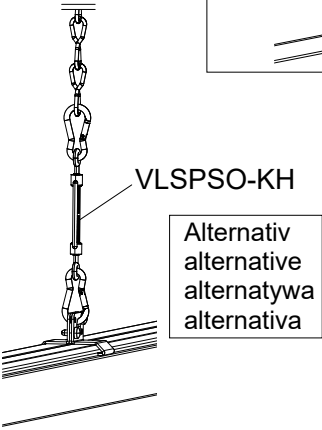
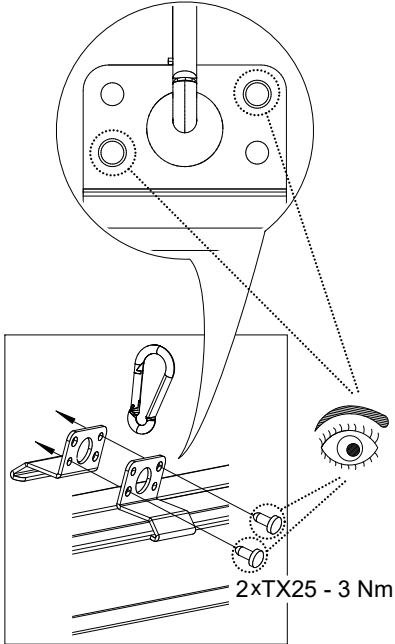


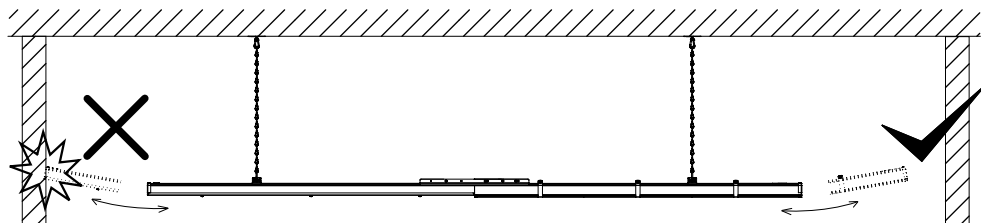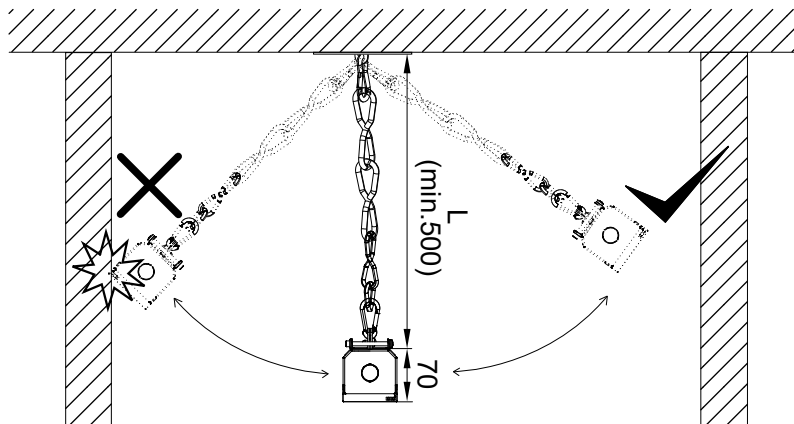


VL2TVAB

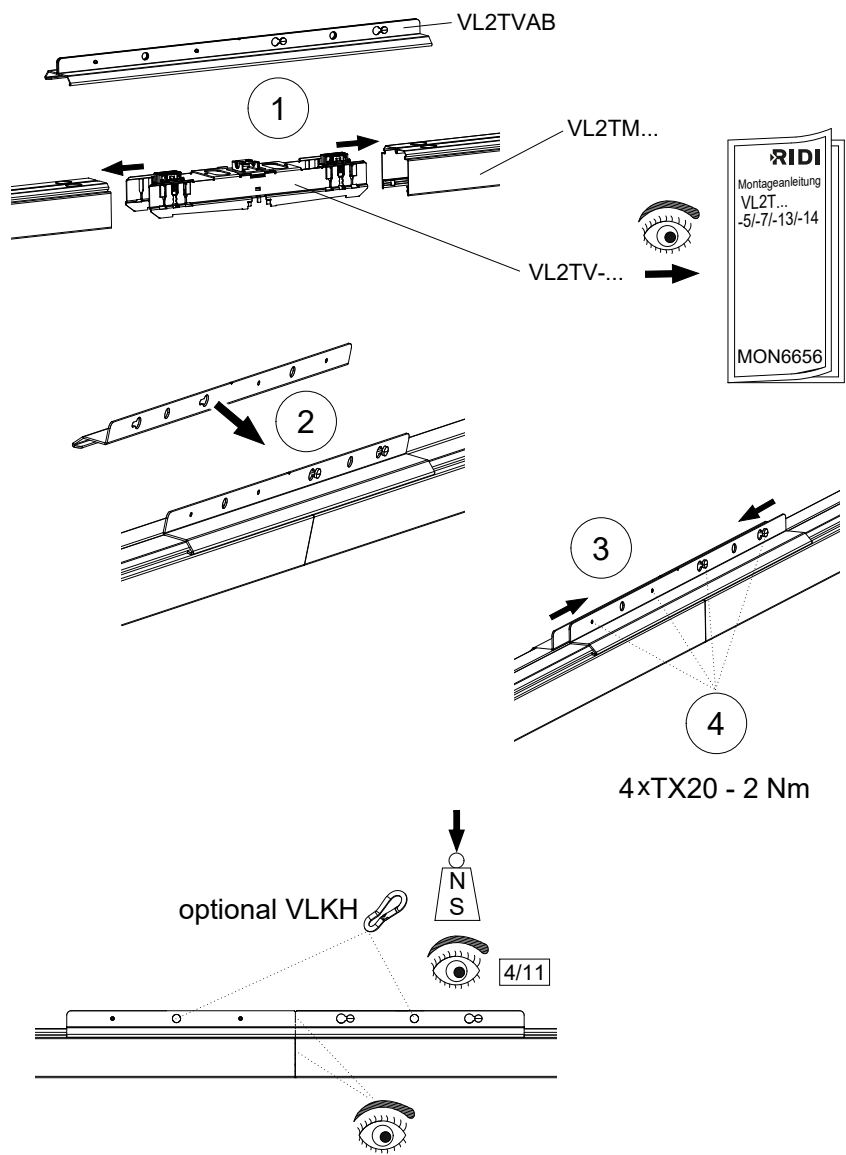


VL2TEB

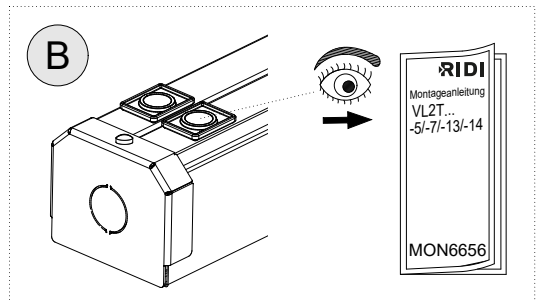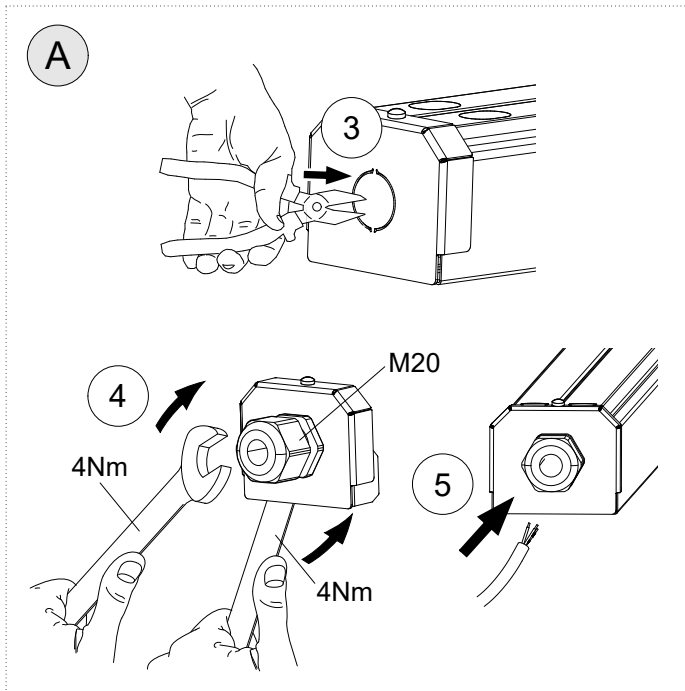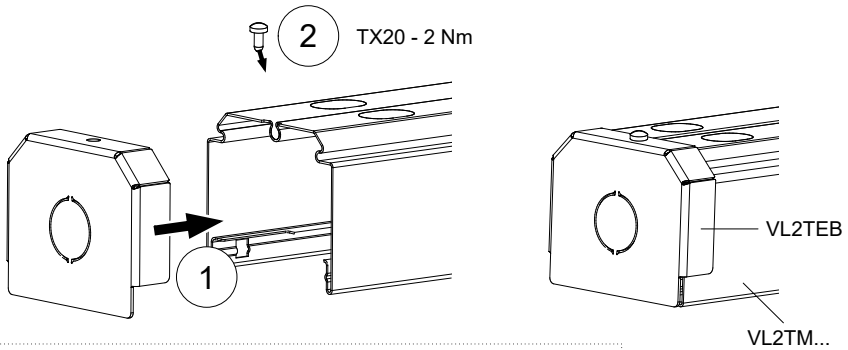


VL2BMB

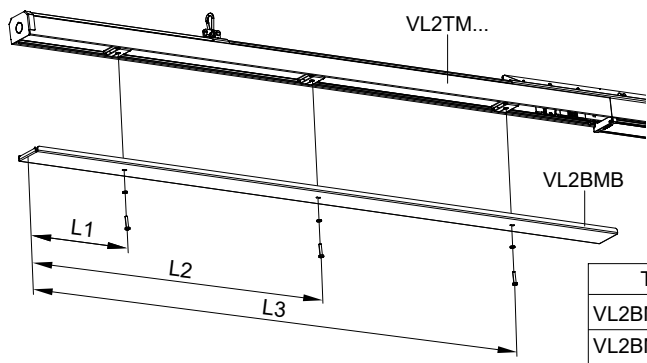

Type	L1	L2	L3	
VL2BMB 1500	250	750	1250	
VL2BMB 2000	250	1000	1750	

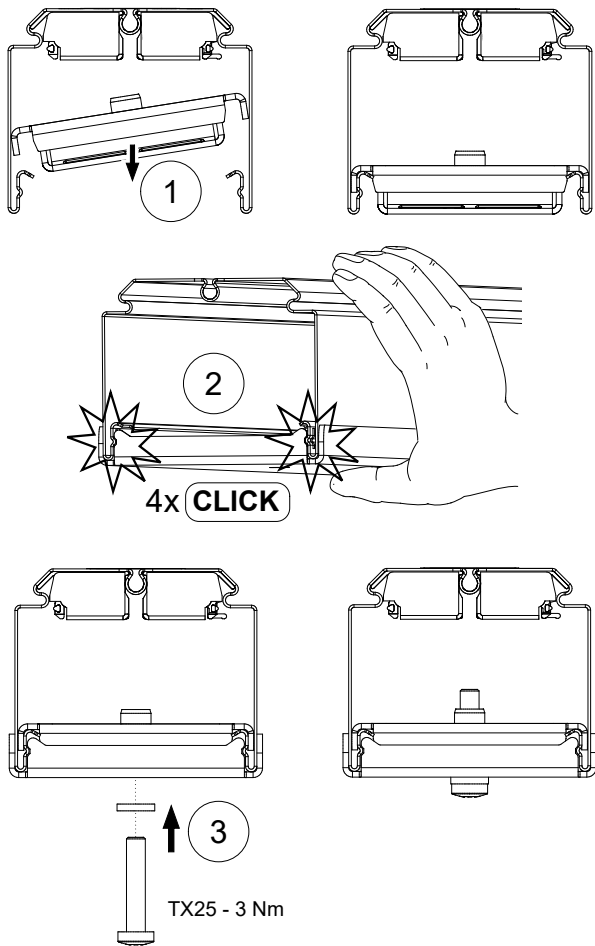

VL2X-GL/P... + VL2G-KB

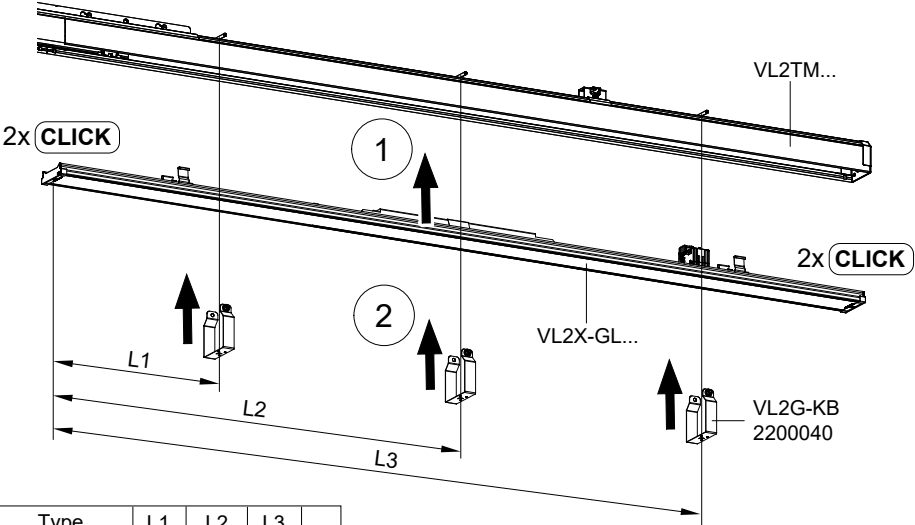

Type	L1	L2	L3	
VL2X-GL/P100...	300	-	700	
VL2X-GL/P150...	300	750	1200	
VL2X-GL/P200...	300	1000	1700	

