


112-11##

Verbindungsklemme | Terminal strips

Produktbild | product picture

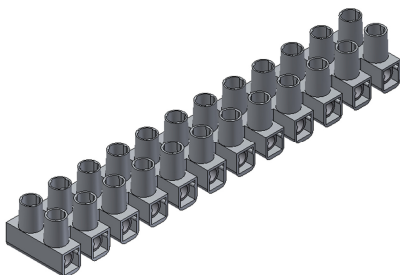

WERKSTOFFE | MATERIALS

	Werkstoff material	Oberfläche surface
Klemmenkörper terminal block	Messing Brass	blank uncoated
Gehäuse housing	Polyethylen	natur uncolored schwarz black
Gewindestift Flat screw	Stahl steel	Verzinkt Zinc-plated

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATAS

Temperaturbeständigkeit heat deflection temp.	-5°C - +85°C
Normen regulations	EN 60998 VDE 0613

ELEKTRISCHE DATEN | ELECTRICAL DATAS

	Typ	Nennstrom Nominal current
Max. elektrische Belastung max. electrical load	112-1102#	24A
	112-1122#	32A
	112-1142#	57A
	112-1152#	76A
	112-1162#	101A
Max. Betriebsspannung Max. operating Voltage	450V AC	

ANSCHLUSSQUERSCHNITTE | CROSS SECTIONS

	Querschnitt Cross section	Drehmoment ¹ Torque ¹
112-1102#	0,75mm ² - 2,5mm ²	0,4Nm
112-1122#	1mm ² - 4/6mm ²	0,5Nm
112-1142#	1,5mm ² - 10mm ²	0,8Nm
112-1152#	2,5mm ² - 16mm ²	1,2Nm
112-1162#	4mm ² - 25mm ²	2Nm

1 Grundsätzlich sind die angegebenen Anzugsdrehmomente anzuwenden. Die Abweichung des Anzugsdrehmomentes von Schraub- und Klemmverbindungen darf für den Fall, dass keine Grenzen genannt sind, maximal +/- 10% des Nennwertes betragen.

In principle, the tightening torques specified are to be applied. Where no limits are specified, the tolerance on the tightening torque of screw and clamp connections may be a maximum of +/- 10% of the nominal value.



FTG-Produkte sind CE-konform und entsprechen den RoHS-Richtlinien der EU
FTG products are CE-conform and correspond to the RoHS of the EU

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Changes in the interest of developments and technical progress are reserved.

DB-802-038 | 28.07.2020