

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 30 G

Artikelnummer: 6419881



Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte. Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!



St

Stahl


G

galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6419881
Typ	AW 30 11 G
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	B110mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4325 kg CO ₂ e / 1 Stück

Abmessungen



Breite	110 mm
Höhe	60 mm
Maß A	50 mm
Maß B	110 mm
Maß H	60 mm

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 30 G


Artikelnummer: 6419881



Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
EPD-Artikel	nein
F in kN	3 kN
Funktionserhalt	ja
Lochdurchmesser	11 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

Belastungen

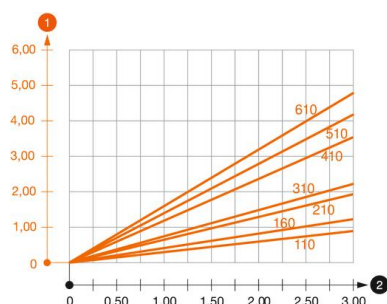

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 30

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
 - 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger AW 30

Wandbefestigung	Maximale Belastung [kN]
Dübel Typ	Auslegerbreite [mm]
	<TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>160</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>, <TEXT><P>510</P></TEXT>, <TEXT><P>560</P></TEXT>, <TEXT><P>610</P></TEXT>, <TEXT><P>710</P></TEXT>
FAZIIPlus 10 (hef=60)	<TEXT><P>2,85</P></TEXT>, <TEXT><P>2,30</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>
FAZIIPlus 10 (hef=40)	<TEXT><P>2,60</P></TEXT>, <TEXT><P>2,10</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>
FAZIIPlus 12 (hef=70)	<TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>2,85</P></TEXT>, <TEXT><P>2,45</P></TEXT>, <TEXT><P>1,90</P></TEXT>, <TEXT><P>1,85</P></TEXT>, <TEXT><P>1,95</P></TEXT>, <TEXT><P>1,80</P></TEXT>, <TEXT><P>1,35</P></TEXT>
FAZIIPlus 12 (hef=50)	<TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>2,60</P></TEXT>, <TEXT><P>2,10</P></TEXT>, <TEXT><P>1,60</P></TEXT>, <TEXT><P>1,40</P></TEXT>, <TEXT><P>1,35</P></TEXT>, <TEXT><P>1,25</P></TEXT>, <TEXT><P>0,95</P></TEXT>


Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der DIBt-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 30 G



Artikelnummer: 6419881

Belastungswerte für AW 30 am Hängestiel	
	Maximale Belastung F ges. in kN Auslegerlänge in mm
	Stiel <TEXT><P>100</P></TEXT>, <TEXT><P>200</P></TEXT>, <TEXT><P>300</P></TEXT>, <TEXT><P>400</P></TEXT>
	US 3 K/ 20 - 60 <TEXT><P>2,1</P></TEXT>, <TEXT><P>1,8</P></TEXT>, <TEXT><P>1,3</P></TEXT>, <TEXT><P>1,3</P></TEXT>
	US 3 K/ 70 - 120 <TEXT><P>1,8</P></TEXT>, <TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,3</P></TEXT>, <TEXT><P>1,3</P></TEXT>
	US 5 K/ 20 - 60 <TEXT><P>2,4</P></TEXT>, <TEXT><P>2,0</P></TEXT>, <TEXT><P>1,8</P></TEXT>, <TEXT><P>2,5</P></TEXT>
	US 5 K/ 70 - 120 <TEXT><P>2,4</P></TEXT>, <TEXT><P>2,0</P></TEXT>, <TEXT><P>1,4</P></TEXT>, <TEXT><P>2,5</P></TEXT>