


LWL-Duplex Patchkabel LC/LC OS2 Singlemode

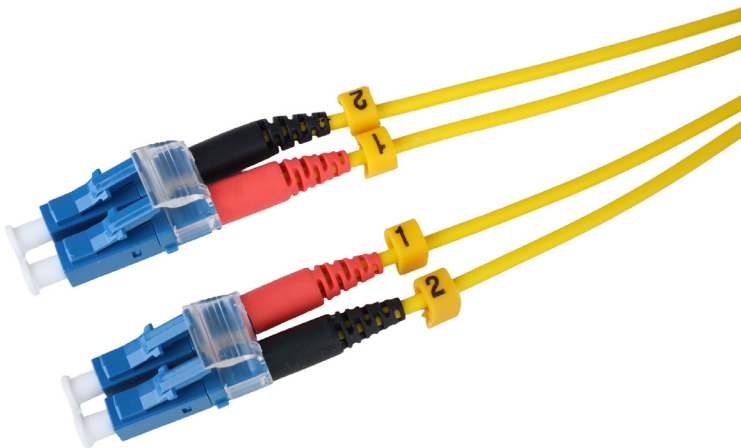

Leistungsmerkmale

Das RED LWL-Duplex Patchkabel ist ein hochwertiges Fibre Optic Patchkabel mit halogenfreier Ummantelung (LSZH).

Es ist an beiden Seiten mit einem LC-Stecker konfektioniert.


Der Duplex Clip erlaubt das Vertauschen der Kanäle, um auch über Kreuz patchen zu können.

Technische Daten

Faserart	Singlemode, 9/125 µm, G652D
Kategorie	OS2
Anzahl der Fasern	2
Kabeltyp	Duplex
Einfügedämpfung bei 1310 nm	< 0,3 dB
Rückflusssdämpfung	> 50 db
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC UPC
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC UPC
Mantelfarbe	gelb
Leitermaterial	Silikon
Ummantelung	halogenfrei (LSZH)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C

Längen

DEHA-Nr. 7702368	RED-Nr. 2716-10-0031	1 m
DEHA-Nr. 7702369	RED-Nr. 2716-10-0032	2 m
DEHA-Nr. 7702370	RED-Nr. 2716-10-0033	3 m
DEHA-Nr. 7702371	RED-Nr. 2716-10-0034	5 m
DEHA-Nr. 7702372	RED-Nr. 2716-10-0035	10 m
DEHA-Nr. 7702373	RED-Nr. 2716-10-0036	20 m
DEHA-Nr. 7702374	RED-Nr. 2716-10-0037	30 m

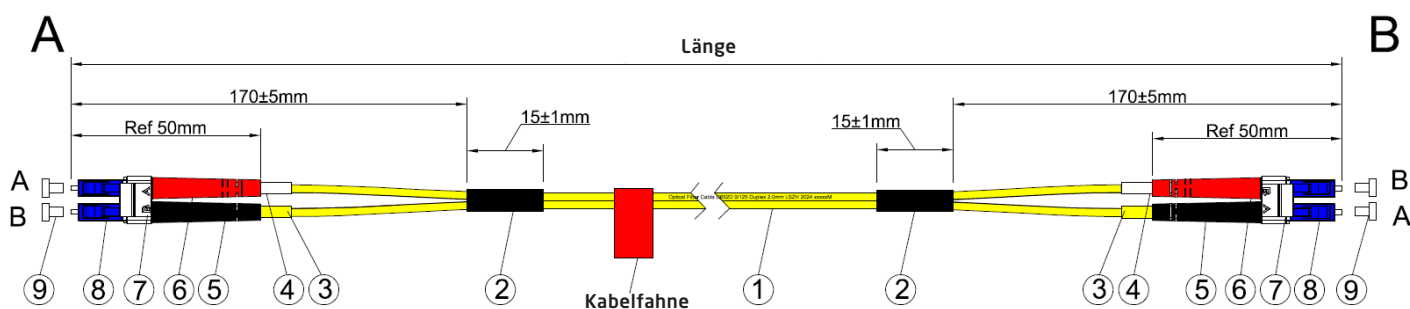

Stückliste, Komponenten

		Länge
1	Duplex Lichtwellenleiter-Kabel, 9/125, OS2, Ø2.0mm, LSZH, gelb	Länge
2	Schrumpfschlauch Schwarz	2
3	Ziffernring 2	2
4	Ziffernring 1	2
5	Knickschutz Schwarz	2
6	Knickschutz Rot	2
7	Duplex Clip	2
8	LC UPC Connector	4
9	Schutzkappe	4