


LWL-Duplex Patchkabel LC/LC APC OS2 Singlemode

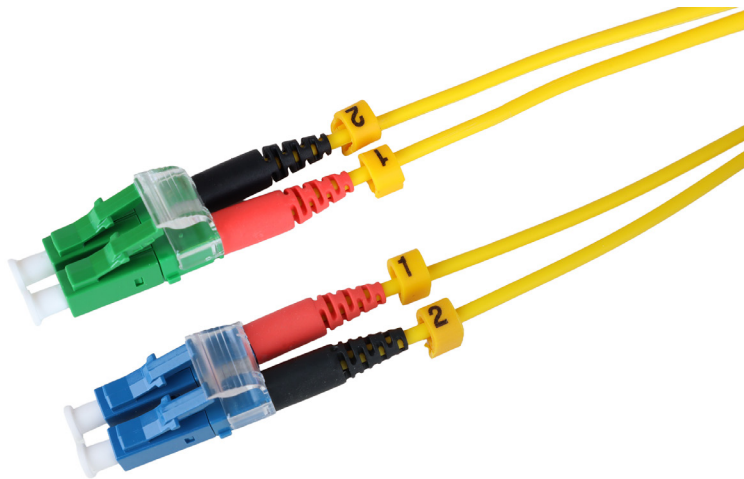

Leistungsmerkmale

Das RED LWL-Duplex Patchkabel ist ein hochwertiges Fibre Optic Patchkabel mit halogenfreier Ummantelung (LSZH).

Es ist an einer Seite mit einem LC und auf der anderen Seite mit einem LC-APC-Stecker konfektioniert.


Der Duplex Clip erlaubt das Vertauschen der Kanäle, um auch über Kreuz patchen zu können.

Technische Daten

Faserart	Singlemode, 9/125 µm, G652D
Kategorie	OS2
Anzahl der Fasern	2
Kabeltyp	Duplex
Einfügedämpfung bei 1310 nm	< 0,3 dB
Rückflusssdämpfung	> 50 db
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC UPC
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC APC
Mantelfarbe	gelb
Leitermaterial	Silikon
Ummantelung	halogenfrei (LSZH)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C

Längen

DEHA-Nr. 7702382	RED-Nr. 2716-10-0045	1 m
DEHA-Nr. 7702383	RED-Nr. 2716-10-0046	2 m
DEHA-Nr. 7702384	RED-Nr. 2716-10-0047	3 m
DEHA-Nr. 7702385	RED-Nr. 2716-10-0048	5 m
DEHA-Nr. 7702386	RED-Nr. 2716-10-0049	10 m
DEHA-Nr. 7702387	RED-Nr. 2716-10-0050	20 m
DEHA-Nr. 7702388	RED-Nr. 2716-10-0051	30 m

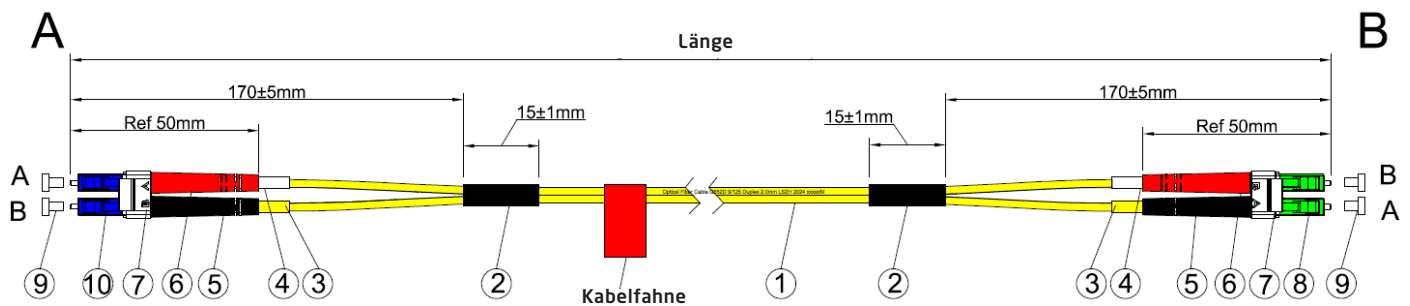

Stückliste, Komponenten

		Länge
1	Duplex Lichtwellenleiter-Kabel, 9/125, OS2, Ø2.0mm, LSZH, gelb	Länge
2	Schrumpfschlauch Schwarz	2
3	Ziffernring 2	2
4	Ziffernring 1	2
5	Knickschutz Schwarz	2
6	Knickschutz Rot	2
7	Duplex Clip	2
8	LC APC Connector	2
9	Schutzhülle	4
10	LC UPC Connector	2