


LWL-Simplex Patchkabel SC/LC APC OS2 Singlemode

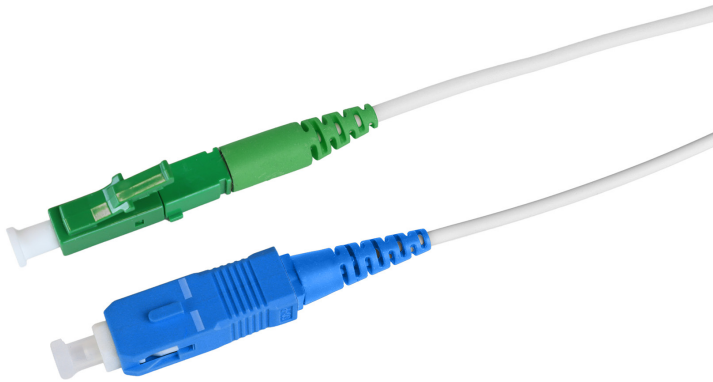

Leistungsmerkmale

Das RED LWL-Simplex Patchkabel ist ein hochwertiges Fibre Optic Patchkabel mit halogenfreier Ummantelung (LSZH).


Es ist an einer Seite mit einem SC und auf der anderen Seite mit einem LC-APC Stecker konfektioniert.

Technische Daten

Faserart	Singlemode, 9/125 µm, G652D
Kategorie	OS2
Anzahl der Fasern	1
Kabeltyp	Simplex
Einfügedämpfung bei 1310 nm	< 0,3 dB
Rückflusssdämpfung	> 50 db
Steckverbindertyp Anschluss 1	SC UPC
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC APC
Mantelfarbe	weiß
Leitermaterial	Silikon
Ummantelung	halogenfrei (LSZH)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C

Längen

DEHA-Nr. 7702398	RED-Nr. 2716-10-0061	1 m
DEHA-Nr. 7702400	RED-Nr. 2716-10-0062	2 m
DEHA-Nr. 7702401	RED-Nr. 2716-10-0063	3 m
DEHA-Nr. 7702402	RED-Nr. 2716-10-0064	5 m
DEHA-Nr. 7702403	RED-Nr. 2716-10-0065	10 m
DEHA-Nr. 7702404	RED-Nr. 2716-10-0066	20 m
DEHA-Nr. 7702405	RED-Nr. 2716-10-0067	30 m

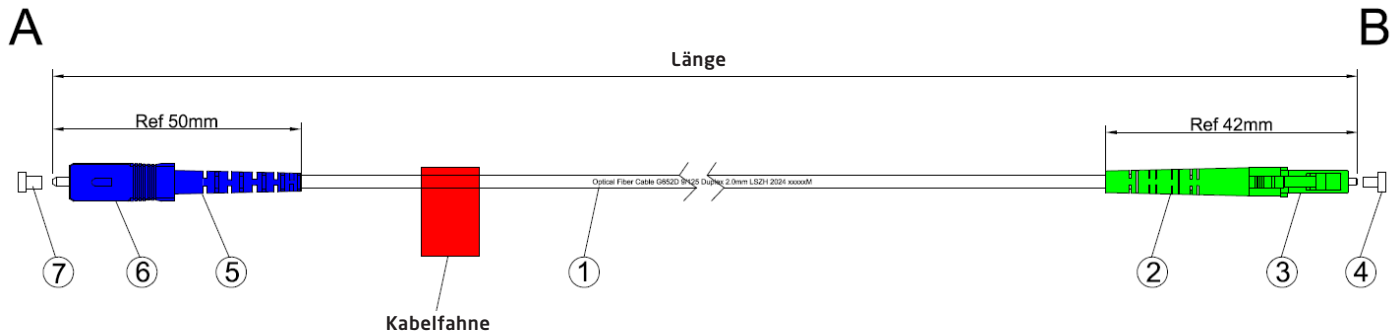

Stückliste, Komponenten

1	Simplex Lichtwellenleiter-Kabel, 9/125, OS2, Ø2.0mm, LSZH, weiß	Länge
2	Knickschutz	1
3	LC APC Connector	1
4	Schutzkappe	1
5	Knickschutz	1
6	SC UPC Connector	1
7	Schutzkappe, transparent	1