

Artikel-Nr: 9618212
Strahler




Strahler COMO FLEX DALI 36cm PC 1x120/160/200W 100° 21500/28000/34000lm 840 DVohne SK I

COMO FLEX DALI 0364mm PC 1x120/160/200W 100° 21500/28000/34000lm, 4.000K, SK I, ohne DV. LED Hallenstrahler COMO FLEX – flexibel & vielseitig. All-in-One Highbay mit variabler Lichtcharakteristik, kompakte Bauweise mit einfachem Einbau. Robuste Materialien, geringe Blendung, langlebig. Aus fünf Varianten wird eine vielseitige COMO FLEX. Ideal geeignet für Industrie, Logistik und komplexe Installationen.

- All in one LED-Highbay
- Gehäuse aus einer Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet
- 3 Abstrahlwinkel mit gespritzten Linsen durch Drehung der Abdeckung
- maximale Flexibilität durch Multilumen

GTIN 4018098481256
Statistische Warennummer 94054239

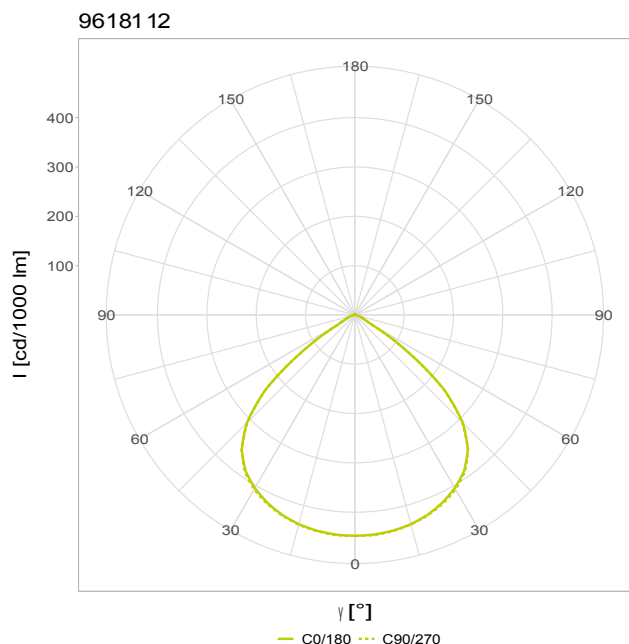

MASSE UND GEWICHTE

Länge	364 mm
Breite	364 mm
Höhe	150 mm
Außendurchmesser	364,2 mm
Nettogewicht	3,40 kg

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom	34000 lm
Systemleistung	200 W
Lichtausbeute	170 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	B

MONTAGE UND WARTUNG

Optionale Montageart	waagerechte Wand, senkrechte Wand, Decke
Standard Montageart	Pendel

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel LED-Reihen lampig	1
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	472
Farbtoleranz (initial MacAdam)	5
Betriebsgerät austauschbar	nicht austauschbar
Lichtquelle austauschbar	ja, durch Fachperson(al)

LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlwinkel	100 °
Lichtlenkung	breitstrahlend
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	27 / 27

MATERIAL

Werkstoff der Abdeckung	PC - Polycarbonat
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß

BELASTBARKEIT

Außenbereich (Leuchte)	Geschützter Außenbereich*
Rebuildfähig	nein
IK-Stoßfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Tierhaltung	nicht geeignet
Vandalismusschutz	nein
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h)	
L90/B50 25°C	50272
L80/B50 25°C	100000
L70/B50 25°C	100000
Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h)	
L80/B10 25°C	94784
L70/B10 25°C	100000
Lebensdauer B50 bei 50° in Stunden (h)	
L90/B50 50°C	50272
L80/B50 50°C	100000
L70/B50 50°C	100000
max. Tiefsttemperatur	-30 °C
max. Höchsttemperatur	50 °C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ENEC	nein
Dimmtyp	Dimmung DALI-2
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schutzklasse	SK I
Leitungsschutz B10A	5 Leuchten
Leitungsschutz B16A	8 Leuchten
Leitungsschutz C10A	8 Leuchten
Leitungsschutz C16A	13 Leuchten
Spannungsspitzenschutz U (L-PE)	6,0 kV
Spannungsspitzenschutz U (L-N)	6,0 kV
Durchgangsverdrahtung mm²	ohne
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart gem. ETIM	AC
Kennzeichnung IFS geeignet	nein
Notbeleuchtungstauglich	nein
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz

Zubehör (Optional)

Artikel-Nr:	Bezeichnung
9600009	Wand- und Deckenbefestigungsbügel COMO BL/ECO/FLEX D=320mm

* Geschützter Außenbereich:

Die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleisten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise sollte hier eine Höhen-Differenz zur Unterkante der Leuchte von mehr als 0,5 fache des Dachüberstand nicht überschritten werden.

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 17.07.2026

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.



VERPACKUNG

VPE 1

Einheit	Karton
Inhaltsmenge	1 Stück
Länge	0,36 m
Breite	0,36 m
Höhe	0,16 m
Bruttogewicht	2,50 kg

VPE 2

Einheit	Palette
Inhaltsmenge	42 Stück
Länge	1,10 m
Breite	0,76 m
Höhe	1,20 m
Bruttogewicht	110,00 kg

WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

REACH-Info	nein
REACH-Listdate	2026-02-04
Kennzeichnung Markt	CE
Kennzeichnung Produkt	RoHS, WEEE