

PRACHT®

LICHTSPEKTRUM



ALLES DREHT SICH UM LICHT

Energie im Fokus.

Der Kreisel steht für die Verbindung von **Stabilität und Bewegung**.


Seit über 100 Jahren setzen wir Maßstäbe in der Lichttechnik und sind **Spezialist für Feuchtraum- und Industriebeleuchtung**. Als familiengeführtes Unternehmen vereinen wir Erfahrung mit Zukunftsideen für höchste Ansprüche.

Unsere Mission: Nachhaltigkeit, Qualität, Innovation.

ZNU-zertifiziert, mit Projekten wie **PRACHT INFINITY** und als **TOP INNOVATOR 2024** ausgezeichnet, beweisen wir: Wir bleiben beständig, aber nie stehen!

PRACHT – mit nachhaltigen Innovationen den Alltag der Menschen einfacher machen.

PRACHT.COM

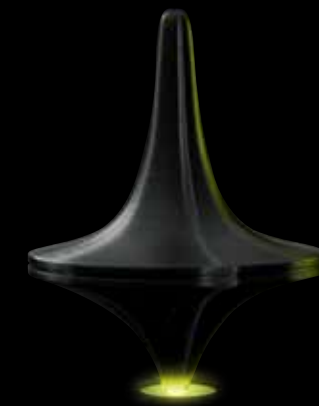

1923

1963

1980

2006

2011

2013



LUDWIG PRACHT & SÖHNE



ALFRED PRACHT KG



FRIEDHELM PRACHT



ERSTE LEUCHTE AUS
BIOKUNSTSTOFF



JONATHAN PRACHT



NEUES CI/CD

2015

2020

2021

2023

2024

2025



GRÜNDUNG NEUES
FORSCHUNGSGESTALT



PREISTRÄGER
KATEGORIE
INNOVATION



GANZHEITLICHE
NACHHALTIGKEIT



JUBILÄUM



AUSZEICHNUNG
TOP 100
INNOVATOR

Top-Innovator
2024



ZNU ZERTIFIZIERUNG

PRACHT® HISTORIE

ÜBER 100 JAHRE NACHHALTIGE INNOVATION

PRACHT schreibt seit über 100 Jahren an der Erfolgsgeschichte des Unternehmens und steht für Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit.

Die Entwicklung unseres Familienbetriebes beginnt beim Elektroinstallationsunternehmen und führt zum internationalen Leuchtenhersteller für Feuchtraum- und Industrieleuchten.

GENAU DAS RICHTIGE LICHT FÜR DEINE INDUSTRIEANWENDUNG

Unser Lichtspektrum ermöglicht Dir, die ideale Leuchte für Deinen Einsatzzweck und Branche zu finden. Unsere Leuchten aus **ECO-, BASIC-,** und **PRO LINE** liefern Dir die passenden Lösungen:

Einfaches Licht für den Alltag: Schnell und unkompliziert montiert; Licht, wie Du es brauchst – nicht mehr und nicht weniger.


Licht für industrielle Anwendungen: Robuste und bewährte Leuchten für den Profi – kompromisslos zuverlässig.

Licht für hoch spezialisierte Einsatzbereiche: Extrem leistungsstark und individualisierbar – für alle, die mehr wollen.

In diesem Katalog findest Du unser gesamtes Leuchtenportfolio kompakt und übersichtlich dargestellt. Lass Dich inspirieren und entdecke die perfekte Beleuchtung für Deine Anforderungen!

INHALT

ALLES DREHT SICH UM LICHT	2
PRACHT HISTORIE.....	4
DAS RICHTIGE LICHT FÜR DEINE ANFORDERUNGEN	6
PRACHT SEGMENTE.....	8
ECO LINE – LICHT FÜR DEN ALLTAG	12
LUNA ECO – VOLL-LED WANNENLEUCHTE	14
LUNA ECO SENSOR – WANNENLEUCHTE MIT HF-SENSOR	15
LUNA RETRO SET – LEUCHTENGEHÄUSE MIT LEUCHTMITTEL	16
LUNA RETRO HOUSING – LEERGEHÄUSE FÜR LED-TUBES	17
KATLA ECO – VOLL-LED PROFILLEUCHTE	18
NINA ECO – KOMPAKTE ISO-OVAL LEUCHTE	19
COMO ECO – LED-HIGHBAY	20
FLOODY ECO – KOMPAKTER STRAHLER	21
BASIC LINE – LICHT FÜR PROFIS	24
LUNA BL ONE – VIELSEITIGE & NACHHALTIGE WANNENLEUCHTE	26
BL FLEX – MODULARE WANNENLEUCHTE	30
LINO BL – MODULARES LICHTBAND	32
LUNA BL – WANNENLEUCHTE	38
KATLA BL – PROFILLEUCHTE	40
TUBIS BL – RUNDROHRLEUCHTE	42
COMO BL – LED-HIGHBAY	44
COMO FLEX – FLEXIBLER LED-HIGHBAY	46
PRO LINE – LICHT FÜR DIE EXTREME	48
APOLLO – HOCHEFFIZIENTE REFLEKTORLEUCHTE	54
KATLA – VIELSEITIGE PROFILLEUCHTE	60
TUBIS – ROBUSTE RUNDROHRLEUCHTE	64
TROJA – VANDALISMUSGESCHÜTZTE ANBAULEUCHTE	70
QUADRONIUS – INDUSTRIESTRAHLER	76
GECKO L – EXPLOSIONSGESCHÜTZTE WANNENLEUCHTE	80
LTEC/LTAC/LTSC – LEUCHTEN TRAGSCHIENEN ZUR SCHNELLMONTAGE	84
LTAG/LTPG – LEUCHTEN TRAGSCHIENEN	88
ONE CONNECT – LICHTSYSTEME	94
REFERENZEN	98
MEHR LICHT – CITYLINE & GAMMA.....	112
KONTAKT.....	114

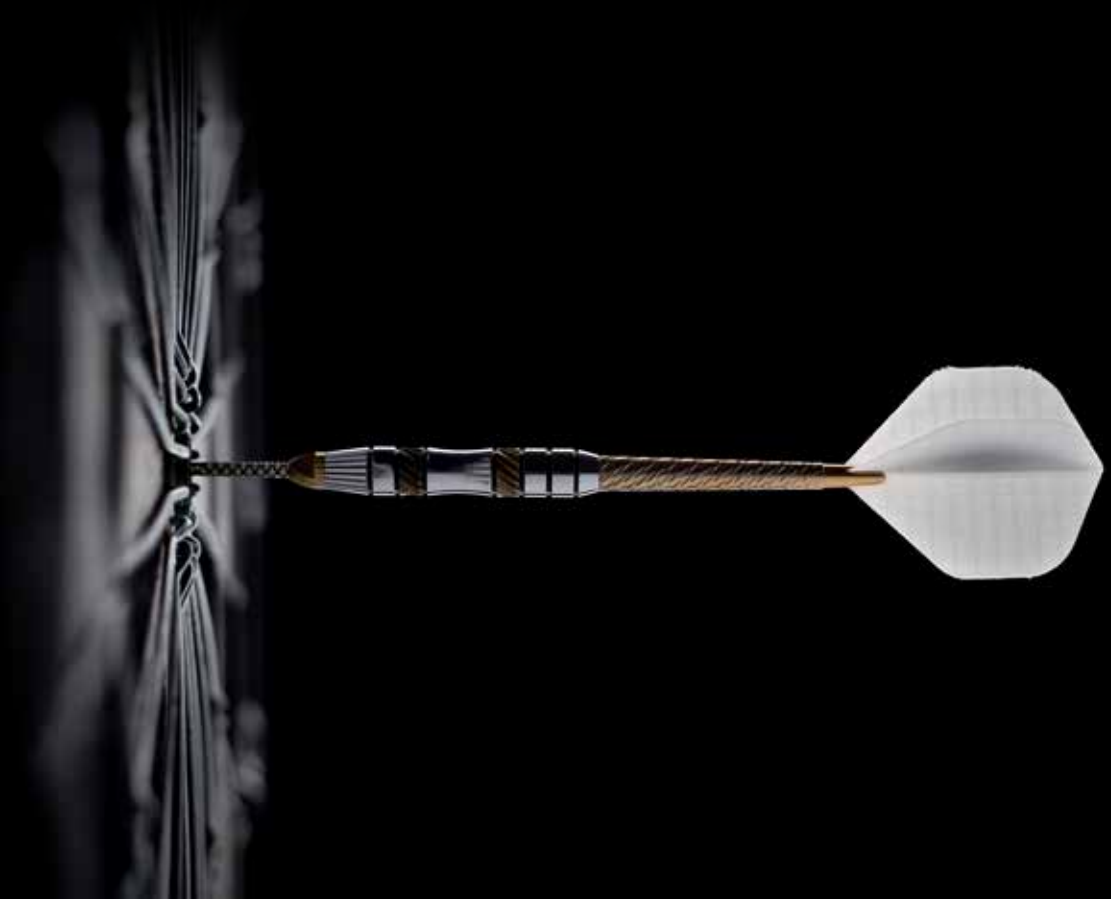

FÜR JEDE ANFORDERUNG IN INDUSTRIE UND FEUCHT-RAUM DIE RICHTIGE LEUCHE

ECO LINE

LICHT
FÜR DEN ALLTAG

NICHT MEHR
UND NICHT
WENIGER

Voll-LED und RETRO-FIT Leuchten in einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis:

- Keller
- Gänge
- Technikräume
- Garagen
- Lager



BASIC LINE

LICHT
FÜR PROFIS

KOMPRO-
MISSLOS
ZUVERLÄSSIG

Industrietaugliche Leuchten in hoher Qualität und zur einfachen Montage:

- Ungeschützte Außenbereiche
- Produktionsbereiche
- Landwirtschaft
- Logistik
- Tiefgaragen
- Lager
- Gruben
- Waschstraßen
- Gänge
- Nebenräume



PRO LINE

LICHT
FÜR DIE EXTREME

FÜR ALLE,
DIE MEHR
WOLLEN

Industrieleuchten höchster Qualität, Langlebigkeit und Robustheit. Je nach Anforderung vielfältig individualisierbar, Garantie 5 Jahre +:

- Anspruchsvolle Industriebereiche wie Lebensmittel- & Getränke
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Chemisch- & schadgasbelastete Umgebungen
- Hoch- & Tieftemperatur
- Vandalismusgeschützt
- Galvanik
- Verkehrsbetriebe



ONE CONNECT

LICHTSYSTEME

AUS
STANDARDS
ENTSTEHEN
SYSTEME

Mit ONE CONNECT entstehen aus Einzel-leuchten vielfältige Lichtsysteme und Formen aus 99% Recyclingmaterial:

- Empfangs- & Aufenthaltsbereiche
- Büros
- Garagen
- Keller
- Gänge & Flure
- Technikräume & Werkstätten



**NICHT MEHR
UND NICHT
WENIGER**

ECO LINE

LICHT FÜR DEN ALLTAG

**NICHT JEDER FEUCHTRAUM IST EXTREM –
DIE ECO LINE BIETET PERFEKTES LICHT FÜR DEN ALLTAG.**

Effiziente Leuchten für die schnelle und einfache Montage im Industrie- oder Heimbereich.

Die ECO LINE vereint ein **optimales PreisLeistungsverhältnis** mit **hochwertigen LED-Lichtlösungen** im Basissegment. Sie bietet Licht für Anwendungsbereiche wie Garagen, Werkstätten, Keller, Lager und Nebenräume, ist sofort verfügbar und ideal für den **1:1 Austausch** von Leuchtstofflampen geeignet.

- von -20°C bis +40°C
- WASSERBESTÄNDIG
- STAUBDICHT
- BIS ZU 154 LM/W
- BEG-FÖRDERFÄHIG



LUNA ECO | LUNA ECO SENSOR

Wannenleuchte




KATLA ECO

Profilleuchte



RETRO LÖSUNGEN

Gehäuse für LED-Leuchtmittel

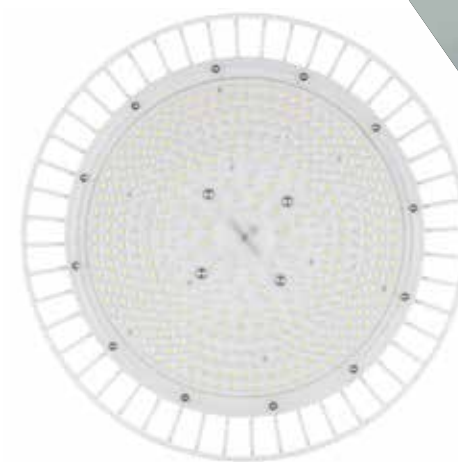

COMO ECO
Highbay



FLOODY ECO
Strahler



NINA ECO
Iso-Ovalleuchte



GARAGEN



WERKSTÄTTEN




AUSSENBEREICH

PRACHT®

NEU:
MULTI-COLOR-VARIANTE

LUNA ECO

VOLL-LED WANNENLEUCHE

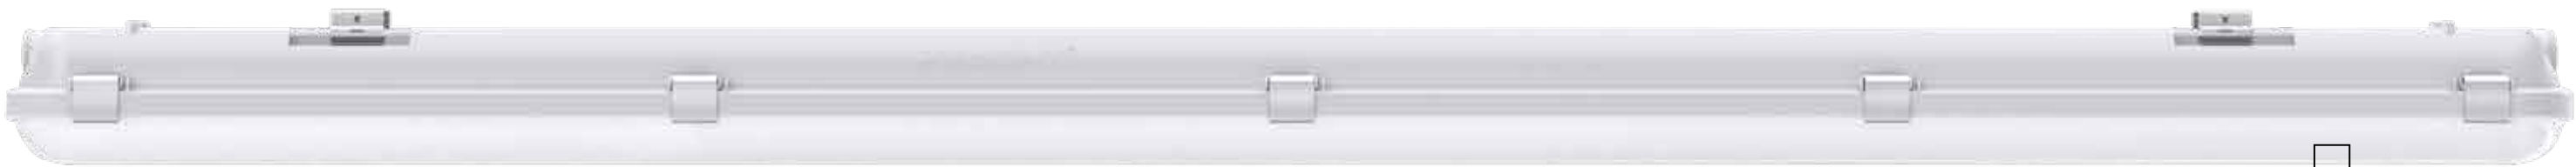

GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK08, mit integrierter LED-Einheit.
LAMPENABDECKUNG Opalisiertes Polycarbonat, schlagfest, IK08.
DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter, LUNA ECO SENSOR mit einstellbarem Bewegungsmelder, Multilumen (Dip-Switch), Multicolor.
MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.
EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-ZUSCHUSS
ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG
SICHERN

LUNA ECO Farbtemperatur 4000 K, R _a >80, IP65, -20°C ... +35°C						
Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x28 W	120° breit	3400 lm	5221004	1285 mm	121 lm/W	65,00 €
1x39 W	120° breit	4700 lm	5221005	1585 mm	120 lm/W	75,00 €
1x24/30/33/39 W	120° breit	3800/4700/5200/6000lm	5221015	1585 mm	154 lm/W	85,00 €

LUNA ECO MC Farbtemperatur 3000, 3500, 4000 K, R _a >80, IP65, -20°C ... +35°C						
Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x24/30/33/39 W	120° breit	3800/4700/5200/6000lm	5221615	1585 mm	154 lm/W	95,00 €

ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm² 1,2m	5552134	9,00 €
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm² 1,5m	5552137	12,00 €

   Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



MEHR
INFOS
GIBT'S
HIER



SERVICE
CENTER

PRACHT®


LUNA ECO SENSOR

VOLL-LED WANNENLEUCHE MIT HF-SENSOR

DAS BESTE LICHT - DANN WENN DU ES BRAUCHST

Überall da wo Licht nur kurz oder bei Präsenz benötigt wird macht sich die LUNA ECO SENSOR bezahlt. In Lagergängen, Garage, Keller, Carport, Nebenräumen, etc.

- Bei Bewegung geht die Leuchte an – ohne Betätigung eines Schalters
- Nach der Nachlaufzeit (einstellbar über den Dip-Switch) geht die Leuchte automatisch aus
- Control/Duplication-Funktion, kompatibel mit der LUNA ECO
- Ganz einfach und komfortabel mit der LUNA ECO SENSOR Energie sparen

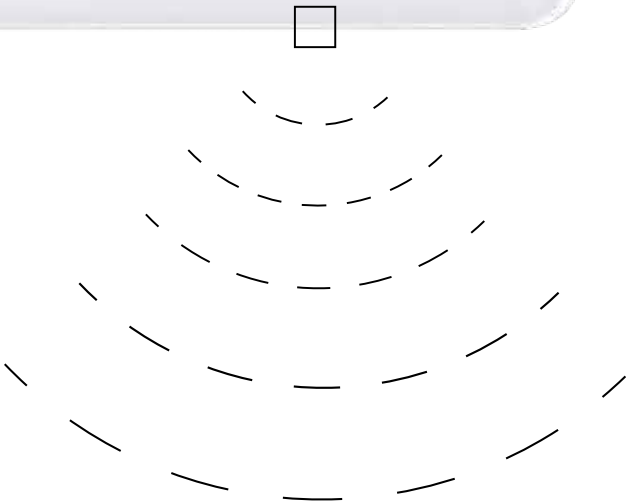

BEWEGUNGSMELDER *

- Max. Erfassungsbereich Ø 6 m
- Dip-Switch zur Einstellung von Erfassungsbereich, Nachhaltezeit und Sensitivität (lux)

Leuchte mit Bewegungssensor, Farbtemperatur 4000 K, R _a >80, IP65, -20°C ... +35°C						
Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x28 W	120° breit	3400 lm	5221104	1285 mm	121 lm/W	87,00 €
1x39 W	120° breit	4700 lm	5221105	1585 mm	120 lm/W	97,00 €
1x24/30/33/39 W	120° breit	3800/4700/5200/6000lm	5221115	1585 mm	154 lm/W	110,00 €

* tatsächliche Platzierung mittig für optimale Erfassung

   Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



ÜBER ALLE PRODUKTNEUHEITEN
INFORMIERT WERDEN:
HIER GEHT'S ZUR
NEWSLETTER-ANMELDUNG

LUNA RETRO SET

LEUCHTENGEHÄUSE INKLUSIVE PRACHT-LED-LEUCHTMITTEL



1 AUSPACKEN - ALLES AUS EINEM KARTON

Dank patentierter Leuchtmittelaufnahme ist eine platzsparende Verpackung von Leuchtengehäuse und PRACHT-LED möglich.

2 MONTIEREN & ANSCHLIESSEN

LED TUBE von PRACHT zum besten Preis – großzügiger Montageraum. Optionale Durchgangsverdrahtung.

3 RÖHRE EINSTECKEN – ANSCHALTEN & GELD SPAREN.

Langlebiges, gutes Licht für den Alltag, dank robuster Abdeckung aus PC.

3 EASY STEPS ZUM 1:1 AUSTAUSCH

Farbtemperatur 4000 K, R _a >80, IP65						
Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x17 W	165° breit	2500 lm*	5212204	1285 mm	138 lm/W*	49,00 €
1x23 W	165° breit	3500 lm*	5212205	1585 mm	145 lm/W*	55,00 €

ZUBEHÖR			
Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis	
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm² 1,2m	5552133	9,00 €	
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm² 1,5m	5552136	12,00 €	

* Angaben beziehen sich auf die LED Röhre.
** Angaben gelten für LUNA RETRO SET & RETRO HOUSING



MEHR
INFOS
GIBT'S
HIER



SERVICE
CENTER

LUNA RETRO HOUSING



LEERGEHÄUSE FÜR DEN EINSATZ VON LED-TUBES



** **GEHÄUSE** Polycarbonat, schlagfest, IK08.
LAMPENABDECKUNG Opalisiertes Polycarbonat, schlagfest IK08.
DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.
MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschiene montage.
EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

RETRO HOUSING ohne Leuchtmittel			
Leistung	Art.-Nr.	Länge	Preis
max. 1x25 W	5212304	1284 mm	40,00 €
max. 1x32 W	5212305	1584 mm	42,00 €

ZUBEHÖR			
Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis	
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm² 1,2m	5552133	9,00 €	
Set für LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm² 1,5m	5552136	12,00 €	



ÜBER ALLE PRODUKTNEUHEITEN
INFORMIERT WERDEN:
HIER GEHT'S ZUR
NEWSLETTER-ANMELDUNG

KATLA ECO

VOLL-LED PROFILLEUCHE



VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



GEHÄUSE Polycarbonat, schlagzäh, IK 08, integrierte LED-Einheit.
LAMPENABDECKUNG Opalisiertes Polycarbonat (PCO), 135° breitstrahlend
DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Tauschbare Hochleistungs-LED, tauschbarer LED-Konverter, inklusive Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5mm².
MONTAGE Komfortable Werkzeuglose Installation durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Pendel- und Tragschienenmontage.
EINSATZBEREICHE ideal geeignet für Gänge, Keller, Werkstätten, Nebenräume und Technikräume

JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN

15% DIREKT-ZUSCHUSS

ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

Farbtemperatur 4000 K, R _a >80, IP65, -20°C ... +35°C						
Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Effizienz	Preis
1x23 W	135° breit	3400 lm	5271004	1285 mm	148 lm/W	65,00 €
1x31 W	135° breit	4700 lm	5271005	1525mm	151 lm/W	75,00 €
1x40 W	135° breit	6000 lm	5271015	1525mm	150 lm/W	85,00 €

Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz

MEHR INFOS GIBT'S HIER

SERVICE CENTER

NINA ECO

KOMPAKTE ISO-OVAL LEUCHE



GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK07, integrierte LED-Einheit.
LAMPENABDECKUNG Opalisiertes Polycarbonat (PCO), 115° breitstrahlend
DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
MONTAGE Komfortable werkzeuglose Installation durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wandmontage mit 1-Punktbefestigung.
EINSATZBEREICHE zur Beleuchtung von Räumen mit geringer Deckenhöhe oder wenig Platz: Flure, Keller, Treppenhäuser, Waschräume und Umkleiden, Technikräume, Gartenhäuschen (geschützter Außenbereich), Bedienfeldbeleuchtung.

Einzelleuchte 225 mm, SK II, Farbtemperatur 4000 K, IP65, R _a >80, -20°C ... +40°C					
Leistung	Art.-Nr.	Lichtstrom	Farbtemperatur	Effizienz	Preis
1x8 W	5200010	950 lm	4000 K	119 lm/W	27,00 €

Schutzklasse II nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz

ÜBER ALLE PRODUKTNEUHEITEN INFORMIERT WERDEN: HIER GEHT'S ZUR NEWSLETTER-ANMELDUNG

PRACHT®

PRACHT®

NEU
2025

COMO ECO

HIGHBAY MIT MULTILUMEN FUNKTION



GEHÄUSE Magnesium Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet.
ABDECKUNG Polycarbonat (PC, schlagfest).
DICHTUNG Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter, mit 1 Meter Zuleitung, DIP SWITCH zur Leistungseinstellung.
MONTAGE Mit Aufhängeöse, optional als Zubehör mit Bügel.
EINSATZBEREICHE Logistikhallen, Industriehallen, Kühlhäuser, Verkaufsräume.

Durchmesser 320 mm, SK I, Farbtemperatur 4000 K, 100°, IP65, R_a>80, -40°C ... +50°C

Leistung	Art.-Nr.	Lichtstrom	Farbtemperatur	Effizienz	Preis
1x64/74/97/119W	9617012	12000/13500/17500/21000 lm	4000 K	176 lm/W	245,00 €

CE Schutzklasse I
 Schutzart IP65
 Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz



FLOODY ECO

KOMPAKTER STRAHLER



GEHÄUSE Aluminium, schlagfest, IK07, integrierte LED-Einheit.
LAMPENABDECKUNG Polycarbonat mit präziser 100° Optik.
DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen. Mit Klimamembran.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
MONTAGE Einfache Installation dank 1m Anschlussleitung.
 Geeignet für Decken- und Wandmontage.
EINSATZBEREICHE Schwenkbarer Strahler für den Innen und ungeschützten Außenbereich - ideal für Fassaden, Werkstätten, Laderampen sowie Logistikbereiche.

Breite 265 mm, SK I, Farbtemperatur 3000/4000 K, IP65, R_a>80, -20°C ... +40°C

Leistung	Art.-Nr.	Lichtstrom	Farbtemperatur	Effizienz	Preis
1x50 W	5200000	6500 lm	4000 K	130 lm/W	62,00 €
1x50 W	5200005	6500 lm	3000 K	130 lm/W	62,00 €
1x100 W	5200001	13000 lm	4000 K	130 lm/W	199,00 €
1x100 W	5200006	13000 lm	3000 K	130 lm/W	199,00 €

CE Schutzklasse I nach EN 60598
 Schutzart IP65
 AC 220-240 V 50/60 Hz



**KOMPROMISSLOS
ZUVERLÄSSIG**

BASIC LINE

LICHT FÜR PROFIS

HOHE QUALITÄT, ZUVERLÄSSIGES LICHT UND EINFACHE MONTAGE
– das sind bewährte Eigenschaften, die die **industrietaugliche PRACHT BASIC LINE** auszeichnen.

Die verschiedenen Leuchtentypen bieten eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten – vom Parkhaus, über die optimale Beleuchtung von Hochregallagern bis zum verlässlichen Einsatz in der **Landwirtschaft** oder im **ungeschützten Außenbereich**.

**5
JAHRE
PRACHT-
GARANTIE**

Die PRACHT BASIC LINE steht für Markenqualität mit einer **PRACHT-Garantie von 5 Jahren** und **ausgezeichneter Effizienz**. Leuchten für Industrie- oder Heimbereich.

- VON - 20°C BIS + 40°C
- STAUBDICHT
- WASSERDICHT
- FÜR TIERHALTUNG GEEIGNET
- BIS ZU 188 LM/W
- UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH
- BEG-FÖRDERFÄHIG



BL FLEX

modulare Wannenleuchte mit Baukasten



LUNA BL | BL ONE

Vielseitige Wannenleuchte




KATLA BL | KATLA BL SENSOR

Schmale Profilleuchte




TUBIS BL

Rundrohrleuchte für den Außenbereich

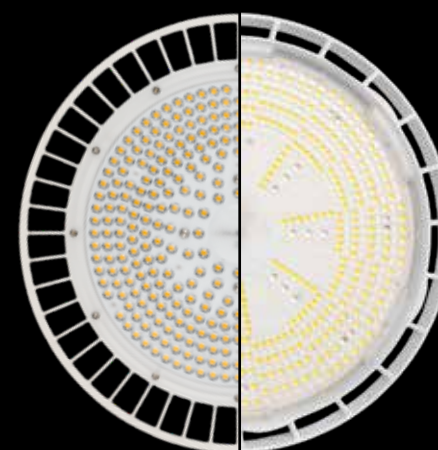

COMO BL | COMO FLEX

Vielseitiger Highbay



LINO BL

Lichtband für schnelle Montage



INDUSTRIE



LOGISTIK



LANDWIRTSCHAFT

LUNA BLONE

DIE ERSTE **WANNENLEUCHE**
AUS BIS ZU **98 % REZYKLAT**



NACHHALTIGES LICHT FÜR ALLE

Bereit für die Anforderungen der Zukunft:
Rezyklatanteil von bis zu 98%,
Effizienz bis zu 180 lm/W

VIELSEITIG

Auch als Ausführung mit Multilumen, DALI,
DV und Sensor erhältlich

- GEHÄUSE** PC Rezyklat, schlagfest, IK08, REMADE SCORE bis zu 98%.
- ABDECKUNG** PC Rezyklat mit integrierter LED Einheit.
- DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.
- ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
- MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.
- EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Industrie, Produktion, Lager, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch und Neuplanung.
- EL-ZERTIFIZIERT** Geeignet für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen.

- **NACHHALTIG - AUS BIS ZU 98 % REZYKLAT HERGESTELLT**
- **SCHNELLE MONTAGE**
- **1:1 AUSTAUSCH**
- **ENEC**
- **RÜCKWÄRTIGE KABELINFÜHRUNG**
- **EL-ZERTIFIZIERT**
- **HOMOGENES LICHT**

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65



JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN

15% DIREKT-ZUSCHUSS

ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

DIE LEUCHE DER ZUKUNFT

EIN LICHTBLICK FÜR DIE UMWELT

BL ONE Farbtemperatur 4000 K, 6500 K, 120°, R_a>80, IP65, -20°C ... +40°C

Art.-Nr.	Ausführung	Lichtstrom	Leistung	Länge	Durchgangsverdrahtung	Preis
5800222	DIP SWITCH	1250 - 2500lm	1x9-17 W	600 mm	–	60,00 €
5852222	DIP SWITCH + SENSOR	1250 - 2500lm	1x9-17 W	600 mm	4x1,5 mm ²	90,00 €
5800114	ON/OFF	2800 lm	1x19 W	1200 mm	–	70,00 €
5800224	DIP SWITCH	2800 - 5400 lm	1x17-38 W	1200 mm	–	85,00 €
5800224865	DIP SWITCH 6500 K	2800 - 5400 lm	1x17-38 W	1200 mm	–	85,00 €
5880224	DIP SWITCH + DV	2800 - 5400 lm	1x17-38 W	1200 mm	5x2,5 mm ²	115,00 €
5880129	DALI + DV	5400 lm	1x38 W	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²	139,00 €
5852224	DIP SWITCH + SENSOR	2800 - 5400 lm	1x17-38 W	1200 mm	4x1,5 mm ²	125,00 €
5832129	DALI + SENSOR	5400 lm	1x38 W	1200 mm	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	165,00 €
5800234	DIP SWITCH	5400 - 8400 lm	1x33-52 W	1200 mm	–	119,00 €
5880234	DIP SWITCH + DV	5400 - 8400 lm	1x33-52 W	1200 mm	5x2,5 mm ²	135,00 €
5880139	DALI + DV	8400 lm	1x52 W	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²	159,00 €
5852234	DIP SWITCH + SENSOR	5400 - 8400 lm	1x33-52 W	1200 mm	4x1,5 mm ²	159,00 €
5800115	ON/OFF	3800 lm	1x26 W	1500 mm	–	79,00 €
5800225	DIP SWITCH	3800 - 6500 lm	1x25-42 W	1500 mm	–	98,00 €
5800225865	DIP SWITCH 6500 K	3800 - 6500 lm	1x25-42 W	1500 mm	–	98,00 €
5880225	DIP SWITCH + DV	3800 - 6500 lm	1x25-42 W	1500 mm	5x2,5 mm ²	125,00 €
5880120	DALI + DV	6500 lm	1x42 W	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²	149,00 €
5852225	DIP SWITCH + SENSOR	3800 - 6500 lm	1x25-42 W	1500 mm	4x1,5 mm ²	139,00 €
5832120	DALI + SENSOR	6500 lm	1x42 W	1500 mm	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	179,00 €
5800235	DIP SWITCH	6500 - 11500 lm	1x39-69 W	1500 mm	–	135,00 €
5880235	DIP SWITCH + DV	6500 - 11500 lm	1x39-69 W	1500 mm	5x2,5 mm ²	155,00 €
5880130	DALI + DV	11500 lm	1x69 W	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²	185,00 €
5852235	DIP SWITCH + SENSOR	6500 - 11500 lm	1x39-69 W	1500 mm	4x1,5 mm ²	169,00 €

DIE LEUCHTE DER
ZUKUNFT
EIN LICHTBLICK
FÜR DIE UMWELT

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
**15% DIREKT-
ZUSCHUSS**
ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN



DIP SWITCH EINSTELLUNGEN



PIN 1	PIN 2	Leistung Power
off	off	1
off	on	2
on	off	3
on	on	4




Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65



NEXT LEVEL MULTI SENSOR COUPLING

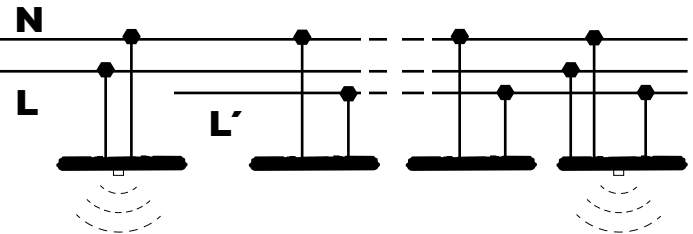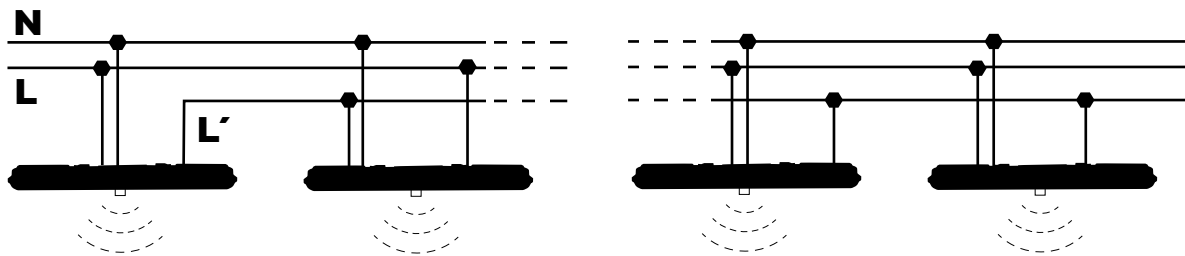

WEITERE LEUCHTEN
KÖNNEN ÜBER DIE
GESCHALTETE PHASE L'
DER SENSORLEUCHTE
ANGESCHLOSSEN
WERDEN

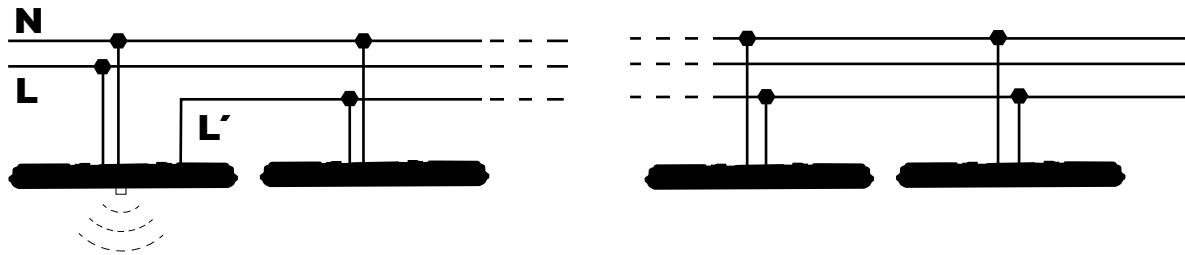

BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER

IP65



EL-ZERTIFIZIERT



VON -20°C
BIS +40°C

BL FLEX

BUILT TO MAKE IT EASY

FLEXIBEL

Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Klammersystem

NOTLICHT

1h oder 3h Notlichtakku optional

PRAKTISCH

Hochwertige Edelstahl-Feder Clipse

DIP-SWITCH

4 Leistungsstufen inkl. Boost-Funktion

SMART

Wireless AI Sensor

STEUERBAR

DALI oder PWM-Modul nachrüstbar

MULTICOLOUR

4000K oder 4000-6500K



BAUKASTEN

Funktionsmodule werden einfach aufgesteckt und eingeklickt

JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-ZUSCHUSS
ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK08.

ABDECKUNG Polycarbonat mit integrierter LED Einheit.

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch, passt sich flexibel an verschiedenste Anforderungen an.

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig & schnell montiert

BASIC LINE

FÜR PROFIS

Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie

PRO LINE

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

- **BAUKASTENSYSTEM**
- **WAHLWEISE IN 4000 K ODER MULTICOLOUR 4000-6500K**
- **DIP-SWITCH MIT 4 LEISTUNGSSTUFEN INKL. BOOST-FUNKTION**
- **OPTIONAL WIRELESS AI VERNETZBARER SENSOR**
- **1 ODER 3H NOTLICHTAKKU**
- **DALI- UND PWM-MODUL**



HIER GEHT'S ZUR BL FLEX



PRODUKT-VIDEO

PRACHT[®]
INFINITY
RECYCLING-FÄHIG

NEUHEIT

BL FLEX R_a>80, IP65, -20°C ... +40°C

Art.-Nr.	Ausführung	Länge	Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Preis
5272004	4000K	1200 mm	1x19/31/37/44 W	100°	2800/4480/5400/6500lm	70,00 €
5272005	4000K	1500 mm	1x26/35/44/58 W	100°	3800/5075/6500/8500lm	75,00 €
5272104	Multi-Color 4000-6500K	1200 mm	1x19/31/37/44 W	100°	2800/4480/5400/6500lm	80,00 €
5272105	Multi-Color 4000-6500K	1500 mm	1x26/35/44/58 W	100°	3800/5075/6500/8500lm	85,00 €

ZUBEHÖR

Artikel	Art.-Nr.	Preis
3x1,5mm² Set BL FLEX 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552144	17,00 €
3x1,5mm² Set BL FLEX 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552145	20,00 €
BL FLEX DALI Modul für digitale Steuerung	5552140	25,00 €
BL FLEX PWM-Modul für digitale Steuerung	5552146	20,00 €
BL FLEX 1h Notlichtakku	5552142	62,00 €
BL FLEX 3h Notlichtakku	5552143	75,00 €
BL FLEX Sensor, Wireless AI vernetzbar	5552141	50,00 €



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz

5
JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER

IP65



VON -20°C
BIS +40°C

LINO BL

MODULARES LICHTBAND

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
**15% DIREKT-
ZUSCHUSS**
ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN

EFFIZIENT

188 lm/W

EASY

Schnelle Installation

STEUERBAR

DALI Option

VARIABEL

Multilumen per DIP SWITCH
(6800/7700/8500/9000lm)

MODULAR

Anschließen und Loslegen

MINIMALISTISCH

Wenige Artikel, viele Optionen

MINIMALIST

GEHÄUSE Stabiles Gehäuse aus Stahlblech.

ABDECKUNG PMMA mit integrierter Optik.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Tragschienen Schnellmontagesystem, geeignet für Decken und Pendelmontage.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Inklusive 5 x 2,5 + 3 x 1,5mm²
DV ab Werk.

EINSATZBEREICHE Industrie, Produktion, Lager und Logistik.

■ **PRAKTISCHES SCHNELLMONTAGE-SYSTEM**

■ **MODULARER AUFBAU**

■ **OPTIMALE HANDHABUNG DER LEUCHTENEINSÄTZE**

■ **DALI 2**

■ **FLEXIBLE ABHÄNGUNGSABSTÄNDE**

■ **DURCHGEHENDES LICHTBILD MÖGLICH**

■ **HOHE LAGERVERFÜGBARKEIT**

■ **BLINDABDECKUNG AUS REMADE**

■ **WERKZEUGLOSE MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE VERBINDUNG**

LINO BL Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP40, -25°C ... +40°C

Ausführung	Art.-Nr. weiß	Lichtstrom	Leistung	Lichtverteilung	Länge	Effizienz	Preise
DALI	5721110	9000 lm	1x48 W	60°	1500 mm	188 lm/W	212,00 €
DALI	5721120	9000 lm	1x48 W	120°	1500 mm	188 lm/W	212,00 €
DIP SWITCH	5721115	6800-9000 lm	35-48 W	60°	1500 mm	188 lm/W	175,00 €
DIP SWITCH	5721125	6800-9000 lm	35-48 W	120°	1500 mm	188 lm/W	175,00 €

MEHR ZUR
TRAGSCHIENE
Seite 30-31



Tragschiene



Blindabdeckung 1,5 m
5712014



Abschlusschiene mit Abdeckung
571961



Endkappe
5712010



Einspeisebox
5712012



Ausspeisebox
5712011



Einspeisung flexibel
5712015



Ausspeisung flexibel
5712016




Befestigung mit Pendelhaken
5712000



Befestigung mit Schaukelhaken
5712001




Leuchteneinsatz

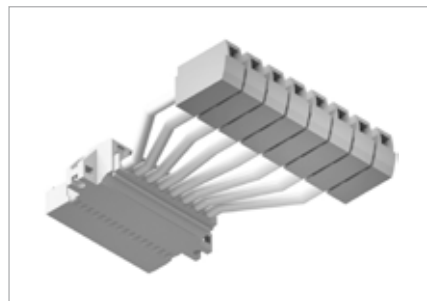

Eingangsbuchse/Ausgangsstecker


ANSCHLUSSOPTIONEN FÜR LINO BL

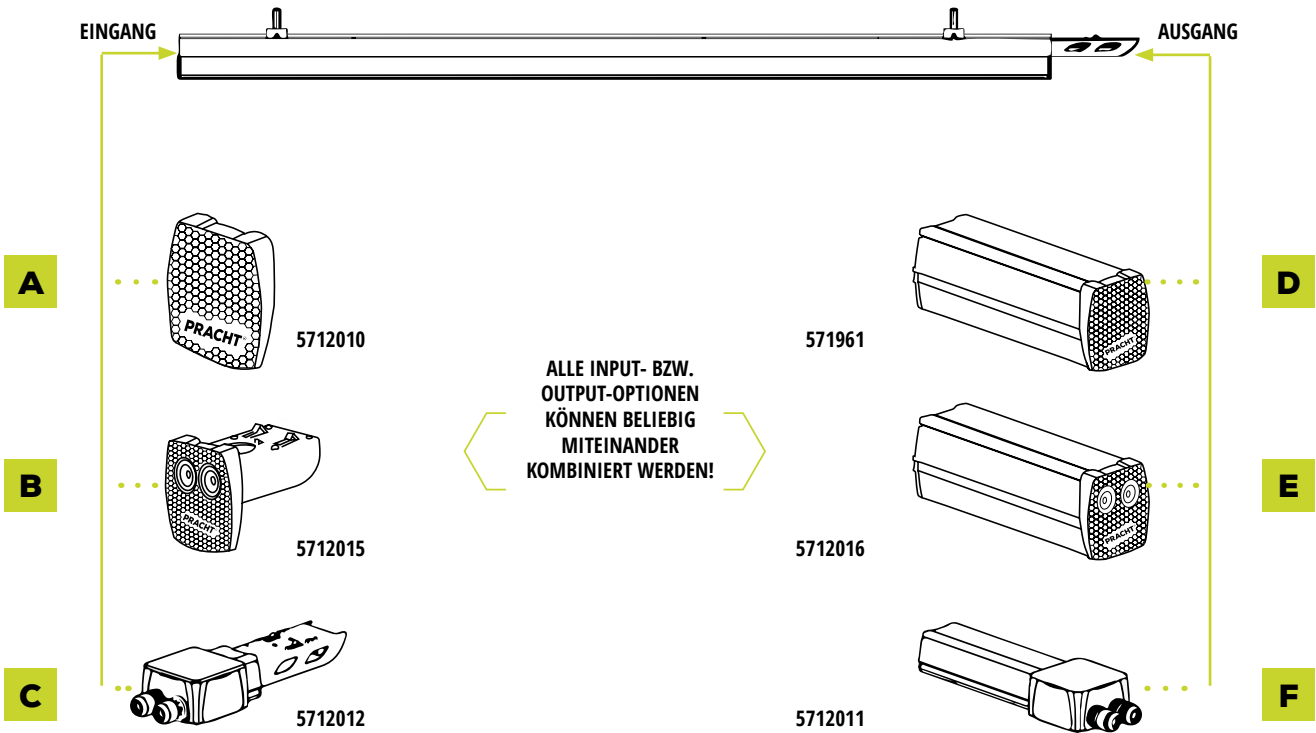

TRAGSCHIENE

Artikel	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Maße LxBxH *Länge inkl. Verbinder	Preis
Tragschiene 1-längig	571912	571922	1650 x 70 x 39 mm	37,00
Tragschiene 2-längig	571913	571923	3150 x 70 x 39 mm	62,00
Tragschiene 3-längig	571914	571924	4650 x 70 x 39 mm	87,00
Tragschiene 1-längig, 12-polig	571612		1650 x 70 x 39 mm	63,00
Tragschiene 3-längig, 12-polig	571614		4650 x 70 x 39 mm	180,00
Blindabdeckung 1,5 m	5712014	5712024	1500 x 70 x 47 mm	22,00
Abschlusschiene	5712013	5712023	217 x 70 x 78 mm	12,00
Endkappe	5712010	5712020	16 x 72 x 79 mm	2,00
Einspeisebox	5712012	5712022	305 x 92 x 58 mm	23,00
Ausspeisebox	5712011	5712021	305 x 92 x 58 mm	23,00
Einspeisebox, 12-polig	5712032		305 x 92 x 58 mm	38,00
Ausspeisebox, 12-polig	5712031		305 x 92 x 58 mm	38,00
Zubehör Tragschiene				
Eingangsbuchse	5711001		89 x 54 x 25 mm	11,00
Ausgangsstecker	5711002		89 x 54 x 25 mm	11,00
Eingangsbuchse, 12-polig	5711011		89 x 54 x 25 mm	15,00
Ausgangsstecker, 12-polig	5711012		89 x 54 x 25 mm	15,00
Befestigung mit Pendelhaken	5712000		3106 x 58 35mm	11,00
Befestigung mit Schaukelhaken	5712001		53 x 58 x 50 mm	8,00

LINO BL **STELL DIR DEIN LICHTBAND ZUSAMMEN**





SCHNELLMONTAGE:
 LINO BL ermöglicht eine werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung!

FLEXIBLE BESTÜCKUNG

Länge bis 105m pro Einspeisung
 bei 50 % Bestückung



Länge bis 52,50 m pro Einspeisung
 bei 100 % Bestückung

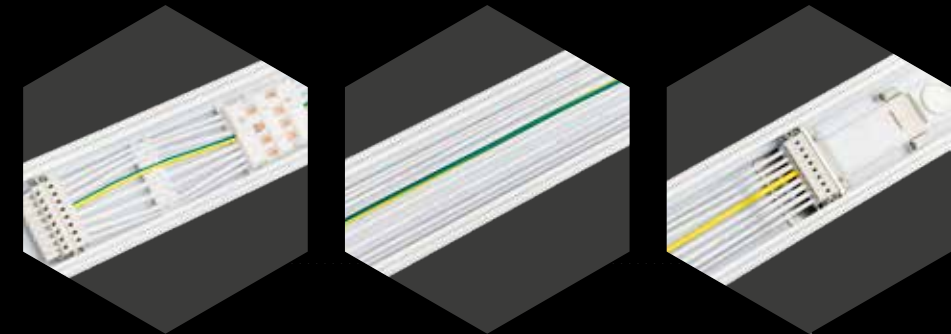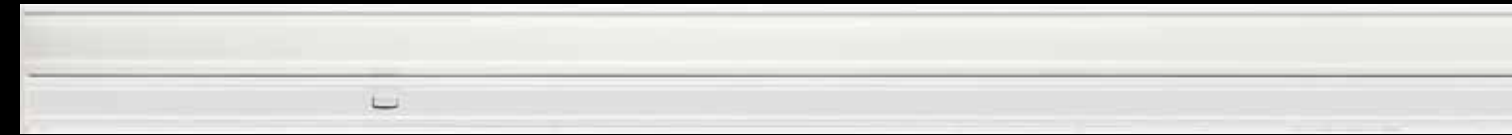

Übersichtliches Schnellmontagesystem ohne mühsame
 Installation für schnelle Planung und Montage


EASY MONTIERT

Montagehöhen:

LINO 120° : 2-6 m

LINO 60° : 6-10 m

Montageabstände: 3m >
 siehe auch Zeichnung

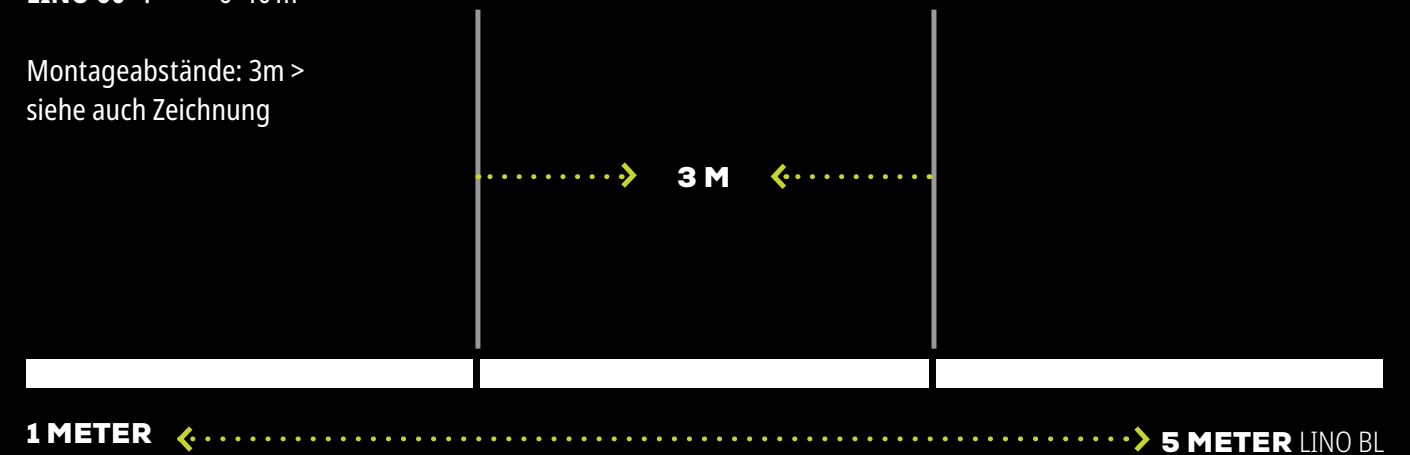

LUNA BL WANNENLEUCHE



FLEXIBEL

Rückwärtige Kabeinführung

EASY FIX

Einfache & schnelle Montage
dank Steckverbindung von
LED-Board und Platine

SOLIDE

Hochwertige
Edelstahl Clipse

BELASTBAR

Schlagfestes Polycarbonat
Gehäuse (IK08)

INTEGRIERT

Berührungssicher in Abdeckung
integriertes LED-Board



ALLROUNDER

GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK08.

ABDECKUNG Polycarbonat mit integrierter LED Einheit.

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

EL-ZERTIFIZIERT Geeignet für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen.

- HOCHWERTIG
- SCHNELLE MONTAGE
- 1:1 AUSTAUSCH
- ENEC
- STAUBDICHT
- EL-ZERTIFIZIERT
- HOMOGENES LICHT

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig &
schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit
5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen
& höchste Anforderungen



ZUM LUNA
SERIEN-
PROSPEKT



RECYCLING-
FÄHIG

LUNA BL Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +40°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	120° breit	2500 lm	5211012	600 mm	60,00 €
1x20 W	120° breit	2800 lm	5211004B	1200 mm	70,00 €
1x39 W	120° breit	5400 lm	5211014B	1200 mm	85,00 €
1x27 W	120° breit	3800 lm	5211005B	1500 mm	79,00 €
1x47 W	120° breit	6500 lm	5211015B	1500 mm	98,00 €

ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
3x1,5mm² Set LUNA BL 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552132	9,00 €
3x1,5mm² Set LUNA BL 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552135	12,00 €
5x2,5mm² Set LUNA BL 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552152	19,00 €
5x2,5mm² Set LUNA BL 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552155	20,00 €



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER

IP65



EL-ZERTIFIZIERT



VON -20°C
BIS +40°C

KATLA BL

PROFILLEUCHE



ALUMINIUM

Gutes Thermomanagement dank Aluminium-Träger

DICHT

Kurze Silikondichtungen

VARIABLE

PRACHT-KLAMMER-SYSTEM
variable Befestigung

INKL. DV

Werkseitig 3 x 1,5 mm²
Durchgangsverdrahtung

IK08

Co-extrudiertes
Polycarbonat-Gehäuse

SCHNELLER ANSCHLUSS

Durch clipbare Enddeckel
und PRACHT SLIDER

**JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN**

**15% DIREKT-
ZUSCHUSS**

**ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN**

MULTITALENT

GEHÄUSE Co-extrudiertes Polycarbonat, schlagfest, IK08.
DICHTUNGEN Kurze alterungsbeständige Silikondichtungen.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
DURCHGANGSVERDRAHTUNG Inklusive 3 x 1,5mm² DV ab Werk.
MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, waagerechte Wand- und Tragschienenmontage.
EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

- SCHLANKES GEHÄUSE
- STABIL
- 1:1 AUSTAUSCH
- ENEC
- EINFACHE MONTAGE
- HOMOGENES LICHT



MEHR INFOS
GIBT'S HIER

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE
ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC/DC 220-240 V 50/60 Hz



IP65



TUBIS BL

RUNDROHRLEUCHE

ÜBERSICHTLICH

Farbige Anschlussklemmen für eindeutige Zuordnung und besonders einfache Montage

SCHNELL

Stabile Endkappen mit schnellem Anschluss

INKL. DV

Werkseitig 3x1,5mm² Durchgangsverdrahtung

ROBUST

Edelstahl Befestigungsschellen

ALUMINIUM

Gutes Thermomanagement dank Aluminium-Träger

HOCHWERTIG

Hochwertiges PMMA-Rundrohr (IK06, Ø70mm)

UNEINGESCHRÄNKT FÜR DIE TIERHALTUNG FREIGEgeben

JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-ZUSCHUSS
ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

SPEZIALIST

GEHÄUSE Rundrohr und Endkappe aus PMMA.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-SCELLEN-SYSTEM und 360° rotierbar in der Schelle. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.
DURCHGANGSVERDRAHTUNG Inklusive 3 x 1,5 mm² DV ab Werk.
EINSATZBEREICHE Waschanlagen, Feuchträume, Werkstätten, ungeschützte Außenbereiche, Landwirtschaft (uneingeschränkt), säure-, laugen- und ölhaltige Umgebungen, Nahrungsmittelindustrie.

- ÖL-RESISTENT
- SÄURE-LAUGEN-RESISTENT
- UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH
- UNEINGESCHRÄNKT FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT FREIGEgeben
- ROBUST
- ENEC
- SCHNELLE MONTAGE
- IFS ZERTIFIZIERT (TUBIS BL FOOD)
- -20° C ... +40° C

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE	BASIC LINE	PRO LINE
FÜR DEN ALLTAG	FÜR PROFIS	FÜR DIE EXTREME
Preisgünstig & schnell montiert	Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie	Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen



MEHR INFOS GIBT'S HIER



TUBIS BL

Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, Durchmesser 70mm, IP67/69K, -20°C ... +40°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	130° breit	2800 lm	5240024	1330 mm	126,00 €
1x36 W	130° breit	5400 lm	5240034	1330 mm	137,00 €
1x24 W	130° breit	3800 lm	5240025	1629 mm	137,00 €
1x40 W	130° breit	6500 lm	5240035	1629 mm	148,00 €

TUBIS BL FOOD *

Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, Durchmesser 70mm, IP67/69K, -20°C ... +40°C . Farbig codierte Anschlüsse

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
20-36 W	130° breit	2800-5400 lm	5242234	1330 mm	149,00 €
24-40 W	130° breit	3800-6500 lm	5242235	1629 mm	169,00 €

IFS * IFS-zertifiziert, geeignet zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP67/IP69K
AC/DC 220-240 V 50/60 Hz



PRACHT®

COMO BL

LED-HIGHBAY



JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
**15% DIREKT-
ZUSCHUSS**
ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN

GEHÄUSE Magnesium Aluminium Legierung,
weiß pulverbeschichtet.
ABDECKUNG Polycarbonat (PC, schlagfest).
DICHTUNG Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED,
LED-Konverter, mit 1 Meter Zuleitung.
MONTAGE Mit Aufhängeöse, optional als Zubehör mit Bügel.
EINSATZBEREICHE Logistikhallen, Industriehallen, Kühlhäuser,
Verkaufsräume.

- EFFIZIENT BIS ZU 179 LM/W
- MIT HERAUSRAGENDEM UGR < 20
- 1:1 AUSTAUSCH
- ENEC
- EINFACHE MONTAGE

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE
ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



HIER GEHT'S
ZUM COMO



Schutzklasse I
Schutzart IP65
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

PRACHT®

ROBUSTE MATERIALIEN

Gehäuse aus pulverbeschichteter Aluminium Magnesium Legierung in weiß.



BLEND- UND FLICKERFREI

Viel Licht - keine Blendung.
Herausragender UGR Wert < 20.

MEHRFACH ZERTIFIZIERT

D-Kennzeichen, ENEC und IP65 dank robustem Aufbau
und kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen.

COMO BL Farbtemperatur 4000 K, PC (Polycarbonat), R_a>80, IP65, T_a -40°C ... +50°C

Typ	Leistung	Art. Nr.	Durchmesser	Optik	Lichtstrom	Preis
BL 100	1x79 W	9613012	Ø 320 mm	100° breit	13800 lm	309,00 €
BL 150	1x117 W	9613212	Ø 380 mm	100° breit	21000 lm	365,00 €
BL 150	1x117 W	9603212	Ø 380 mm	60° raum	21000 lm	365,00 €
BL 200	1x153 W	9613112	Ø 380 mm	100° breit	27000 lm	399,00 €
BL 200	1x153 W	9603112	Ø 380 mm	60° raum	27000 lm	399,00 €

COMO BL DALI Farbtemperatur 4000 K, PC (Polycarbonat), R_a>80, IP65, T_a -40°C ... +50°C

Typ	Leistung	Art. Nr.	Durchmesser	Optik	Lichtstrom	Preis
BL 150 DALI	1x117 W	9606212	Ø 380 mm	60° raum	21000 lm	405,00 €
BL 150 DALI	1x117 W	9616212	Ø 380 mm	100° breit	21000 lm	405,00 €
BL 200 DALI	1x153 W	9606112	Ø 380 mm	60° raum	27000 lm	439,00 €
BL 200 DALI	1x153 W	9616112	Ø 380 mm	100° breit	27000 lm	439,00 €

ZUBEHÖR

Artikel	Art. Nr.	Beschreibung	Preis
Bügel COMO BL für Ø 320	9600009	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL 100	24,00 €
Bügel COMO BL/DALI für Ø 380	9600019	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL/DALI 150/200	30,00 €

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER

IP65



VON -40°C
BIS +50°C

COMO FLEX

ALL IN ONE LED-HIGHBAY



GEHÄUSE Magnesium Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet.

ABDECKUNG Polycarbonat (PC, schlagfest).

DICHTUNG Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED,

LED-Konverter, mit 1 Meter Zuleitung.

MONTAGE Mit Aufhängeöse, optional als Zubehör mit Bügel.

EINSATZBEREICHE Logistikhallen, Industriehallen, Kühlhäuser, Verkaufsräume.

- **PREISGÜNSTIGER STRAHLER**
- **FLEX-OPTIK: 60°/80°/100°, IM 20° RASTER EINSTELLBAR**
- **MULTILUMEN PER DIP SWITCH 21500/28000/34000lm**
- **1:1 AUSTAUSCH**
- **EINFACHE MONTAGE**

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig & schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen



HIER GEHT'S ZUM COMO



PRODUKT-VIDEO



Schutzklasse I
Schutzart IP65
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

FLEX-OPTIK

flexible Einstellung des Winkels in 20°
Rastungen: 60°/80°/100°



MULTILUMEN

Per Dip-Switch einstellbar:
21500/28000/34000lm

PREIS-LEISTUNG

Hohe Leistung für kleinen Preis

COMO FLEX Farbtemperatur 4000 K, PC (Polycarbonat), R_a>80, IP65, T_a -30°C ... +50°C

Typ	Leistung	Art. Nr.	Durchmesser	Optik	Lichtstrom	Preis
Highbay	1x200 W	9618112	Ø 364 mm	60°/80°/100°	34000 lm	245,00 €

ZUBEHÖR

Artikel	Art. Nr.	Beschreibung	Preis
Bügel COMO FLEX für Ø 364	960002a	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL FLEX	30,00 €

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER

IP65



VON -30°C
BIS +50°C

**FÜR ALLE, DIE
MEHR WOLLEN**

PRO LINE

LICHT FÜR DIE EXTREME

Die PRO LINE von PRACHT bietet **individuelle Beleuchtung** für **anspruchsvolle Umgebungen**. Ob Hitze, Kälte, aggressive Gase oder hohe Sicherheitsanforderungen – diese Leuchten überzeugen mit außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit.

Mit 5+ Jahren Garantie, höchster Made-in-Germany-Qualität und jahrzehntelanger Expertise setzt PRACHT neue Maßstäbe. Als weltweit erster Hersteller bietet PRACHT industrietaugliche **Leuchten aus bis zu 99 % Recyclingmaterial**. Die vermutlich **effizienteste Industrielleuchte mit 218m/W** und **nachhaltige Lösungen** wie austauschbare Komponenten und Refurbishing runden das Konzept ab.

Planen Sie mit PRACHT-Leuchten über DIALUX & RELUX – inklusive kostenfreier Lichtberechnungen und detaillierter Produktinfos.

**5
JAHRE +
PRACHT-
GARANTIE**

- VON -45°C BIS +75°C
- STAUBDICHT
- WASSERDICHT
- UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH
- EXPLOSIONSGESCHÜTZT
- BIS ZU 218 LM/W
- VANDALISMUS GESCHÜTZT BIS 100 JOULE (1K11+)
- BEG-FÖRDERFÄHIG




APOLLO G2 Freistrahler mit schwenkbaren Reflektoren



TROJA Vandalismusgeschützte Anbauleuchte



TUBISFAMILIE Rundrohrleuchte, rotierbar

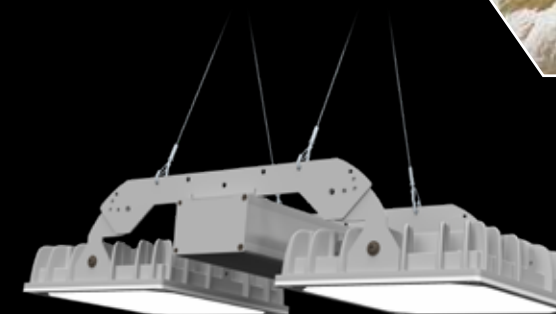

QUADRONIUS Industriestrahler



KATLA schlanke Profilleuchte



GECKO L Ex-geschützte Wannenleuchte

KÄLTE & HITZE

FOOD & BEVERAGE

EX-SCHUTZ

BLACK OR WHITE DEINE WAHL



APOLLO G2 ULTRA BLACK

- Aus bis zu 98% REZYKLAT
- Beständig gegen Säure und Laugen
- Kompatibel mit Tragschienensystemen zur Schnellmontage mit PRACHT-EASY-CONNECT > siehe S. 74 - 81
- IFS-konform
- ULTRA EFFIZIENT – bis 218 lm/W



- Aus bis zu 98% REZYKLAT
- Beständig gegen Säure und Laugen
- Kompatibel mit Tragschienensystemen zur Schnellmontage mit PRACHT-EASY-CONNECT > S. 74 - 81
- IFS-konform
- ULTRA EFFIZIENT – bis 218 lm/W

APOLLO G2 ULTRA WHITE

PRACHT.COM

APOLLO

G2 | G2 INDUSTRY | REMADE | ULTRA

GEHÄUSE Allseitig geschlossenes Gehäuse aus weißem, glasfaserverstärktem, schwer entflammbarem, weitestgehend säure- und laugenbeständigem Polyester oder REMADE.

FASSUNGSENDSTÜCKE Mit PEC-System (PRACHT EASY CONNECT) zur schnellen 1 Mann Montage mit codierten Steckverbindungen.

LAMPENABDECKUNG Mit schwenkbarem Parabol-Spiegel-Reflektor, aus PRACHTOPAL® (schlagzäh) oder PMMA klar (eng 30°) oder REMADE.

DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LEDs und Konverter thermisch getrennt.


DURCHGANGSVERDRAHTUNG Max. 7x2,5mm² möglich.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl.

Geeignet für Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage. Als Einbauleuchte (optional auf Anfrage möglich).

EINSATZBEREICHE Industriehallen, Logistikzentren, Kühlhäuser, Werkstätten, Wartungs- und Produktionshallen.


TECHNISCHE DETAILINFOS Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com

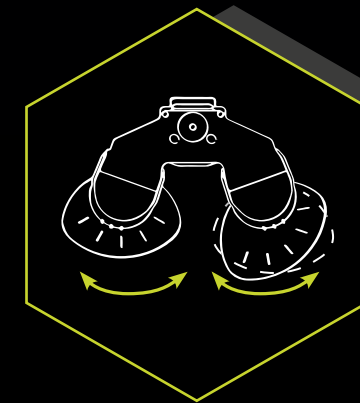

ZIELGERICHTET

Schwenkbare Reflektoren sorgen für die perfekte Ausleuchtung.

PRACHT®

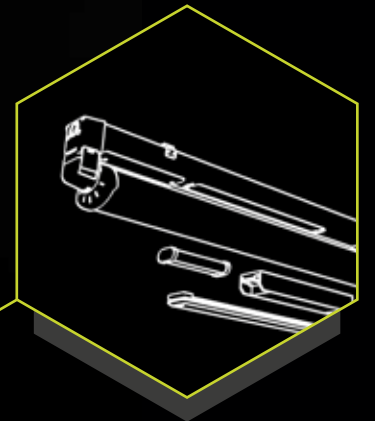


WANDLUNGSFÄHIG

Alles Definitionssache - ob Durchgangsverdrahtung, Notlicht, etc.




ZUM APOLLO
PROSPEKT

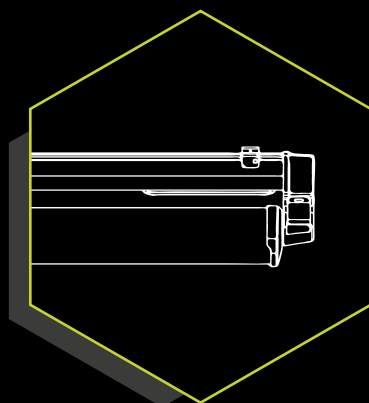

ZEIT IST GELD

Zeitsparend dank PEC-System und optionaler Plug'n Play Quick Exchange Konverter Wechsel.

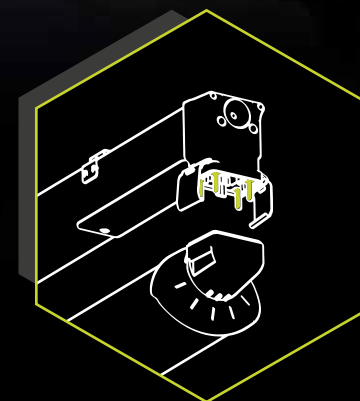

PRACHT EASY CONNECT (PEC) SYSTEM

Revolutionierte, geführte Steckverbindung zur 1 Mann Montage für die einfachste Reflektormontage.

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig & schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER



ENTHÄLT EINE
LICHTQUELLE DER
ENERGIEEFFIZIENZ-
KLASSE A

IP65



REMADESCORE



VON -45 °C BIS +65 °C
JE NACH AUSFÜHRUNG



CITY LINE

APOLLO REMADE

mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
1x36 W	ON/OFF	1260 mm	5800 lm	402,00 €	94 * 5044w	94 * 5044m	94 * 5044n	2,7 kg
1x36 W	DIM-DALI	1260 mm	5800 lm	448,00 €	94 * 5049w	94 * 5049m	94 * 5049n	2,7 kg
1x44 W	ON/OFF	1560 mm	7200 lm	453,00 €	94 * 5045w	94 * 5045m	94 * 5045n	3,1 kg
1x44 W	DIM-DALI	1560 mm	7200 lm	488,00 €	94 * 5049w	94 * 5040m	94 * 5040n	3,1 kg

APOLLO REMADE

mit zwei Reflektoren (160° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
2x36 W	ON/OFF	1260 mm	11600 lm	708,00 €	94 * 5004w	94 * 5004m	94 * 5004n	4,4 kg
2x36 W	DIM-DALI	1260 mm	11600 lm	798,00 €	94 * 5009w	94 * 5009m	94 * 5009n	4,4 kg
2x44 W	ON/OFF	1560 mm	14400 lm	803,00 €	94 * 5005w	94 * 5005m	94 * 5005n	4,7 kg
2x44 W	DIM-DALI	1560 mm	14400 lm	894,00 €	94 * 5000w	94 * 5000m	94 * 5000n	4,7 kg

APOLLO ONE

mit einem Reflektor (180° schwenkbar), R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Gewicht
1x36 W	ON/OFF	1260 mm	5600lm	323,00 €	9406044o	2,6 kg
1x36 W	ON/OFF/DV 5x2,5mm²	1260 mm	5600lm	351,00 €	9486044o	2,6 kg
1x36 W	DIM-DALI	1260 mm	5600lm	359,00 €	9406049o	2,6 kg
1x36 W	DIM-DALI DV 5x2,5mm²	1260 mm	5600lm	386,00 €	9486049o	2,6 kg
1x44 W	ON/OFF	1560 mm	7000 lm	362,00 €	9406045o	2,6 kg
1x44 W	ON/OFF DV 5x2,5mm²	1560 mm	7000 lm	390,00 €	9486045o	2,6 kg
1x44 W	DIM-DALI	1560 mm	7000 lm	399,00 €	9406040o	2,6 kg
1x44 W	DIM-DALI DV 5x2,5mm²	1560 mm	7000 lm	426,00 €	9486040o	2,6 kg

APOLLO ONE

mit zwei Reflektoren (160° schwenkbar), R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Gewicht
2x36 W	ON/OFF	1260 mm	11200 lm	567,00 €	9406004o	4,2 kg
2x36 W	ON/OFF/DV 5x2,5mm²	1260 mm	11200 lm	594,00 €	9486004o	4,2 kg
2x36 W	DIM-DALI	1260 mm	11200 lm	638,00 €	9406009o	4,2 kg
2x36 W	DIM-DALI DV 5x2,5mm²	1260 mm	11200 lm	666,00 €	9486009o	4,2 kg
2x44 W	ON/OFF	1560 mm	14000 lm	643,00 €	9406005o	4,2 kg
2x44 W	ON/OFF DV 5x2,5mm²	1560 mm	14000 lm	670,00 €	9486005o	4,2 kg
2x44 W	DIM-DALI	1560 mm	14000 lm	715,00 €	9406000o	4,2 kg
2x44 W	DIM-DALI DV 5x2,5mm²	1560 mm	14000 lm	742,00 €	9486000o	4,2 kg

APOLLO G2 ULTRA

mit einem Reflektor (180° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
1x34 W	ON/OFF	1260 mm	7200 lm	473,00 €	94 * 0134w	94 * 0134m	94 * 0134n	2,7 kg
1x34 W	DIM-DALI	1260 mm	7200 lm	519,00 €	94 * 0139w	94 * 0139m	94 * 0139n	2,7 kg
1x42 W	ON/OFF	1560 mm	8900 lm	553,00 €	94 * 0135w	94 * 0135m	94 * 0135n	3,1 kg
1x42 W	DIM-DALI	1560 mm	8900 lm	600,00 €	94 * 0130w	94 * 0130m	94 * 0130n	3,1 kg

APOLLO G2 ULTRA

mit zwei Reflektoren (160° schwenkbar), 1260 mm Länge, R_a > 80, Farbtemperatur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Leistung	Ausführung	Länge	Lichtstrom	Preis	Breit 90°	Raum 80°	Tief 60°	Gewicht
2x33 W	ON/OFF	1260 mm	14400 lm	848,00 €	94 * 0174w	94 * 0174m	94 * 0174n	4,4 kg
2x33 W	DIM-DALI	1260 mm	11400 lm	939,00 €	94 * 0179w	94 * 0179m	94 * 0179n	4,4 kg
2x41 W	ON/OFF	1560 mm	17800 lm	1.008,00 €	94 * 0175w	94 * 0175m	94 * 0175n	4,7 kg
2x41 W	DIM-DALI	1560 mm	17800 lm	1.096,00 €	94 * 0170w	94 * 0170m	94 * 0170n	4,7 kg



HINWEIS

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

ERLÄUTERUNG ZUR BESTELLUNG VON DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN

Ohne Durchgangsverdrahtung
2x1,5 mm²; bei DALI 2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
2x2,5 mm²; bei DALI 2x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
3x1,5 mm²; bei DALI 3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
3x2,5 mm²; bei DALI 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
4x1,5 mm²; bei DALI 4x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
4x2,5 mm²; bei DALI 4x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
5x1,5 mm²; bei DALI 5x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
5x2,5 mm²; bei DALI 5x2,5 mm² + 2x1,5 mm²

Ziffer	Mehrpreis
* = 0	–,- €
* = 1	20,00 €
* = 2	20,00 €
* = 3	23,00 €
* = 4	23,00 €
* = 5	26,00 €
* = 6	26,00 €
* = 7	28,00 €
* = 8	28,00 €

WEITERE LICHTFARBEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.


Einfach LF-Code an die Artikelnummer anhängen.
Beispiel: 2x27W Breit 90° ohne DV mit 5000K Ra>80: 9400085w850
Bei abweichender Lichtfarbe vom Standard ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren auf LF 840.

WARUM APOLLO G2 ULTRA/REMADE ?


- ✓ ULTRA EFFIZIENTE PLATINE
- ✓ AUS BIS 98% REZYKLAT




Maximale Energie- und Ressourceneffizienz




Breit 90° PO




Raum 75° PO




Tief 60° PO



Eng 30° PMMA klar



Schutzklasse I
Schutzart IP65
Staubdicht, strahlwassergeschützt, 220–240V 50/60 Hz, *angemeldet



KATLA

INDUSTRY | XLS | SKII

GEHÄUSE Lichtdurchlässiges, schlagfestes, opalisiertes Leuchtgehäuse aus einem Stück (schlagfestes Polycarbonat), Endstücke aus PBT (schlagfest), mit REMADE-Anteil.

DICHTUNGEN Langlebige, kurze Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.


DURCHGANGSVERDRAHTUNG werkseitig eingebaute Durchgangsverdrahtung (Ausnahme XLS).

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Leichte Installation durch zwei geräumige Netzanschlussräume.


EINSATZBEREICHE Je nach Ausführung: Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, Wartungs-, Lager- und Produktionshallen, Wartungsgruben, Technik- und Nebenräume.

TECHNISCHE DETAILINFOS

Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com



ZUR
KATLA

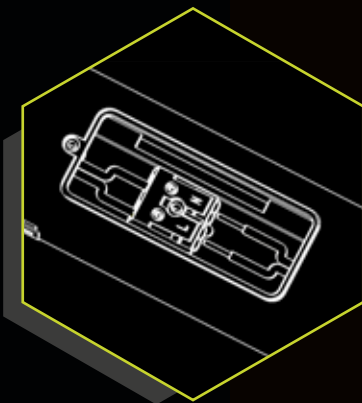


SNELLE INSTALLATION

Dank zweier geräumiger Netzanschlussräume.



AUSFÜHRUNG INDUSTRY

Industrie Komponenten - längere Lebensdauer, geringe Wartung, richtig Power.

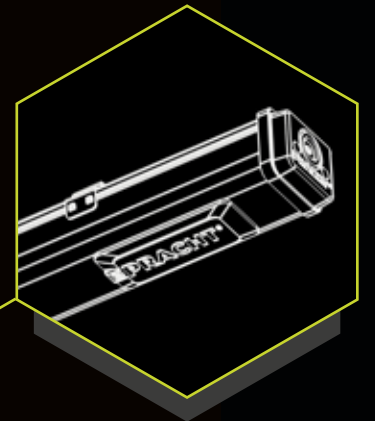

DECKENAUFHELLUNG

Dunkle Parkhaus Decken adé.

NACHHALTIG

Ausführung REMADE - Leuchte aus 99% recycelten Materialien.

REMADE
99%

VON ALLTAG BIS EXTREM - FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig & schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER



VON -20°C BIS +45°C
JE NACH AUSFÜHRUNG

IP66



CITY LINE

KATLA Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta -20°C ... +35°C, 4000K.

ON/OFF	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
	9131120	1x20 W	2800 lm	1205 mm	1,2 kg	3x1,5 mm²	121,00 €
	9131150	1x26 W	3800 lm	1465 mm	1,4 kg	3x1,5 mm²	151,00 €
	9131160	1x37 W	4900 lm	1465 mm	1,5 kg	3x1,5 mm²	201,00 €
	9131180	1x52 W	6700 lm	1758 mm	1,7 kg	3x1,5 mm²	212,00 €
DIM-DALI	9131190	1x59W	10000 lm	1758 mm	1,7 kg	3x1,5 mm²	302,00 €
	9171168	1x22 W	2800 lm	1205 mm	1,4 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	284,00 €
	9171169	1x29 W	3800 lm	1465 mm	1,6 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	314,00 €
	9171269	1x40 W	4900 lm	1465 mm	1,6 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	362,00 €
	9171280	1x53 W	6700 lm	1758 mm	1,8 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	374,00 €
	9171290	1x59W	10000 lm	1758 mm	1,8 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	374,00 €

KATLA INDUSTRY Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta -20°C ... +45°C, 4000K.

ON/OFF	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
	9137334	1x36 W	5300 lm	1495 mm	1,3 kg	3x1,5 mm²	215,00 €
	9137374	1x47 W	6800 lm	1495 mm	1,5 kg	3x1,5 mm²	215,00 €
	9137355	1x49 W	7200 lm	1745 mm	1,5 kg	3x1,5 mm²	219,00 €
	9137375	1x59 W	8500 lm	1745 mm	1,7 kg	3x1,5 mm²	219,00 €
DIM-DALI	9137339	1x36 W	5300 lm	1495 mm	1,4 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	380,00 €
	9137379	1x47 W	6800 lm	1495 mm	1,6 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	380,00 €
	9137350	1x49 W	7200 lm	1745 mm	1,6 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	384,00 €
	9137370	1x59 W	8500 lm	1745 mm	1,8 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	384,00 €

KATLA SK II Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta -25°C ... +45°C, Ra<90, 4000K.

ON/OFF	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
	9128123	1x23 W	2800	1205 mm	1,3 kg	2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	205,00 €
	9128124	1x30 W	3700	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	226,00 €
	9128134	1x37 W	4500	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	226,00 €
	9128135	1x39 W	4800	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	248,00 €
DIM-DALI	9128128	1x23 W	2800	1205 mm	1,3 kg	2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	243,00 €
	9128129	1x30 W	3700	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	264,00 €
	9128139	1x37 W	4500	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	264,00 €
	9128130	1x39 W	4800	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²	286,00 €

KATLA XLS S Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta: -20°C ... +35°C, 4000K, mit HF-Präsenzmelder.

ON/OFF	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
	9106120	1x20 W	2800	1205 mm	1,2 kg	-	170,00 €
	9106150	1x26 W	3800	1465 mm	1,4 kg	-	201,00 €
	9106160	1x37 W	4900	1465 mm	1,5 kg	-	249,00 €
	9106180	1x52 W	6700	1745 mm	1,7 kg	-	260,00 €



Stirnseitige Kabeleinführung



Geräumiger Netzanschluss



Verschraubte Komponenten



Flacher Deckenaufbau



Deckenaufhellung



Variable Befestigungsabstände

Produktspezifische Daten unter www.pracht.com



Schutzklasse I und II
Schutzart IP66
Staubdicht, strahlwassergeschützt, 220–240V 50/60 Hz, *angemeldet



TUBIS

N LED | LED INDUSTRY | LED RESISTENT | 90

GEHÄUSE Rundrohrgehäuse, allseitig geschlossen aus PC (Polycarbonat, schlagfest, IK10), PO (PRACHTOPAL®, PMMA, schlagzäh), REMADE, weitestgehend säure- und laugenbeständig. Ø90 mm.

DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, Konverter.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Max. 5x2,5 mm² möglich, je nach Ausführung

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen.

Geeignet für Decken-, Pendel-, waage- und senkrechte Wandmontage.


KONFIGURATION Alle Leuchten können auf Anfrage für Ihre Anforderungen passend konfiguriert werden.

EINSATZBEREICHE Ungeschützter Außenbereich, Industrie- und Waschanlagen, Bereiche mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Gasbelastung.

ROADRUNNER Einige Leuchten sind schnell verfügbar. Diese sind in den Listen mit gekennzeichnet.




ZUR
TUBIS

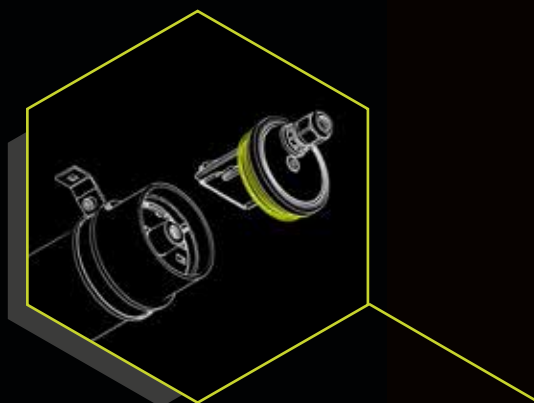


IP 66/68/X9K

- kurzes Dichtungssystem
- breites Anwendungsspektrum

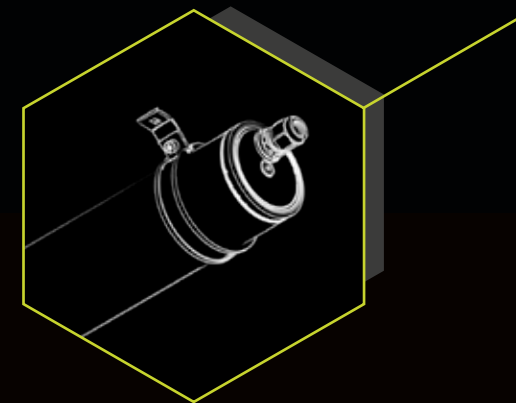

AUSFÜHRUNG INDUSTRY

- unterschiedliche Lichtverteilung
- langlebige Industrie-Komponenten
- außergewöhnliche Robustheit

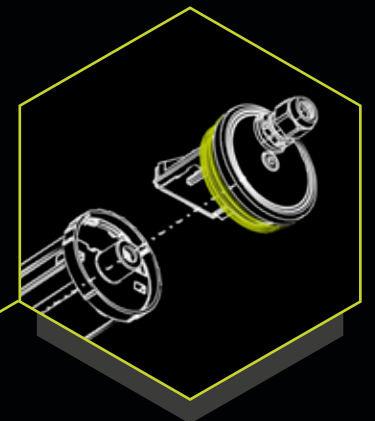

EINFACHER KOMPONENTENTAUSSCH


TUBIS N LED | LED INDUSTRY | 90

- nicht verklebt
- nachhaltig

RICHTIG DICHT.

TUBIS LED RESISTANT

- in der Galvanik o. ä.
- für schadgasbelastete Umgebungen (Chlor, Schwefel, Ammoniak, uvm.)

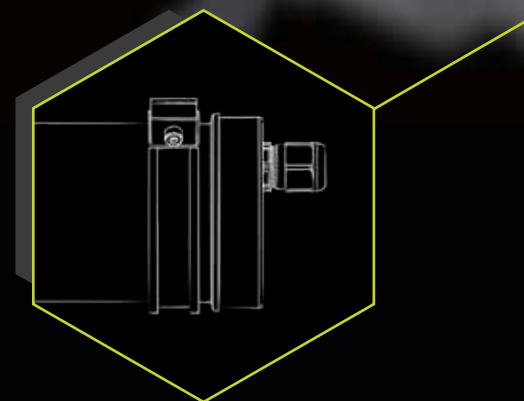

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig & schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER

IP66
IP68
IPX9K



TIERHALTUNG
OPTIONAL



VON -30 °C BIS +50 °C
JE NACH AUSFÜHRUNG



UNGESCHÜTZTER
AUßENBEREICH



CITY LINE

TUBIS 60 LVK = 125°, Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ø 60 mm, Ta -20°C ...+35°C

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	On/Off Art.-Nr.	Preis	DIM-DALI Art.-Nr.	Preis
1x12 W	1400 lm	805 mm	1,3 kg	7d*0112	189,00 €	7d*0122	223,00 €
1x17 W	2100 lm	1085 mm	1,7 kg	7d*0113	240,00 €	7d*0123	274,00 €
1x20 W	2800 lm	1365 mm	2,1 kg	7d*0114	290,00 €	7d*0124	324,00 €
1x27 W	3800 lm	1645 mm	2,5 kg	7d*0115	334,00 €	7d*0125	368,00 €

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!	ERLÄUTERUNG ZU DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN Ohne Durchgangsverdrahtung Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²; bei DALI 3x1,5mm² + 2x1,5mm² Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm²	Ziffer * = 0 * = 3 * = 7	Aufpreis -- € 23,00 € 27,00 €
HINWEIS			

TUBIS 80 LVK = 125°, Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ø 80 mm, Ta -20°C ...+35°C, Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm², bei DALI 3x1,5mm² + 2x1,5mm²

Länge	On/Off Art.-Nr.	Leistung	Lichtstrom	Preis	DIM-DALI Art.-Nr.	Leistung	Lichtstrom	Preis
710 mm	7e70112	9/11/14/17 W	1250/1750/2100/2500 lm	125,00 €	-	-	-	159,00 €
1260 mm	7e70114	17/23/32/38 W	2800/3800/4600/5400 lm	209,00 €	7e70154	1x38 W	5400 lm	243,00 €
1540 mm	7e70115	25/31/36/42 W	3800/4900/5800/6500 lm	245,00 €	7e70155	1x42 W	6500 lm	279,00 €

HINWEIS	ANDERE DV-VARIANTEN AUF ANFRAGE MÖGLICH
----------------	--

TUBIS 90 LVK = 125°, Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ø 90 mm, Endkappen schwarz, Ta -20°C ...+35°C

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	On/Off Art.-Nr.	Preis	DIM-DALI Art.-Nr.	Preis
1x17 W	2300lm	710 mm	2,3 kg	72*7612	183,00 €	72*7617	218,00 €
1x19 W	2700 lm	710 mm	2,3 kg	72*7632	183,00 €	72*7637	218,00 €
1x31 W	4500 lm	1270 mm	3,5 kg	72*7614	282,00 €	72*7619	316,00 €
1x37 W	5400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*7634	282,00 €	72*7639	316,00 €
1x41W	6400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*7654	282,00 €	72*7659	316,00 €
1x39 W	5600 lm	1550 mm	4,0 kg	72*7615	322,00 €	72*7610	356,00 €
1x47 W	6700 lm	1550 mm	4,0 kg	72*7635	322,00 €	72*7630	356,00 €
1x54 W	8200 lm	1550 mm	4,0 kg	72*7655	322,00 €	72*7650	356,00 €

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!	ERLÄUTERUNG ZU DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN Ohne Durchgangsverdrahtung Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²; bei DALI 3x1,5mm² + 2x1,5mm²	Ziffer * = 0 * = 3	Aufpreis -- € 23,00 €
HINWEIS			

TUBIS AQUA Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -30°C ...+50°C, gasdicht verklebt, mit 1m Anschlussleitung.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	On/Off Artikelnummer	Preis	Dali Artikelnummer	Preis
1x29 W	4500 lm	1250 mm	4,0 kg	7206614	447,00 €	7206619	493,00 €
1x35 W	5400 lm	1250 mm	4,0 kg	7206634	447,00 €	7206639	493,00 €
1x43 W	5600 lm	1530 mm	4,0 kg	7206615	486,00 €	7206630	530,00 €
1x43 W	6700 lm	1530 mm	4,0 kg	7206635	486,00 €	7206610	530,00 €



TUBIS 60

Bietet alle Vorteile der TUBIS BL **plus** ästhetisches Design und größere Längen



TUBIS 80

Bietet alle Vorteile der TUBIS BL **plus** neuer Anschluss, schlankere Bauform, günstiger Preis




TUBIS 90

Bietet alle Vorteile der TUBIS N LED **plus** 89% Rezyklatanteil



TUBIS AQUA

Bietet alle Vorteile der TUBIS N LED **plus** extrem widerstandsfähig und gasdicht verklebt



Schutzklasse I, Schutzklasse II auf Anfrage erhältlich
Schutzart IP68/IPX9K
Staubdicht, druckwasserdicht, 230V/50 Hz

ALLES WIRD RUND
PREVIEW

TUBIS N LED LVK = 125°, Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -20°C ...+35°C

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	On/Off Art.-Nr.	Preis	DIM-DALI Art.-Nr.	Preis
1x17 W	2300 lm	735 mm	2,3 kg	72*3612	240,00 €	72*3617	286,00 €
1x20 W	2700 lm	735 mm	2,3 kg	72*3632	240,00 €	72*3637	286,00 €
1x31 W	4500 lm	1270 mm	3,5 kg	72*3614	371,00 €	72*3619	415,00 €
1x37 W	5400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*3634	371,00 €	72*3639	415,00 €
1x41W	6400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*3654	371,00 €	72*3659	415,00 €
1x39 W	5600 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3615	422,00 €	72*3610	467,00 €
1x47 W	6700 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3635	422,00 €	72*3630	467,00 €
1x54 W	8200 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3655	422,00 €	72*3650	467,00 €

Bietet alle Vorteile der TUBIS BL **plus** Konfigurierbarkeit z.B. DALI andere Farbtemperatur etc.

TUBIS LED INDUSTRY Abdeckung PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -30°C ...+50°C, 4000K, verschiedene Lichtverteilungskurven erhältlich.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	LVK 80° On/Off	LVK 100° On/Off	LVK 125° On/Off	Preis	LVK 125° DIM-DALI	LVK 100° DIM-DALI	LVK 80° DIM-DALI	Preis
1x31 W	4600 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*33424	7a*32424	7a*31424	427,00 €	7a*31429	7a*32429	7a*33429	473,00 €
1x36 W	5500 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*33434	7a*32434	7a*31434	427,00 €	7a*31439	7a*32439	7a*33439	473,00 €
1x38 W	5800 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*33425	7a*32425	7a*31425	466,00 €	7a*31420	7a*32420	7a*33420	510,00 €
1x43 W	6300 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*33444	7a*32444	7a*31444	427,00 €	7a*31449	7a*32449	7a*33449	473,00 €
1x47 W	6900 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*33435	7a*32435	7a*31435	466,00 €	7a*31430	7a*32430	7a*33430	510,00 €
1x52 W	7900 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*33445	7a*32445	7a*31445	466,00 €	7a*31440	7a*32440	7a*33440	510,00 €
1x60 W	8400 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*33454	7a*32454	7a*31454	427,00 €	7a*31459	7a*32459	7a*33459	473,00 €
1x74 W	10500 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*33455	7a*32455	7a*31455	466,00 €	7a*31450	7a*32450	7a*33450	510,00 €

HINWEIS Gehäuse aus Remade und Edelstahl Endkappen auf Anfrage erhältlich.

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!	ERLÄUTERUNG ZU DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN Ohne Durchgangsverdrahtung Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²; bei DALI 3x1,5mm² + 2x1,5mm² Durchgangsverdrahtung 3x2,5mm²; bei DALI 3x2,5mm² + 2x1,5mm² Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm² Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm²	Ziffer * = 0 * = 3 * = 4 * = 7 * = 8	Aufpreis –,- € 23,00 € 23,00 € 27,00 € 27,00 €
--	---	--	--

Bietet alle Vorteile der TUBIS N LED **plus** höheren Transientenschutz, höhere Umgebungstemperatur, verschiedene Optiken und höheren Lumen Output

TUBIS LED RESISTANT Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -30°C ...+50°C, gasdicht verklebt, mit 1m Anschlussleitung.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Nettogewicht	On/Off Artikelnummer	Preis	Dali Artikelnummer	Preis
				LVK 80°	LVK 100°	LVK 125°	
1x31 W	4600 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~24	7c*32~24	7c*31~24	427,00 €
1x36 W	5800 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~25	7c*32~25	7c*31~25	466,00 €
1x38 W	5500 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~34	7c*32~34	7c*31~34	427,00 €
1x43 W	6300 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~44	7c*32~44	7c*31~44	427,00 €
1x47 W	6900 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~35	7c*32~35	7c*31~35	466,00 €
1x52 W	7900 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~45	7c*32~45	7c*31~45	466,00 €
1x60 W	8400 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~54	7c*32~54	7c*31~54	427,00 €
1x74 W	10500 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~55	7c*32~55	7c*31~55	466,00 €

Bitte in der Art.-Nr. */~ durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!	ERLÄUTERUNG ZU DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN Ohne Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm²; bei DALI 3x2,5 mm² + 2x2,5 mm² (Leuchtenlänge + 25 mm)	Ziffer * = 0 * = 8	Aufpreis –,- € 27,00 €	ERLÄUTERUNG ANSCHLUSSLEITUNG SK 1 Wielandstecker SK 1 offen SK 2 Wielandstecker SK2 offen	Ziffer ~ = 4 ~ = 3 ~ = 9 ~ = 8	Aufpreis 22,00 € –,- € 22,00 € –,- €
--	--	---------------------------------	-------------------------------------	--	---	---

Bietet alle Vorteile der TUBIS LED INDUSTRY **plus** festen Anschluss, Schadgasresistenz und geeignet für entsprechend belastete Umgebungen wie Galvaniken, Schwimmbäder, usw.

PO-Rohrgehäuse
TUBIS N LED und INDUSTRY



PO-Rohrgehäuse
TUBIS LED RESISTANT



Zweipunktbefestigung



Art.Nr. 0694038 (V2A) | 0705040 (V4A) | 0694138CH (chlorbeständig)

Einpunktbefestigung
mit Befestigungsschraube



Art.Nr. 0706041 (V2A) | 0706139 (V4A) | 0704045 (chlorbeständig)

Einpunktbefestigung
mit Spannverschluss



Art.Nr. 0704047 (V2A)

Einpunktbefestigung mit
Federausgleich



Art.Nr. 0706037 (V2A)

Pendelbefestigung



Art.Nr. 0698039 (V2A) | 0704048 (V4A) | 0704049 (chlorbeständig)

Pendelabhängung Set
mit Stahlseil



Art.Nr. 0706040 (V2A)

ZUBEHÖR Es wird immer ein Set Schellen „Zweipunktbefestigung“ mitgeliefert. Es werden immer mindestens zwei Schellen pro Leuchte benötigt!

Beschreibung	1.4301 (V2A) Art.-Nr.	1.4571 (V4A) Art.-Nr.	1.4529 (chlorbeständig) Art.-Nr.
Zweipunktbefestigung	0694038	0705040	0694138CH
Einpunktbefestigung, zentrale Befestigungsschraube	0706041	0706139	0704045
Einpunktbefestigung, zentrale Befestigungsschraube, Spannverschluss	-	0704047	-
Einpunktbefestigung, zentrale Befestigungsschraube, Spannverschluss, Federausgleich	0706037	-	-
Pendelbefestigung	0698039	0704048	0704049
Pendelabhängung Set (2 Schellen), zur Pendelbefestigung mit 2m Stahlseil	0706040	-	-



Schutzklasse I
Schutzart IP68/IPX9K
Staubdicht, druckwasserdicht, 230W/50 Hz *angemeldet



TROJA

G2 | MEDIENKANAL G2 | SKII | SKI

GEHÄUSE Flach, aus stabilem Aluminium, weiß, pulverbeschichtet, vandalismusgeschützt, integrierter decken-/wandseitiger Kabelführungskanal. Abdeckungen aus Polycarbonat (PC, schlagfest), opalisiert, eingefasst in Aluminium-Rahmenprofil, Endkappen aus Aluminium-Druckguss, wahlweise Torx, Torx-TR (mit Pin) oder individuellem Sicherheitsverschluss.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LEDs, Konverter, einfacher Komponentenaustausch.

DICHTUNGEN Langlebige Silikondichtung.


DURCHGANGSVERDRAHTUNG Max. 5x2,5 mm² + DALI möglich.

MONTAGE Prozesssichere Montage durch PRACHT EASY CONNECT (PEC) System - LED Board ist in der Abdeckung integriert. Einfaches Stecken zur ESD geschützten Montage.

EINSATZBEREICHE Vandalismusgefährdete Bereiche, Unterführungen, Verkehrsanlagen, Bahnhöfe, Justizvollzugsanstalten.

OPTION Medienkanal, Graffiti-Protect-System, weitere Licht- und Gehäusefarben auf Anfrage möglich.


TECHNISCHE DETAILINFOS Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com

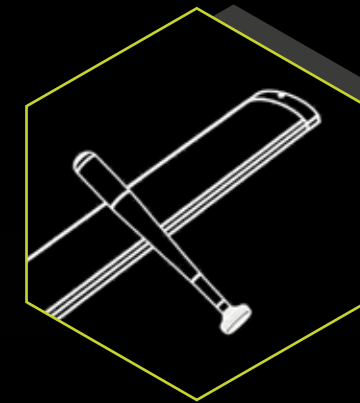

HART IM NEHMEN


Vandalismusgeschützt bis 100 Joule IK11, IK11+ und Anti-Graffiti Schutz (optional).

PRACHT®

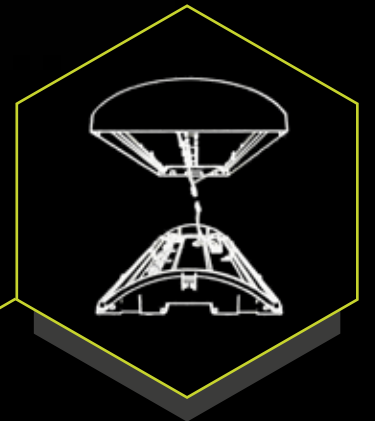


PRACHT EASY CONNECT (PEC) SYSTEM

ESD-Schutz für die LED durch PEC-System. Noch schneller und sicherer.



ZUR
TROJA

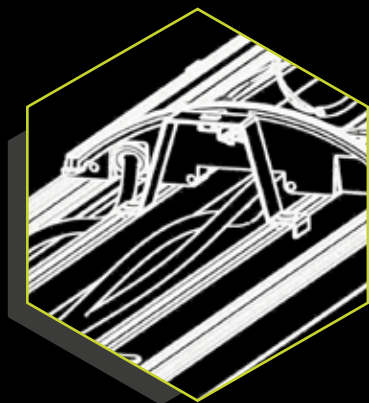


MEDIENKANAL

Einfache Montage - 3 getrennte Kanäle für separierte Leitungsführungen.

MODULAR

Die All-in-one-Lösung - Leuchte, Bewegungsmelder, Lautsprecher etc. alles im Medienkanal integrierbar.

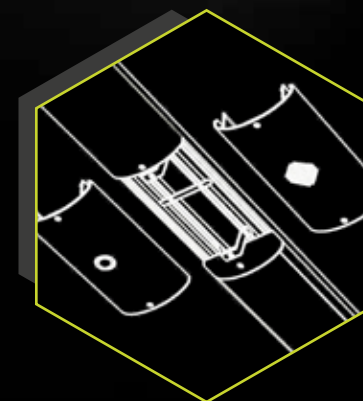

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig & schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER

100
JOULE

VANDALISMUS
GESCHÜTZT, IK11+



CITY LINE



VON -25°C BIS +40°C
JE NACH AUSFÜHRUNG

PRACHT®

TROJA G2 SKII

4000K, Ra90, RAL9010, Einzelleuchte zur Montage auf Medienkanal geeignet, SKII.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	Preis	DIM-DALI 110° Art. Nr.	Preis	ON/OFF ASYM Art. Nr.	Preis	DIM-DALI ASYM Art. Nr.	Preis
1x18 W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*36121	674,00 €	76*36171	719,00 €	76*36126	738,00 €	76*36176	783,00 €
1x23 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*36221	674,00 €	76*36271	719,00 €	76*36226	738,00 €	76*36276	783,00 €
1x26 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*36321	674,00 €	76*36371	719,00 €	76*36326	738,00 €	76*36376	783,00 €
1x35 W	3300 lm	705 mm	4 kg	76*36521	674,00 €	76*36571	719,00 €	76*36526	738,00 €	76*36576	783,00 €
1x31 W	3300 lm	1261 mm	7 kg	76*36141	867,00 €	76*36191	912,00 €	76*36146	933,00 €	76*36196	979,00 €
1x43 W	4400 lm	1261 mm	7 kg	76*36241	867,00 €	76*36291	912,00 €	76*36246	933,00 €	76*36296	979,00 €
1x51 W	5100 lm	1261 mm	7 kg	76*36341	867,00 €	76*36391	912,00 €	76*36346	933,00 €	76*36396	979,00 €
1x65 W	6500 lm	1261 mm	7 kg	76*36541	867,00 €	76*36591	912,00 €	76*36546	933,00 €	76*36596	979,00 €
1x40 W	4300 lm	1561 mm	9 kg	76*36151	933,00 €	76*36101	979,00 €	76*36156	998,00 €	76*36106	1044,00 €
1x52 W	5500 lm	1561 mm	9 kg	76*36251	933,00 €	76*36201	979,00 €	76*36256	998,00 €	76*36206	1044,00 €
1x62 W	6400 lm	1561 mm	9 kg	76*36351	933,00 €	76*36301	979,00 €	76*36356	998,00 €	76*36306	1044,00 €
1x66 W	7000 lm	1561 mm	9 kg	76*36551	933,00 €	76*36501	979,00 €	76*36556	998,00 €	76*36506	1044,00 €

TROJA G2 SKII

4000K,Ra90, RAL9010, Einzelleuchte zur Montage auf Medienkanal geeignet, SK II.
Mit zusätzlichem Überspannungsschutz und Einschaltstrombegrenzer.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	Preis	DIM-DALI 110° Art. Nr.	Preis	ON/OFF ASYM Art. Nr.	Preis	DIM-DALI ASYM Art. Nr.	Preis
1x18 W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*37121	752,00 €	76*37171	796,00 €	76*37126	817,00 €	76*37176	862,00 €
1x23 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*37221	752,00 €	76*37271	796,00 €	76*37226	817,00 €	76*37276	862,00 €
1x26 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*37321	752,00 €	76*37371	796,00 €	76*37326	817,00 €	76*37376	862,00 €
1x35 W	3300 lm	705 mm	4 kg	76*37521	752,00 €	76*37571	796,00 €	76*37526	817,00 €	76*37576	862,00 €
1x31 W	3300 lm	1261 mm	7 kg	76*37141	947,00 €	76*37191	992,00 €	76*37146	1.010,00 €	76*37196	1.055,00 €
1x43 W	4400 lm	1261 mm	7 kg	76*37241	947,00 €	76*37291	992,00 €	76*37246	1.010,00 €	76*37296	1.055,00 €
1x51 W	5100 lm	1261 mm	7 kg	76*37341	947,00 €	76*37391	992,00 €	76*37346	1.010,00 €	76*37396	1.055,00 €
1x65 W	6500 lm	1261 mm	7 kg	76*37541	947,00 €	76*37591	992,00 €	76*37546	1.010,00 €	76*37596	1.055,00 €
1x40 W	4300 lm	1561 mm	9 kg	76*37151	1.010,00 €	76*37101	1.055,00 €	76*37156	1.076,00 €	76*37106	1.121,00 €
1x52 W	5500 lm	1561 mm	9 kg	76*37251	1.010,00 €	76*37201	1.055,00 €	76*37256	1.076,00 €	76*37206	1.121,00 €
1x62 W	6400 lm	1561 mm	9 kg	76*37351	1.010,00 €	76*37301	1.055,00 €	76*37356	1.076,00 €	76*37306	1.121,00 €
1x66 W	7000 lm	1561 mm	9 kg	76*37551	1.010,00 €	76*37501	1.055,00 €	76*37556	1.076,00 €	76*37506	1.121,00 €

TROJA G2 ZUBEHÖR

Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
0601661	Haltewinkel Eckmontage 45° für Leuchte Troja, RAL 9010, inkl. Zubehör. (2 Stück pro Leuchte erforderlich)	77,-

HINWEIS

Bitte in der Art.-Nr. den * durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

930, 950, 827, 830, 840, 850, 865, Tubable White, RGBW.

Bei abweichender Lichtfarbe vom Standard ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren auf LF 940.

Notlichttauglich mit 3h-Akku (N3-Ausführung) oder für Zentralbatterie (NZ-Ausführung) auf Anfrage möglich

ERLÄUTERUNG ZUR BESTELLUNG
VON DURCHGANGSVERDRAHTUNGEN

Ohne Durchgangsverdrahtung
2x1,5 mm²; bei DALI 2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
2x2,5 mm²; bei DALI 2x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
3x1,5 mm²; bei DALI 3x1,5 mm² + 2x1,5 mm², Schutzleiter nur durchgeführt
3x2,5 mm²; bei DALI 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm², Schutzleiter nur durchgeführt
4x1,5 mm²; bei DALI 4x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
4x2,5 mm²; bei DALI 4x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
5x1,5 mm²; bei DALI 5x1,5 mm² + 2x1,5 mm², Schutzleiter nur durchgeführt
5x2,5 mm²; bei DALI 5x2,5 mm² + 2x1,5 mm², Schutzleiter nur durchgeführt

Ziffer	Preis
* = 0	–,- €
* = 1	24,00 €
* = 2	24,00 €
* = 3	24,00 €
* = 4	24,00 €
* = 5	29,00 €
* = 6	29,00 €
* = 7	29,00 €
* = 8	29,00 €



CITYLINE XXL

NOCH MEHR LEUCHTEN SKI + SKII FÜR BAHN,
VERKEHRSBETRIEBE UND INFRASTRUKTUR



Schutzklasse I nach VDE 0711/EN 60598
Schutzart IP65, SKI und SKII
Staubdicht, strahlwassergeschützt, 230V/50 Hz, *angemeldet


PRACHT®



TROJA G2 SKI


4000K, Ra80, RAL9010, Einzelleuchte zur Montage auf Medienkanal geeignet, SKI.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	Preis	DIM-DALI 110° Art. Nr.	Preis	ON/OFF ASYM Art. Nr.	Preis	DIM-DALI ASYM Art. Nr.	Preis
1x16W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*31121	544,00 €	76*31171	590,00 €	76*31126	609,00 €	76*31176	653,00 €
1x20 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*31221	544,00 €	76*31271	590,00 €	76*31226	609,00 €	76*31276	653,00 €
1x26 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*31321	544,00 €	76*31371	590,00 €	76*31326	609,00 €	76*31376	653,00 €
1x29 W	3300 lm	705 mm	7 kg	76*31141	738,00 €	76*31521	570,00 €	76*31526	635,00 €	76*31576	680,00 €
1x31 W	3800 lm	1261 mm	7 kg	76*31241	738,00 €	76*31291	783,00 €	76*31246	804,00 €	76*31196	849,00 €
1x38 W	4600 lm	1261 mm	7 kg	76*31341	778,00 €	76*31391	823,00 €	76*31346	841,00 €	76*31296	849,00 €
1x44 W	5400 lm	1261 mm	7 kg	76*31341	778,00 €	76*31396	888,00 €	76*31346	841,00 €	76*31396	888,00 €
1x54 W	6700 lm	1261 mm	7 kg	76*31541	317,00 €	76*31591	862,00 €	76*31546	881,00 €	76*31596	926,00 €
1x38 W	4700 lm	1561 mm	9 kg	76*31151	824,00 €	76*31101	869,00 €	76*31156	889,00 €	76*31106	935,00 €
1x52 W	5700 lm	1561 mm	9 kg	76*31251	824,00 €	76*31201	869,00 €	76*31256	889,00 €	76*31206	935,00 €
1x54 W	6700 lm	1561 mm	9 kg	76*31351	867,00 €	76*31301	912,00 €	76*31356	933,00 €	76*31306	979,00 €
1x58 W	7200 lm	1561 mm	9 kg	76*31551	907,00 €	76*31501	952,00 €	76*31556	972,00 €	76*31506	1.019,00 €



TROJA G2

MEDIENKANAL

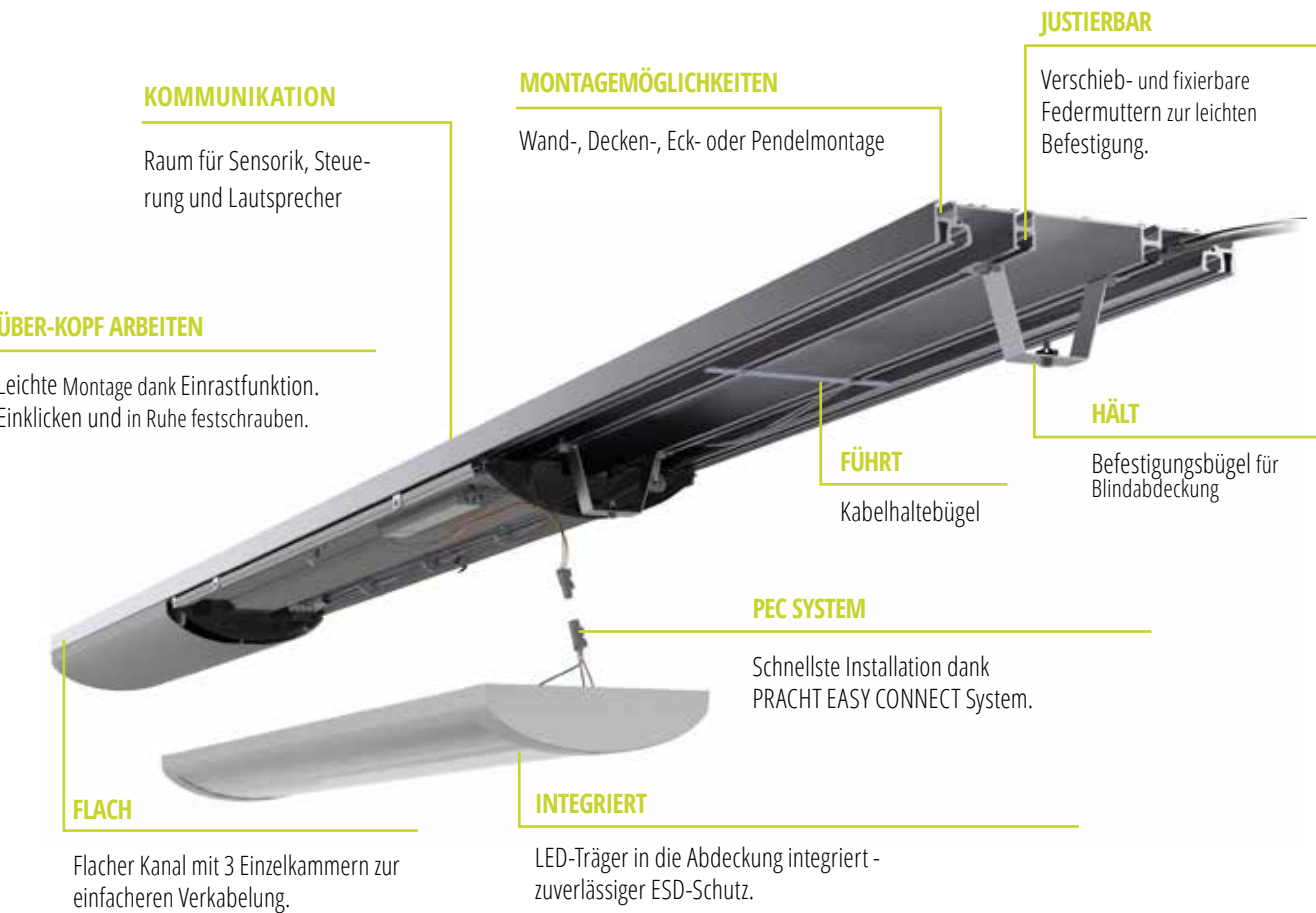

TROJA MEDIENKANAL G2 Pulverbeschichtet RAL9010, andere RAL- oder DB-Farbtöne auf Anfrage.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0600705	TROJA MEDIENKANAL G2, Höhe 32 mm, Grundkanal bis 1000m	209,00 €
0600706	TROJA MEDIENKANAL G2, Höhe 32 mm, Grundkanal bis 2000m	378,00 €
0600707	TROJA MEDIENKANAL G2, Höhe 32 mm, Grundkanal bis 3000m	545,00 €
0600710	Abdeckprofil/Blindfeld MEDIENKANAL G2, Grundlänge bis 1000m	183,00 €
0600711	Abdeckprofil/Blindfeld MEDIENKANAL G2, Grundlänge bis 2000m	326,00 €
0600712	Abdeckprofil/Blindfeld MEDIENKANAL G2, Grundlänge bis 3000m	468,00 €



Schutzklasse I nach VDE 0711/EN 60598
Schutzart IP65, SKI und SKII
Staubdicht, strahlwassergeschützt, 230V/50 Hz, *angemeldet



HALTEWINKEL ECKMONTAGE

MEDIENKANAL G2

BLINDFELD

FÜR LAUTSPRECHER, SENSOREN, KAMERAS

ZUBEHÖR MEDIENKANAL G2

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0601662	Montageset Leuchte TROJA auf Medienkanal G2 (1x pro Leuchte erforderlich)	15,00 €
0601652	Verbinder MEDIENKANAL TROJA Grundprofile inkl. Schraube	9,00 €
0601655	Kabelhaltebügel (Aluminium) inkl. Montageset	25,00 €
0601653	Befestigungsbügel für Blindabdeckung inkl. Zubehör	32,00 €
0705854	Endkappe für Grundprofil MEDIENKANAL G2 inkl. Montagezubehör, Aluminium, pulverbeschichtet RAL9010 (Abschluss Leuchte)	44,00 €
0705855	Endkappe für MEDIENKANAL G2 inkl. Blindabdeckung, inkl. Montagezubehör, Aluminium, pulverbeschichtet RAL9010 (Abschluss Blindabdeck	48,00 €
0601658	Stahlhaltewinkel zur 45° Medienkanal-Eckmontage, Anfangs-/Endstück geschlossen, pulverbeschichtet RAL9010, inkl. Zubehör	75,00 €
0601663	Stahlhaltewinkel zur 45° Medienkanal-Eckmontage, Mittelstück mit Kabeldurchführung, mind. 1 Winkel pro Grundprofil, verzinkt, inkl. Zubehör	36,00 €
0600713 Innen	Innen Ecke 90° komplett mit Zubehör RAL9010, Schenkelmaß 500mm mit Blindabdeckung	373,00 €
0600715	Außen Ecke 90° komplett mit Zubehör RAL9010, Schenkelmaß 500mm mit Blindabdeckung	373,00 €
0600717	Winkel Flach 90° komplett mit Zubehör RAL9010, Schenkelmaß 500mm mit Blindabdeckung	373,00 €
0600719	T-Stück komplett mit Zubehör RAL9010, Schenkelmaß 500mm mit Blindabdeckung	498,00 €
0600721	Kreuzung komplett mit Zubehör RAL9010, Schenkelmaß 500mm mit Blindabdeckung	598,00 €
0704980	Kreuzverbinder Blindfeld	37,00 €

Blindabdeckungen/Module für/mit Sensoren, Lautsprecher, Kamera, etc. auf Anfrage

QUADRONIUS

**FOOD | SPORT | WET | POOL
HT | INDUSTRY**

GEHÄUSE Aluminium Druckguss, weiß beschichtet.

LAMPENABDECKUNG Sicherheitsglas (ESG), Polycarbonat (PC, schlagfest), LOPRA® oder PC Opal.

DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN MID-Power LEDs und Konverter.


MONTAGE Pendelmontage, direkte Decken- oder Wandmontage mit Deckenbefestigungsbügel (Zubehör).

OPTIONEN Andere Gehäusefarben, vierlampige Ausführung, Notlichtfunktion, Licht- und Bewegungssensor.

EINSATZBEREICHE Logistikzentren, Industriehallen, Kühlhäuser (-40°C), Hochregallager, Landwirtschafts- und Viehzuchtbetriebe. Optional: ungeschützter Außenbereich, Sporthallen, hohe Umgebungstemperatur, Schwimmbäder.





**ZUM
QUADRONIUS**

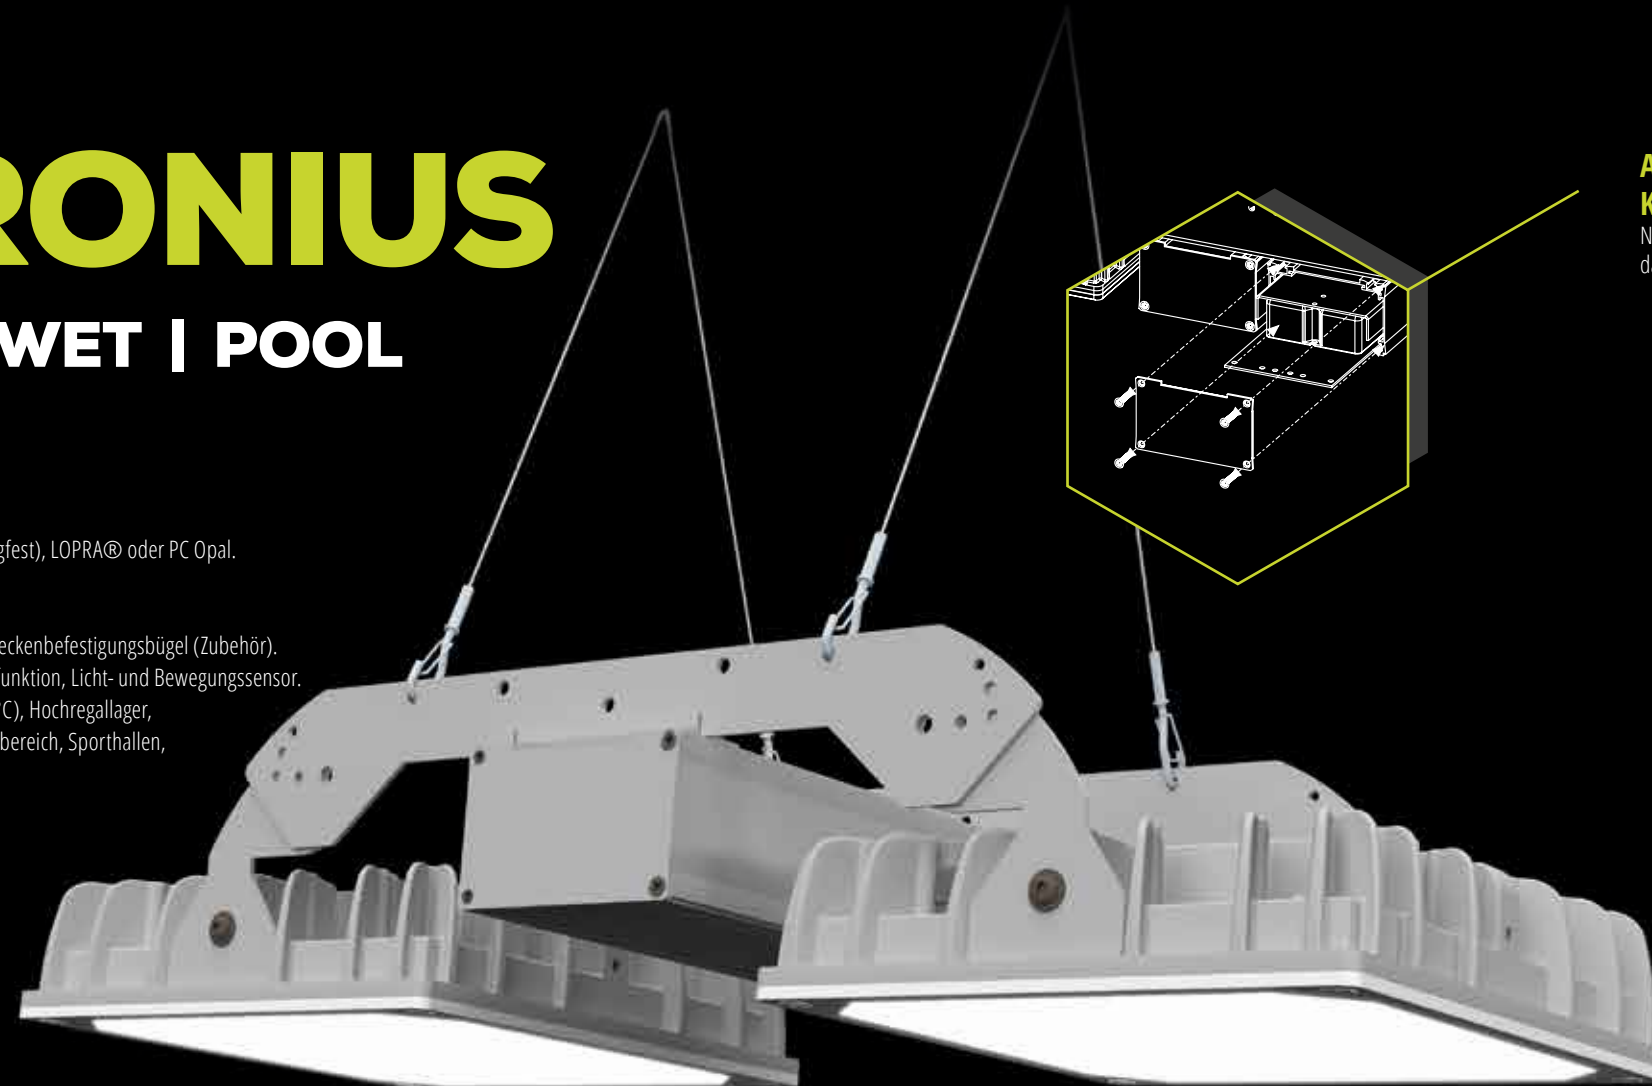


AUSTAUSCHBARE KOMPONENTEN

Nachhaltig: nicht verklebt,
daher kein Wegwerfprodukt.

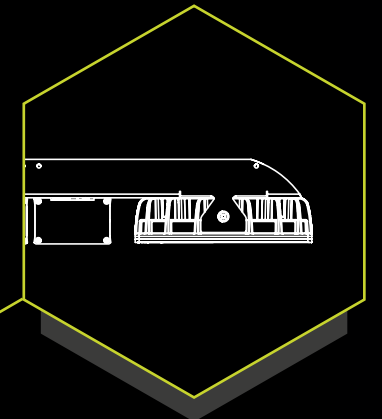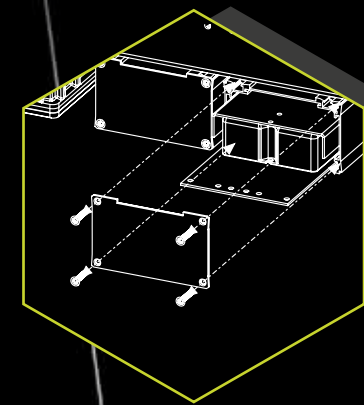


THERMISCH ENTKOPPELT

Optimale Luftstromverteilung
durch entkoppelte Bauweise.

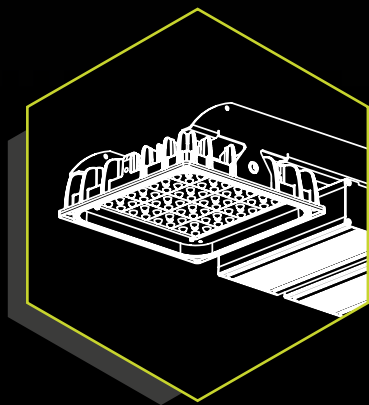

ACHT VERSCHIEDENE OPTIKEN

Für die perfekte Ausleuchtung.

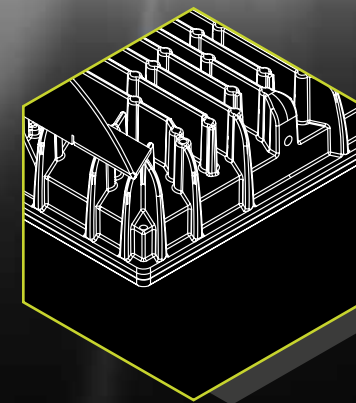

HOCHWERTIGES GEHÄUSE

Große Kühlung dank der Aluminium
Druckguss Kühlrippen.

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig &
schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit
5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen
& höchste Anforderungen

5

**JAHRE
GARANTIE**



**BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER**

IP66



**UNGESCHÜTZTER
AUßENBEREICH
OPTIONAL**



**VON -40 °C BIS +75 °C
JE NACH AUSFÜHRUNG**

AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Beschreibung	Aufpreis einflammig	Aufpreis zweiflammig
Standard	Standardausführung passend für viele Bereiche - von Logistik bis Industrie und Kühlhäusern oder der Landwirtschaft. Inklusive 2.000 mm justierbarer Draht-Seilpendel-Abhängung.	-	-
SPORT	Sicher für Sporthallen durch schlagfeste PC-Prismen-Scheibe (Lichtstrom um max. 30% reduziert vom Standard) und speziellem ballwurfsicheren Befestigungsbügel.	94,00 €	94,00 €
WET	Wind- und wetterfest mit zusätzlicher Abdeckung und Klimaverschraubung, ohne Befestigungszubehör.	114,00 €	229,00 €
POOL	Hält aggressiven Dämpfen stand. Besondere Komponenten und Beschichtungen speziell für die chlorhaltige Umgebung, mit PMMA-Prismen-Scheibe (Lichtstrom um max. 10% reduziert vom Standard), ohne Befestigungszubehör.	309,00 €	576,00 €
FOOD	Hygienisch, wartungsarm und staubgeschützt dank schlagfester PC-klar-Scheibe für Betriebe, die nach IFS zertifiziert sind.	-	-
INDUSTRY	Immer DIM DALI, bei 50°C Umgebungstemperatur L90B10 > 100.000 Stunden. Netzfilter nach höchstem Industriestandard.	-	-
HT	Optimiertes Thermomanagement und ausgewählte Komponente für richtig heiße Umgebungen, bis zu +75°C.	-	-

QUADRONIUS Einflammig, 4000k, inkl. 2.000 mm Seilpendel, 288 mm Länge. On/Off: Ta: -30°C...+45°C mm, 5,7kg. DIM-DALI: Ta: -30°C ...+45°C, 7,7kg

ON/OFF

DIM-DALI

Optik	Leistung	Lichtstrom	Standard	Preis	SPORT	WET	POOL	FOOD
Breit 120°	1x97 W	15000 lm	86040101	926,00 €	-	86070101	86060101	86030101
Breit 90°	1x97 W	15000 lm	86140101	926,00 €	-	86170101	86160101	86130101
Raum 60°	1x97 W	15000 lm	86240101	926,00 €	-	86270101	86260101	86230101
Tief 30°	1x97 W	15000 lm	86340101	926,00 €	-	86370101	-	86330101
Asymetrisch 60°	1x97 W	15000 lm	86540101	926,00 €	-	86570101	-	86530101
Breit 120°	1x137 W	20000 lm	86040201	926,00 €	86050201	86070201	86060201	86030201
Breit 90°	1x137 W	20000 lm	86140201	926,00 €	86150201	86170201	86160201	86130201
Raum 60°	1x137 W	20000 lm	86240201	926,00 €	86250201	86270201	86260201	86230201
Tief 30°	1x137 W	20000 lm	86340201	926,00 €	-	86370201	-	86330201
Asymetrisch 60°	1x137 W	20000 lm	86540201	926,00 €	-	86570201	-	86530201
Asymetrisch Raum	1x143 W	15400 lm	85442001	926,00 €	84432001	86472001	84422001	85412001
Extrem Asymetrisch	1x143 W	15000 lm	85842001	926,00 €	-	-	84822001	-
Breit 120°	1x97 W	15000 lm	86040121	1081,00 €	-	-	86060121	86030121
Breit 90°	1x97 W	15000 lm	86140121	1081,00 €	-	-	86160121	86130121
Raum 60°	1x97 W	15000 lm	86240121	1081,00 €	-	-	86260121	86230121
Tief 30°	1x97 W	15000 lm	86340121	1081,00 €	-	-	-	86330121
Asymetrisch 60°	1x97 W	15000 lm	86540121	1081,00 €	-	-	-	86530121
Breit 120°	1x137 W	20000 lm	86040221	1111,00 €	86050221	-	86060221	86030221
Breit 90°	1x137 W	20000 lm	86140221	1111,00 €	86150221	-	86160221	86130221
Raum 60°	1x137 W	20000 lm	86240221	1111,00 €	86250221	-	86260221	86230221
Tief 30°	1x137 W	20000 lm	86340221	1111,00 €	-	-	-	86330221
Asymetrisch 60°	1x137 W	20000 lm	86540221	1111,00 €	-	-	-	86530221
Asymetrisch Raum	1x139 W	15400 lm	85442021	1111,00 €	-	-	-	-
Extrem Asymetrisch	1x139 W	15000 lm	85842021	1111,00 €	-	-	-	-
Asymetrisch Raum	1x143 W	15400 lm	-	1111,00 €	84432021	-	84422021	85412021
Extrem Asymetrisch	1x143 W	15000 lm	-	1111,00 €	-	-	84822021	-

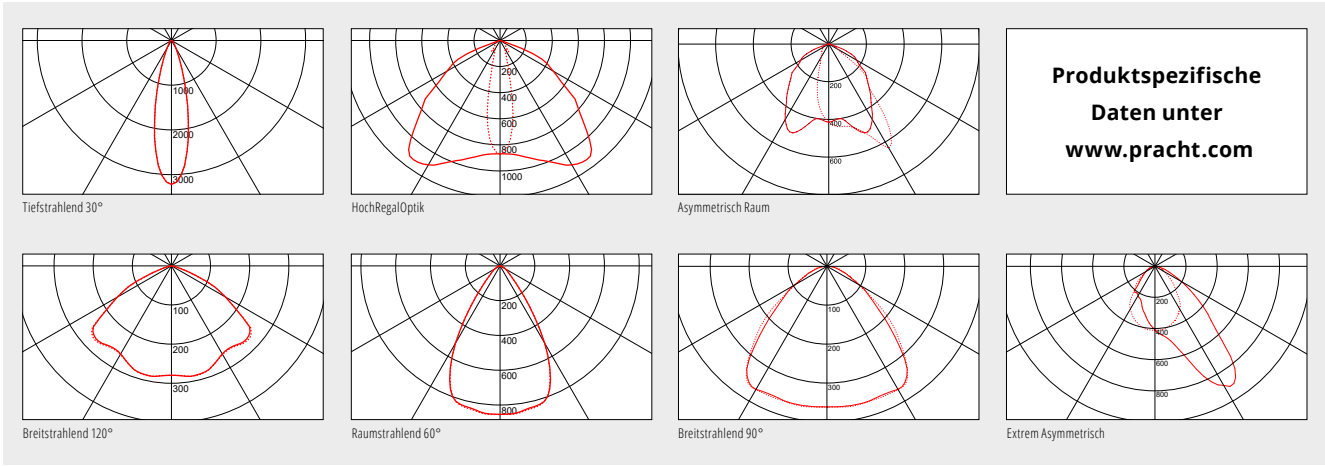

QUADRONIUS Zweiflammig, 4000k, inkl. 2.000 mm Seilpendel. On/Off: Ta: -30°C...+45°C, 11,6 kg, 605 mm Länge. DIM-DALI: Ta: -40°C ...+45°C, 13,6kg, 768 mm Länge

ON/OFF

DIM-DALI

Optik	Leistung	Lichtstrom	Standard	Preis	SPORT	POOL	FOOD
Breit 120°	2x97 W	30000 lm	86040601	1.729,00 €	-	86260601	86030601
Breit 90°	2x97 W	30000 lm	86140601	1.729,00€	-	86160601	86130601
Raum 60°	2x97 W	30000 lm	86240601	1.729,00 €	-	86260601	86230601
Tief 30°	2x97 W	30000 lm	86340601	1.729,00 €	-	-	86330601
Breit 120°	2x137 W	40000 lm	86040701	1.729,00 €	-	86060701	86030701
Breit 90°	2x137 W	40000 lm	86140701	1.729,00 €	-	86160701	86130701
Raum 60°	2x137 W	40000 lm	86240701	1.729,00€	-	86260701	86230701
Tief 30°	2x137 W	40000 lm	86340701	1.729,00 €	-	-	86330701
Breit 120°	2x97 W	30000 lm	86040621	1.853,00 €	-	86060621	86030621
Breit 90°	2x97 W	30000 lm	86140621	1.853,00€	-	86160621	86130621
Raum 60°	2x97 W	30000 lm	86240621	1.853,00€	-	86260621	86230621
Tief 30°	2x97 W	30000 lm	86340621	1.853,00 €	-	-	86330621
Breit 120°	2x137 W	40000 lm	86040721	1.853,00 €	86050721	86060721	86030721
Breit 90°	2x137 W	40000 lm	86140721	1.853,00€	86150721	86160721	86130721
Raum 60°	2x137 W	40000 lm	86240721	1.853,00 €	86250721	86260721	86230721
Tief 40°	2x137 W	40000 lm	86340721	1.853,00 €	-	-	86330721

ZUBEHÖR

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis
Wand- und Decken-Befestigungsbügel einflammig	06011071	68,00 €
Decken-Befestigungsbügel zweiflammig	06011081	111,00 €
Wand- und Decken-Befestigungsbügel einflammig für Variante „POOL“	06012171	188,00 €
Decken-Befestigungsbügel zweiflammig für Variante „POOL“	06012181	326,00 €

QUADRONIUS INDUSTRY

DIM-DALI 4000k, inkl. 2.000 mm Seilpendel, Ta: -40°C...+50°C mm, Einflammig: 457 mm Länge, 7,7 kg. Zweiflammig: 912 mm Länge, 15,5 kg.

Optik	Art. - Nr. einflammig	Leistung	Lichtstrom	Preis	Art. - Nr. zweiflammig	Leistung	Lichtstrom	Preis
Breit 120°	86080221	1x134	14800 lm	988,00 €	86080621	2x134	29600 lm	1.976,00 €
Tief 25°	86280221	1x134	14900 lm	988,00 €	86280621	2x134	29700 lm	1.976,00€
Raum 65°	86380221	1x134	15000 lm	988,00 €	86380621	2x134	29900 lm	1.976,00 €
Asymetrisch Raum	86480221	1x134	14500 lm	988,00€	-	-	-	-
HRO	86580221	1x134	14300 lm	988,00 €	-	-	-	-

QUADRONIUS HT

DIM-DALI 4000k, inkl. 2.000 mm Seilpendel, Ta: -40°C...+75°C mm, Einflammig: 457 mm Länge, 7,7 kg. Zweiflammig: 912 mm Länge, 15,5 kg.

Optik	Art. - Nr. einflammig	Leistung	Lichtstrom	Preis	Art. - Nr. zweiflammig	Leistung	Lichtstrom	Preis
Breit 110°	86790121	1x119	13600 lm	988,00 €	86790521	2x119	27100 lm	1.976,00€
Tief 40°	86890121	1x119	13100 lm	988,00€	86890521	2x119	26200 lm	1.976,00€

HINWEIS

WEITERE LICHTFARBEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.

97W + 137W = 830, 840, 850
139W + 143W = 827, 830, 840, 730, 740, 757, 765
Industry + HT = 827, 830, 840, 850, 730, 740, 757, 765

Einfach LF-Code an die Artikelnummer anhängen.


Beispiel: 86040101830

Bei abweichender Lichtfarbe vom Standard ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen.
Lichttechnische Daten basieren auf LF 840.



Schutzklasse I nach VDE 0711/EN 60598
Schutzart IP66


Staubdicht, strahlwassergeschützt, 220–240V, 50/60Hz, *bis +60°C

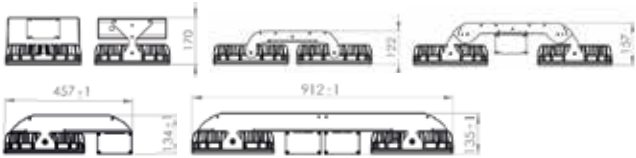

GECKO L

FÜR DIE ZONEN 1-21 | 2-22

GEHÄUSE Langlebiges, glasfaserverstärktes Polyester.
LAMPENABDECKUNG Polycarbonat, schlagfest, IK10.
DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen, dichte Bauweise.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Zertifizierte LED-Komponenten und LED-Konverter.
MONTAGE Geeignet für Pendel-, Decken-, Wand (senkrecht, waagrecht und schwenkbar) und Rohrmontage. Zubehör separat erhältlich. Jede Leuchte kommt mit 2 Verschraubungen für eine sichere Rein/Raus Verdrahtung.
EINSATZBEREICHE Geeignet für Bereiche in denen gefährliche explosionsfähige Atmosphären entstehen können, wie Industrie, Raffinerie, in der Öl- und Gasindustrie, Tagebau, etc.
 Umgebungstemperatur -30°... +55°C.



ZUM GECKO L
PROSPEKT



EX GESCHÜTZT
An Herausforderungen in
Gefahrenbereichen angepasst.

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER

IP66





EX
GESCHÜTZT

IECEX


VIELSEITIG
Rein Raus Verdrahtung ab Werk möglich.

PRACHT®
INFINITY

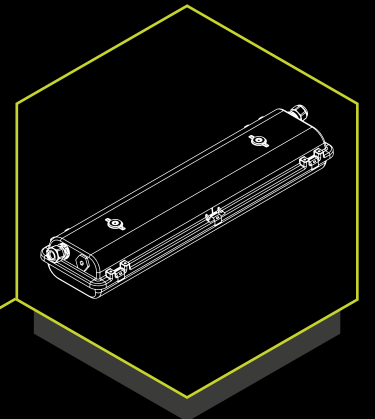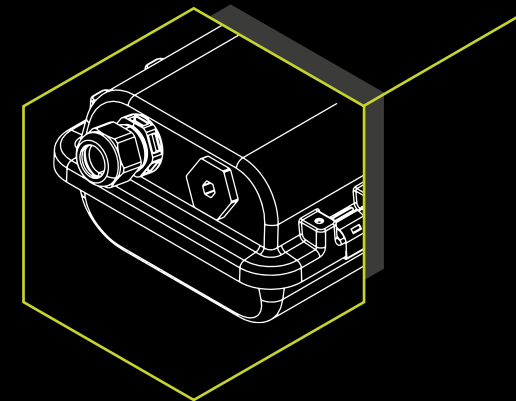

WANDELBAR
Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
im Zubehör.

ROBUSTE MATERIALIEN
IK10 Schlagfest.

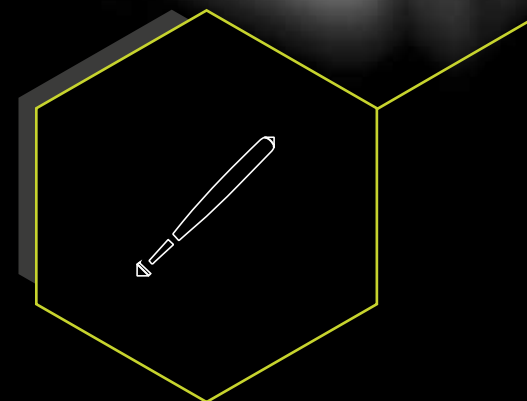

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE
ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE	BASIC LINE	PRO LINE
FÜR DEN ALLTAG	FÜR PROFIS	FÜR DIE EXTREME
Preisgünstig & schnell montiert	Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie	Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

ZONE 1-21 Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, Ra>80, IP66, von -30° bis +55°C


Art.-Nr. ohne DV	Preis €	Art.-Nr. DV 5 x 2,5 mm²	Preis €	Lichtverteilung	Länge	Lichtstrom	Leistung
5281112	769,00	5282112	797,00	120° breit	670 mm	2600 lm	21 W
5281104	879,00	5282104	907,00	120° breit	1278 mm	3800 lm	28 W
5281114	879,00	5282114	907,00	120° breit	1278 mm	4800 lm	35 W
5281124	999,00	5282124	1.027,00	120° breit	1278 mm	6800 lm	52 W

ZONE 2-22 Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, Ra>80, IP66, von -30° bis +55°C


Art.-Nr. ohne DV	Preis €	Art.-Nr. DV 5 x 2,5 mm²	Preis €	Lichtverteilung	Länge	Lichtstrom	Leistung
5281212	399,00	5282212	421,50	120° breit	670 mm	2700 lm	18 W
5281204	489,00	5282204	511,50	120° breit	1278 mm	2800 lm	18 W
5281214	489,00	5282214	511,50	120° breit	1278 mm	5500 lm	36 W
5281224	489,00	5282224	511,50	120° breit	1278 mm	6600 lm	43 W

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
EX55001	Deckenmontagebügel Set V2A	39,00 €
EX55002	Wand- und Deckenmontagewinkel Set schwenkbar	73,00 €
EX55003	Pendelmontage Set Ringöse M8	17,00 €
EX55004	Rohrschelle 1 1/2" inkl. Schraube M8	73,00 €
EX55005	Rohrschelle 2" inkl. Schraube M8	77,00 €




Art.Nr. EX55001
Deckenmontagebügel
Set V2A





Art.Nr. EX55002
Wand- und Deckenmontage-
winkel Set schwenkbar



Art.Nr. EX55003
Pendelmontage Set
Ringöse M8



Art.Nrn. EX55004 | EX55005
Rohrschelle 1 1/2"
+ 2" inkl. Schraube M8

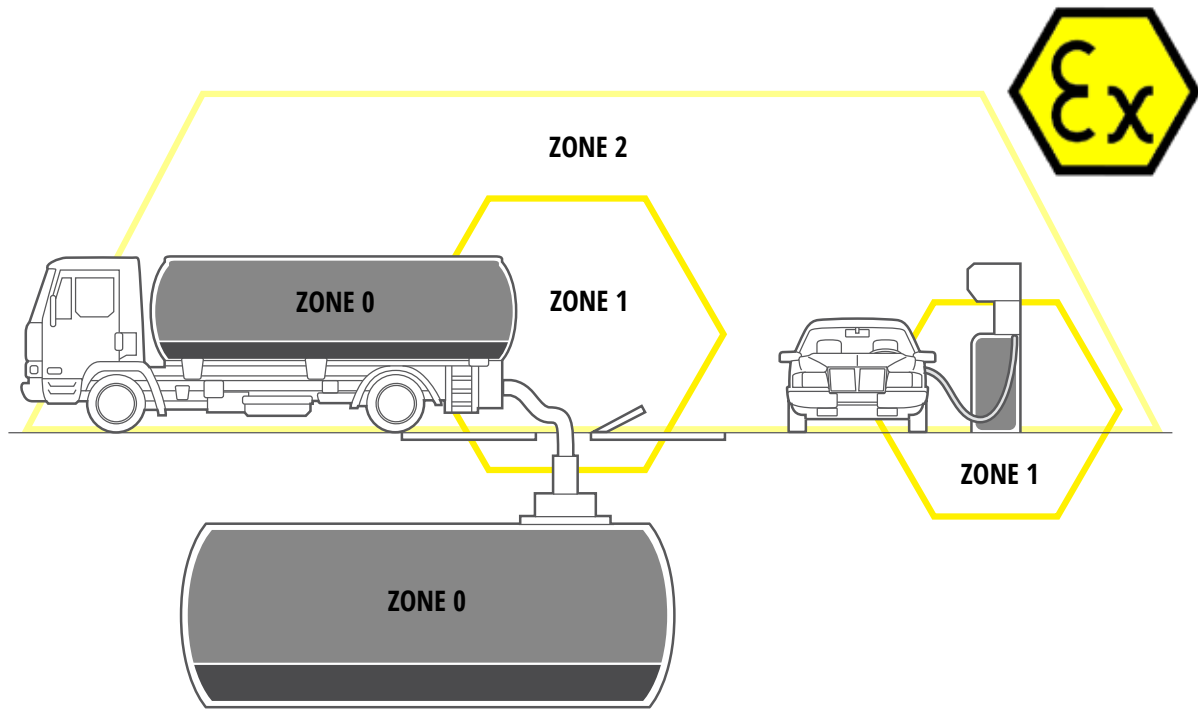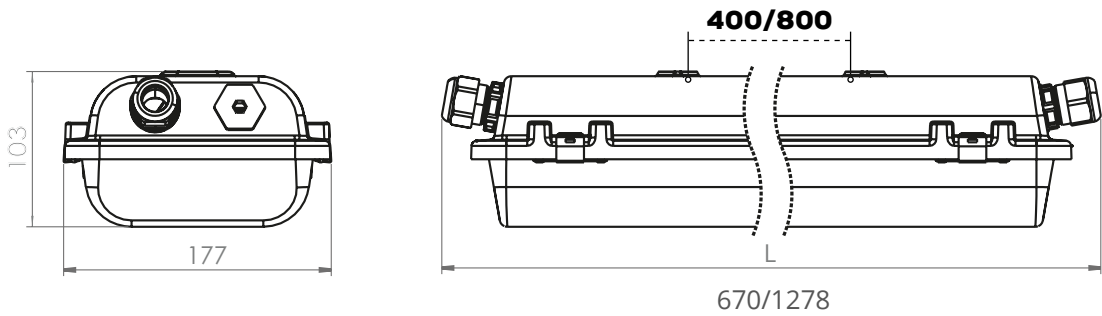

EX-ZONEN

Zonen mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel
Die erste Ziffer steht für Zonen, in denen es explosionsgefährdete Gase, Dämpfe oder Nebel gibt. Die explosionsfähige Atmosphäre besteht aus einem Gemisch von Luft mit brennbaren Substanzen in Form von Gas, Dampf oder Nebel.

- Zone 0:** In diesem Bereiche gibt es ständig oder langfristig eine explosionsfähige Atmosphäre.
- Zone 1:** In diesem Bereich gibt es bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfähige Atmosphäre.
- Zone 2:** In diesem Bereich ist nicht mit einer explosionsfähigen Atmosphäre zu rechnen und wenn, dann nur kurzzeitig.

Zonen mit brennbarem Staub
Die nächsten Zahlen geben die Zonen mit brennbarem Staub an. In diesen Zonen gibt es eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub.

- Zone 20:** In diesem Bereiche gibt es ständig oder langfristig eine explosionsfähige Atmosphäre.
- Zone 21:** In diesem Bereich gibt es bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfähige Atmosphäre.
- Zone 22:** In diesem Bereich ist nicht mit einer explosionsfähigen Atmosphäre zu rechnen und wenn, dann nur kurzzeitig.

IECEx    
Schutzklasse I
Schutzart IP66
220-240V 50/60 Hz

LTEC | LTAC | LTSC

LEUCHTEN TRAGSCHIENEN

GEHÄUSE Stabiles Stahlblech Schienensystem mit hoher Steifigkeit und integrierten Kabeln.

LTEC mit 4 Leitern + PE, LTSC mit 6 Leitern + PE, LTAC mit 10 Leitern + PE.

DICHTUNGEN Langlebige Dichtungen, IP55 geschützt. Entspricht den Anforderungen des Sprinklertests (90 min).


MONTAGE Schnelle Montage mit variablen Befestigungsabständen.

EINSATZBEREICHE Lager-, Logistik- und Industriehallen, Kühlhallen, Werkstätten.

TECHNISCHE DETAILINFOS Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com




ZUM LITEC/LTAC
PROSPEKT

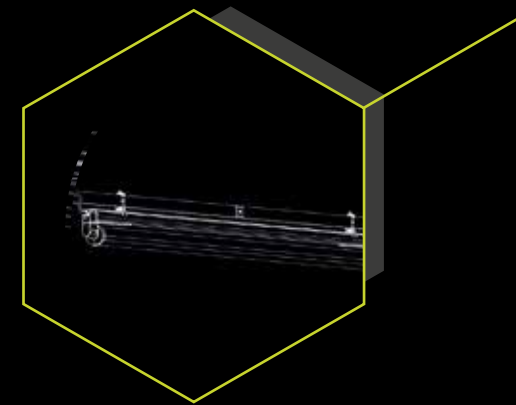


MODULAR

Im 1m Abstand sind die Abgriffpunkte - die Leuchten können je nach Beleuchtungssituation gesetzt werden!

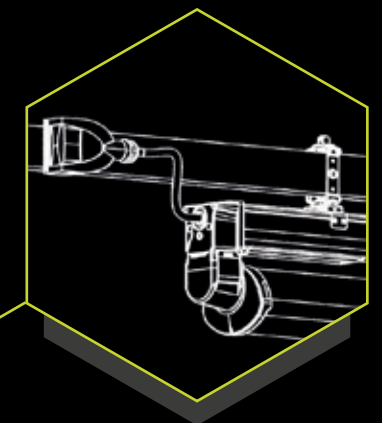


EINFACHSTE INSTALLATION

Die PRO LINE Leuchten kommen mit vorinstalliertem Anschlusskabel und Adapter - Stecken und fertig.

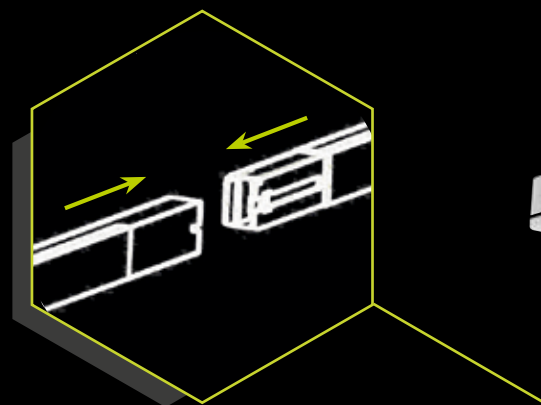

ZEIT IST GELD

Schnelle Installation durch einfaches Verbinden der Schienen.

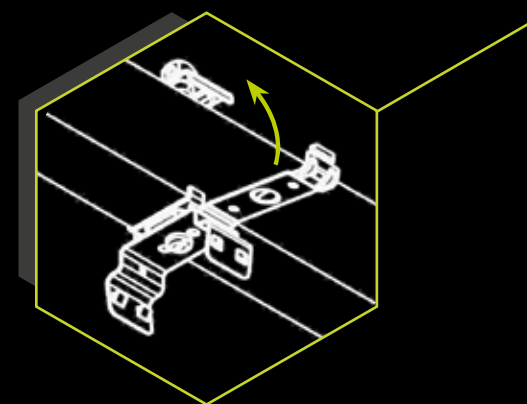

LEICHTE LEUCHTENMONTAGE

So einfach geht's: Schiene montieren - die Leuchten mit Klammern befestigen.

5

JAHRE
GARANTIE



LANGE
LEBENSDAUER



SPRINKLERTEST
BESTANDEN

IP55

VON ALLTAG BIS EXTREM - FÜR JEDE
ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig &
schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit
5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen
& höchste Anforderungen

LTEC - LIGHTING TRUNKING EASY CONNECT

SYSTEM FÜR ON-OFF-LEUCHTEN 3L/N/PE

Art.Nr.	Beschreibung	Preis
9711210	LTEC (Easy Connect) Einspeisung (links) klein 25A mit Endabdeckung max. 4mm², PG 16 d=15mm, 3L+N+PE	45,00 €
9711215	LTEC (Easy Connect) Einspeisung (links) groß max. 10mm², PG 21 d=21mm, 3L+N+PE	63,00 €
9711220	LTEC (Easy Connect) Einspeisung (rechts) groß max. 10mm², PG 21 d=21mm, 3L+N+PE	63,00 €
9711130	2m LTEC (Easy Connect) Tragschiene 3L+N+PE, 25A, Befestigungsabstände max. 3m	69,00 €
9711150	3m LTEC (Easy Connect) Tragschiene 3L+N+PE, 25A, Befestigungsabstände max. 3m	88,00 €

LTSC - LIGHTING TRUNKING STANDARD CONNECT

SYSTEM FÜR DALI-LEUCHTEN 3L/N/PE + STEUERLEITUNG

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
9711211	LTSC (Standard Connect) Einspeisung (links) groß max.10mm², PG 21 d=21mm 3L+N+PE+2x0,75mm²	102,00 €
9711151	3 m LTSC (Standard Connect) Tragschiene 3L+N+PE, 25A, Befestigungsabstände max. 3m + Abgang Steuerleitung	182,00 €
9711131	2 m LTSC (Standard Connect) Tragschiene 3L+N+PE, 25A, Befestigungsabstände max. 3m + Abgang Steuerleitung	182,00 €
9711221	LTSC (Standard Connect) Einspeisung (rechts) groß max.10mm², PG 21 d=21mm 3L+N+PE+2x0,75mm²	102,00 €

LTAC - LIGHTING TRUNKING ADVANCED CONNECT

SYSTEM FÜR 2 NETZE + STEUERLEITUNG

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
9712210	LTAC (Advanced Connect) Einspeisung (links) 25A mit Endabdeckung PE+Steuerleitung+2 Netze je 3L+N, max. 10mm², 2x PG 21 d=21mm	137,00 €
9712220	LTAC (Advanced Connect) Einspeisung (rechts) 25A mit Endabdeckung PE+Steuerleitung+2 Netze je 3L+N, max. 10mm², 2x PG 21 d=21mm	137,00 €
9712103	2m LTAC (Advanced Connect) Tragschiene, PE + 2 Netze je 3L+N, 25A, Befestigungsabstände max. 5m, 2+1 Abgänge, Steuerleitung einseitig	245,00 €
9712105	3 m LTAC (Advanced Connect) Tragschiene, PE + 2 Netze je 3L+N, 25A, Befestigungsabstände max. 5m, 3+2 Abgänge, Steuerleitung einseitig	245,00 €

ZUBEHÖR


Art. Nr.	Beschreibung	Preis
9711320	LTEC LTSC Befestigungsbügel für Tragschiene m. Stahlseil 3m	19,00 €
9712321	LTAC Universalbefestigung verzinkt für Leuchten oder Tragschiene	25,00 €
9711310	LTEC LTSC Universalbefestigung für Leuchten oder Tragschiene	3,00 €
9712314	LTAC Universalbefestigung für Leuchten oder Tragschiene	5,00 €
9711311	LTEC LTSC COMO Universalbefestigung für Strahler oder Tragschiene mit vergrößertem Loch	3,00 €
9711312	LTAC COMO Universalbefestigung für Strahler oder Tragschiene mit vergrößertem Loch	3,00 €
9713100	LTEC LTSC LTAC Abgangsadapter 10 A mit variablem Phasenabgriff zur Montage an Leuchten Leitung SO5Z1Z1-F - 3x 1.5 mm² L+N+PE - 1 m lang - offene Leitungsenden	19,00 €
9713200	LTSC LTAC Abgangsadapter 16 A, mit variablem Phasenabgriff L+N+PE	30,00 €



LTEC | LTSC



LTEC

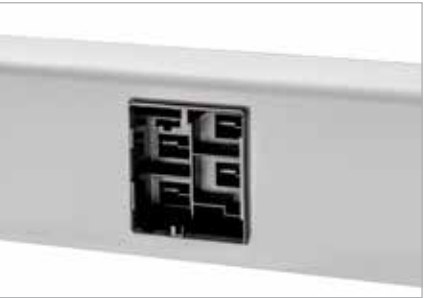

Einspeisepunkt



LTSC



LTSC



Anschlusseinheit



LTAC



LTAC



Schutzkappe Einspeisung

Unsere Tragschienen sind kompatibel mit allen PRO LINE Leuchten.

PRACHT Service - wir bereiten die PRO LINE Leuchten schon soweit vor, dass das Anschlusskabel mit Adapter und die Befestigungsklammern vormontiert geliefert werden.



HINWEIS

PRACHT Service - wir bereiten die PRO LINE Leuchten schon soweit vor, dass das Anschlusskabel mit Adapter und die Befestigungsklammern vormontiert geliefert werden.

	Aufpreis
LTEC LTSC Vormontage inkl. Abgangsadapter 10 A und Leuchtenbefestigungsklammern	+ 49,00 €
LTAC Vormontage inkl. Abgangsadapter 10 A und Leuchtenbefestigungsklammern	+ 52,00 €
LTSC Vormontage bei DALI Leuchten inkl. Abgangsadapter 16 A, und Leuchtenbefestigungsklammern	+ 85,00 €
LTAC Vormontage bei DALI Leuchten inkl. Abgangsadapter 16 A, und Leuchtenbefestigungsklammern	+ 87,00 €

LTAG | LTPG

LEUCHTEN TRAGSCHIENEN

GEHÄUSE Gerundetes Aluminium oder Polyester, LTPG IFS konform aus gerundetem Polyester, zur Leuchtenmontage und sicherer Verlegung der Leuchtenstromversorgung und ggf. weiterer Komponenten (Sensorik).

DICHTUNGEN Langlebige Dichtungen, IP55 geschützt. Entspricht den Anforderungen des Sprinklertests (90 min).

MONTAGE Schnelle Montage mit variablen Befestigungsabständen.

EINSATZBEREICHE Lager-, Logistik- und Industriehallen, Kühlhallen, Werkstätten.

TECHNISCHE DETAILINFOS Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com



**PRACHT®
LEUCHTEN**

VIELSEITIG KOMBINIERBAR
mit allen PRACHT-Leuchten kompatibel

FLEXIBEL
Andere Längen auf Anfrage erhältlich

SCHNELLE MONTAGE
durch variable Montageabstände -
einfach zu verbinden.

**VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE
ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT**

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig &
schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit
5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen
& höchste Anforderungen

LTAG - LIGHTING TRUNKING ALUMINIUM GERUNDET

Art.Nr.	Beschreibung	Preis
0601501	LTAG Lichtband-Trageschiene 1000 mm (gerundetes Aluminium, natur)	28,00 €
0601502	LTAG Lichtband-Trageschiene 2000 mm (gerundetes Aluminium, natur)	55,00 €
0601503	LTAG Lichtband-Trageschiene 3000 mm (gerundetes Aluminium, natur)	84,00 €

LTPG - LIGHTING TRUNKING POLYESTER GERUNDET

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0615003	LTPG Lichtband-Trageschiene 3000 mm (gerundetes Polyester, weiss)	113,00 €

ZUBEHÖR

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
0601110	LTAG Universal-Schienenaufhängung (Alumium)	12,00 €
0601550	LTAG Schienen-Kupplung (Aluminium) mit Schraubenset	19,00 €
0851128	LTAG Endkappe (Kunststoff) mit Würgestopfen	5,00 €
0601150	LTPG V2A Universal-Schienenaufhängung	12,00 €
0601500	LTAG / LTPG V2A Universalseilpendel 2000mm	28,00 €
0601400	PRACHT Blindabdeckung grau, 2000 mm	23,00 €
0602300	PRACHT LTPG Nirosta-Kupplung NKUPG aus V2A	22,00 €
06014001	LTAG/LTPG Blindabdeckung 2000mm (Polyester, RAL 9010)	23,00 €



LTAG | LTPG


Front

Profil



Unsere Tragschienen sind kompatibel mit allen PRO LINE Leuchten.

PRACHT Service - wir bereiten die PRO LINE Leuchten schon soweit vor, dass das Anschlusskabel mit Adapter und die Befestigungsklammern vormontiert geliefert werden.

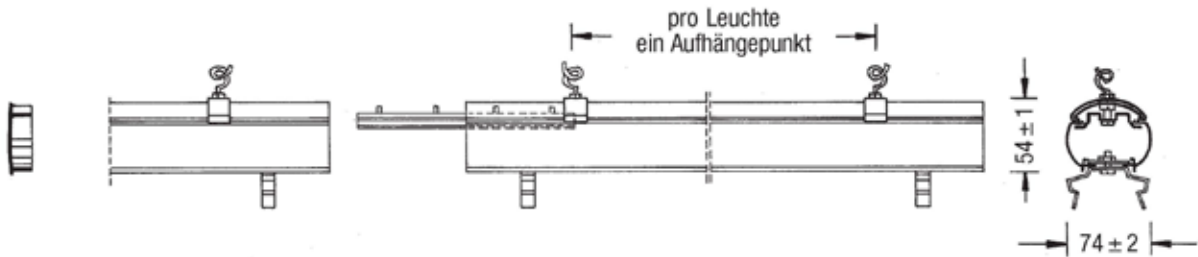

**AUS STANDARDS
ENTSTEHEN SYSTEME**

ONE CONNECT

LICHTSYSTEME

GEHÄUSE Lichtdurchlässiges, schlagfestes, opalisiertes Leuchtgehäuse aus 99% REMADE.

DICHTUNGEN Langlebige, kurze Dichtungen.


ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter, DIP-Switch zur Leistungseinstellung.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG optional 3x1,5mm² werkseitig eingebaut.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, Lager- und Produktionshallen, Wartebereiche, Technik- und Nebenräume.

TECHNISCHE DETAILINFOS Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com

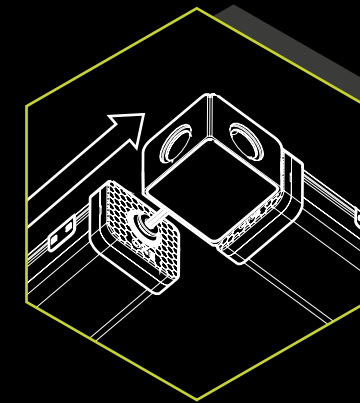


INDIVIDUELL KOMBINIERBAR

Aus Einzeleuchten entstehen Lichtsysteme oder Lichtbänder.



ZU ONE
CONNECT

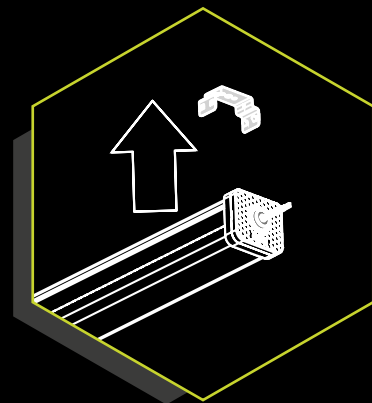

VARIABLE AUFHÄNGUNG

Dank PRACHT-Klammersystem

5

JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER



VON -20 °C BIS +35 °C

IP65

REMADE
99%

NACHHALTIG

Ausführung REMADE - Leuchte aus 99% recycelten Materialien.

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

Preisgünstig & schnell montiert

FÜR PROFIS

Industriequalität mit 5 Jahren PRACHT Garantie

FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lösungen & höchste Anforderungen

KATLA ONE

Gehäuse opalisiert (schlagfest), 120°, Ta -20°C ... +35°C, 4000K.

ON/OFF	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
	9109003	1x17/23/32 W	2400/3500/4700 lm	1000 mm	0,90 kg	-	83,00 €
	9139003	1x17/23/32 W	2400/3500/4700 lm	1000 mm	0,90 kg	3x1,5mm²	95,00 €
	9109004	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1485 mm	1,30 kg	-	135,00 €
	9139004	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1485 mm	1,30 kg	3x1,5mm²	158,00 €
DIM-DALI	9109005	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1965 mm	1,70 kg	-	167,00 €
	9139005	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1965 mm	1,70 kg	3x1,5mm²	189,00 €
	9109008	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1000 mm	1,00 kg	-	142,00 €
	9109009	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1465 mm	1,40 kg	-	194,00 €
	9109000	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1965 mm	1,80 kg	-	269,00 €

VERBINDER

Gehäuse schwarz (schlagfest)

Art. Nr.	Leistung		Preis
555901	ONE 2 CONNECT 180	Verbinder für lineare Installation von zwei Leuchten	101,00 €
555902	ONE 2 CONNECT 90	Verbinder für Eckinstallation von zwei Leuchten	101,00 €
555903	ONE 4 CONNECT	Verbinder für vier Leuchten	114,00 €
555904	ONE 6 CONNECT	Verbinder für sechs Leuchten	209,00 €
700882	Seilpendel 3m mit Schlaufe und Höhenverstellung	Zur Pendelmontage	22,00 €
	Design Seilpendel		auf Anfrage



Art.-Nr. 555901
ONE 2 CONNECT 180



Art.-Nr. 555902
ONE 2 CONNECT 90



Art.-Nr. 555903
ONE 4 CONNECT



Art.-Nr. 555904
ONE 6 CONNECT

REUSE

Patentiertes System zur Tauschbarkeit von Treiber und Platine.




ONE FOR YOU


Individualisierbare Kommunikationsfläche per Label oder mit Lasergravur.

MONTAGE:

Alle Leuchten eignen sich auch als Einzelprodukt. Sie können an Wand, Decke sowie als Pendelabhängung montiert werden.

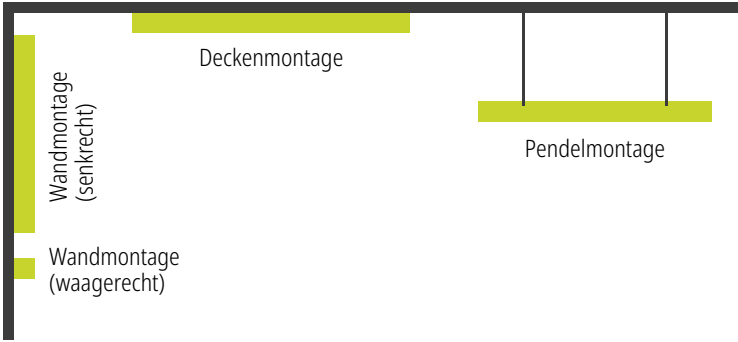

Schutzklasse I
Schutzart IP65
Staubdicht, strahlwassergeschützt, 220–240V 50/60 Hz, *angemeldet





ERLENBACHER BACKWAREN GMBH SAHNELINIE



INFINITY PROJEKT



FOOD & BEVERAGE

Erlenbacher ist der größte deutsche Produzent von tiefgekühlten Kuchen und Sahneprodukten und trägt die deutsche Backkunst in die ganze Welt.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema des Unternehmens, was sich in den Anforderungen an eine energieeffiziente und langlebige Ausleuchtung spiegelt. Hier durfte PRACHT mit seinen hocheffizienten APOLLO-Leuchten aus der PROLINE für optimales Licht sorgen und mit PRACHT INFINITY dazu beitragen, dass die Altleuchten recycelt werden und so CO₂ reduziert wird.

Leuchten wie die APOLLO G2 sind INFINITY-fähig, können also nach Ende ihrer langen Lebenszeit wieder eingesammelt und der Kreislaufwirtschaft zugeführt werden.

ANFORDERUNGEN

- IFS-konform
- Weniger Energieverbrauch bei größerer Lichtausbeute
- Robust und resistent gegenüber (aggressiven) Reinigungsmitteln

Die von APOLLO G2 ULTRA erfüllte alle Anforderungen: Sie ist zertifiziert für den Lebensmittelbereich, leicht zu reinigen, reinigungsmittelbeständig und aus robustem Material. Zudem überzeugt sie durch hohe Effizienz, Energieeinsparung und eine gesteigerte Lichtausbeute, was den CO₂-Ausstoß reduziert.

LÖSUNG

- CO₂ Reduzierung durch REMADE-Technology
- PRACHTOPAL
- Sehr hohe Effizienz
- Für den Lebensmittelbereich zertifiziert

PRACHT, Spezialist für extreme Bedingungen, bietet mit der APOLLO G2 die ideale Leuchte für den Lebensmittelbereich – REMADE, konfigurierbar und schnell lieferbar. Sie überzeugt durch kurze Dichtungen, glatte Oberflächen und hohe Energieeffizienz, wodurch der CO₂-Ausstoß um bis zu 5 t pro Jahr reduziert werden kann. Ihr PRACHTOPAL-Gehäuse sorgt für Splitterschutz und Beständigkeit gegen aggressive Reinigungsmittel. Die langlebigen Industriekomponenten machen sie extrem haltbar. Zudem ist die Leuchte INFINITY-fähig und 1:1 austauschbar.



KROMBACHER GROSSBRAUEREI



INFINITY PROJEKT



FOOD & BEVERAGE

Krombacher ist Deutschlands größte Privatbrauerei und steht für Qualität und Vielfalt im Getränkesegment.

Bei der Erweiterung der Logistikhalle setzt das Unternehmen auf nachhaltige Lösungen – auch bei der Beleuchtung. PRACHT durfte hier mit hocheffizienten APOLLO-Leuchten aus der PROLINE für optimale Lichtqualität sorgen und mit PRACHT INFINITY sicherstellen, dass die Altleuchten recycelt werden und so CO₂-Emissionen zusätzlich reduziert werden.

Leuchten wie die APOLLO G2 sind INFINITY-fähig, können also nach Ende ihrer langen Lebensdauer wieder eingesammelt und der Kreislaufwirtschaft zugeführt werden.

ANFORDERUNGEN

- Energieeinsparung bei hoher Lichtqualität
- Robuste und langlebige Leuchten für den 3-Schicht-Betrieb
- Nachhaltige Entsorgung und Kreislaufwirtschaft

Die APOLLO G2 REMADE erfüllt alle Anforderungen: Sie überzeugt durch höchste Effizienz (bis 218 lm/W), spart Energie und sorgt für optimale Beleuchtung – selbst in verschatteten Bereichen. Zudem ist sie aus Recyclingmaterial gefertigt und INFINITY-fähig.

LÖSUNG

- Sehr hohe Effizienz und Lichtausbeute mit der APOLLO G2 BLACK
- CO₂-Reduzierung durch REMADE-Technologie
- Sortenreine Rückführung über PRACHT INFINITY
- Robuste Industriequalität für Dauerbetrieb

PRACHT, Spezialist für extreme Bedingungen, bietet mit der APOLLO G2 die ideale Lösung für industrielle Anforderungen – REMADE, konfigurierbar und schnell lieferbar. Die Leuchte überzeugt durch maximale Energieeffizienz, langlebige Komponenten und nachhaltige Kreislaufwirtschaft - und sieht als BLACK Variante einfach besonders gut aus.





CFL GARE LUXEMBOURG



VERKEHRSBETRIEBE

Das PRACHT Projekt „Gare Luxembourg“ setzt neue Maßstäbe in der Gestaltung urbaner Verkehrsknotenpunkte und verbindet funktionale Eleganz mit modernster Lichttechnik. Der Hauptbahnhof Luxemburg wurde umfassend neu gestaltet, einschließlich der Quais 5-6, der Renovierung der Unterführung Nord und der neuen Personenüberführung.

ANFORDERUNGEN

- Hochwertige Beleuchtungslösungen, die sowohl funktionale als auch ästhetische Ansprüche erfüllen
- Anpassungsfähigkeit der Leuchten an die spezifischen Gegebenheiten vor Ort
- Widerstandsfähigkeit gegen **Vandalismus** und lange Lebensdauer
- Einheitliches Lichtkonzept für Treppenaufgänge, Unterführungen und Bahnsteige
- Integrierte Lösungen, die sich nahtlos in die Architektur einfügen

LÖSUNG

- PRACHT CITY LINE Leuchten für ästhetische und flexible Beleuchtung
- **PATMOS LED** Einbauleuchten für optimale Ausleuchtung in Treppenaufgängen und Personenüberführungen
- **BERNINA** Leuchten mit Edelstahlgehäuse und Sonderlackierung setzen moderne Akzente auf den Bahnsteigen
- **TROJA** Medienkanalsysteme sorgen für ein durchgängiges Lichtkonzept in den Unterführungen
- Entwicklung einer maßgeschneiderten **PATMOS** Sonderleuchte, die speziell für Holzdecken konzipiert wurde und sich harmonisch in die Architektur einfügt

Mit diesen durchdachten Beleuchtungslösungen wird der Bahnhof nicht nur funktional optimiert, sondern auch zu einem einladenden Raum für Reisende und Besucher.



SSB BETRIEBSHOF UND WASCHHALLE HESLACH



INFINITY PROJEKT



VERKEHRSBETRIEBE

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG setzt bei der Beleuchtung ihres Betriebshofs und der Waschhalle auf höchste Effizienz und Robustheit. Im Projekt wurden 339 APOLLO G2 INDUSTRY DALI Leuchten in den Abstellhallen sowie 40 TUBIS LED INDUSTRY DALI Leuchten in den Arbeitsgruben installiert.

Die Anforderungen waren klar: optimale Beleuchtungsstärke und Gleichmäßigkeit trotz unterschiedlicher Montagehöhen, hohe Schutzarten gegen Staub und Nässe sowie Beständigkeit gegenüber Ölen, Laugen und Reinigungsmitteln. Zusätzlich sollten die Leuchten langlebige Elektronik, Überspannungsfestigkeit und Steuerbarkeit über externe Sensorik bieten.

ANFORDERUNGEN

- Energieeffizienz und Steuerbarkeit über DALI
- Hohe Schutzarten (IP65 bis IP68/X9K)
- Beständigkeit gegen aggressive Medien
- Langlebige Industriekomponenten (L80B10 > 100.000 h)

Die APOLLO G2 INDUSTRY und TUBIS LED INDUSTRY erfüllen alle Anforderungen: robuste Materialien wie glasfaserverstärktes Polyesterharz und PRACHTOPAL®, hohe Schlagfestigkeit und Beständigkeit gegen Öle und Laugen. Unterschiedliche Optiken (tief-, breit- und raumstrahlend) sowie schwenkbare Montage sorgen für gezieltes Licht.

LÖSUNG

- Individuelle Anpassungen (seitliche Kabeinführung, IP68-Verschraubung)
- Sehr hohe Effizienz und lange Lebensdauer
- Übergeordnete Steuerung mit Bewegungs- und Tageslichtsensoren
- Korridor-Funktion für Bereitschaftslichtbetrieb

PRACHT bietet mit APOLLO G2 und TUBIS LED INDUSTRY die perfekte Lösung für extreme Bedingungen: langlebig, energieeffizient und individuell konfigurierbar.

LUXEMBURG ARRÊT SCHIFFFLANGE



VERKEHRS-
BETRIEBE

Das PRACHT Beleuchtungsprojekt „Arrêt Schiffflange“ umfasste die vollständige lichttechnische Neuplanung der Haltestelle in Schiffflange. Ziel war eine sichere, blendfreie und langlebige Beleuchtung aller Verkehrs- und Aufenthaltsbereiche. Zum Einsatz kamen mehrere Lösungen aus der PRACHT CITY LINE, exakt abgestimmt auf die jeweilige Nutzung und Einbausituation.

ANFORDERUNGEN

- Sichere, normgerechte Ausleuchtung aller Verkehrsflächen
- Robuste, vandalismusresistente Ausführung im öffentlichen Raum
- Minimierung von Blendung, insbesondere für
 - Triebfahrzeugführer im Gleisbereich
 - Kraftfahrzeugführer in der Verkehrsunterführung
- Hohe Schutzart für den Einsatz in staub- und feuchtebelasteten Bereichen
- Intelligente Lichtsteuerung zur Einhaltung der geforderten Beleuchtungsstärken
- Hoher Grad an Individualisierung zur Integration in die bauliche Situation

LÖSUNG

- PATMOS LED Projektleuchte
Als Einbauleuchte auf den Bahnsteigen für gleichmäßiges, blendarmes Licht.
- TROJA Medienkanalsystem
Für Verkehrsunterführung mit Gehweg sowie die Personen-Gleisüberführung.
- TROJA Einzelleuchten
An Bahnsteigen, Treppenaufgängen, Personenunterständen und der Aufgangsrampe.
- Blendoptimierte Lichtverteilung je nach Anwendungsbereich
Schutzart IP65 für zuverlässigen Betrieb bei Staub und Feuchtigkeit
- DALI / DALI-2 LED-Treiber mit externer Sensorik zur konstanten Beleuchtungsstärke
- Individuelle Anpassungen bei nahezu allen Leuchten (Farbe, Länge, Lichtstärke, Kabeleinführung, Einbausituation)
Sonderlösungen, u. a.:
 - PATMOS Leuchten für Ort beton-Aussparungen
 - TROJA Medienkanäle in Sonderlängen und -farben
 - Zusätzliche Graffiti-Protect-Beschichtung

Mit dem Projekt „Arrêt Schiffflange“ realisierte PRACHT eine robuste, blendfreie und anforderungsgerechte Beleuchtungslösung für eine komplexe Verkehrsinfrastruktur.

Die individuell geplanten CITY-LINE-Leuchten sorgen für hohe Sicherheit, optimalen Sehkomfort und langfristige Betriebssicherheit im öffentlichen Raum.



LINAU MELKANLAGE



LANDWIRTSCHAFT

In der Melklage Linau erwartet die Milchkühe ein neu angebauter Liegeboxenlaufstall, der Platz für insgesamt 94 Tiere bietet. Um eine beständige Milchproduktion zu gewährleisten, ist Wohlbefinden für die Kühe von großer Bedeutung. Hierfür ist entscheidend, dass das Platzangebot im Stall ausreichend und Liegekomfort für die Tiere gewährleistet ist. Auch die Ausleuchtung des Stalls kann das Ruhevverhalten beeinflussen.

PRACHT konnte mit seinen robusten **TUBIS LED RESISTANT** Leuchten aus der PRO LINE für ein optimales Licht sorgen und so das Wohlbefinden der Kühe unterstützen.

ANFORDERUNGEN

- Hohe Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Dämpfe
- Schnell verfügbar und MADE IN GERMANY
- Leuchte muss leicht zu reinigen sein
- Dimmbarkeit und Durchgangsverdrahtung

LÖSUNG

- Für extrem raue Umgebungen geeignet durch verklebtes/verschweißtes Gehäuse
- Am Standort bei PRACHT gefertigt und qualitätsgeprüft
- hochdruckwasserdicht und UV-stabil
- für den ungeschützten Außenbereich geeignet
- 360° Grad rotierbares Licht

PRACHT, Spezialist für extreme Bedingungen, überzeugte im Vorfeld mit der TUBIS LED RESISTANT aus der PRO LINE. Die robuste Leuchte ist für den ungeschützten Außenbereich geeignet, widersteht Ammoniakdämpfen und erfüllt höchste Anforderungen. Sie sorgt auch bei niedrigen Bauhöhen für optimale Ausleuchtung und ist MADE IN GERMANY, konfigurierbar und schnell lieferbar.

Die dimmbare **TUBIS LED RESISTANT** unterstützt den Biorhythmus der Kühe mit passender Nachtbeleuchtung. Ihr 360° rotierbares Licht sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung, auch bei niedrigen Decken. Robuste Industriekomponenten garantieren eine lange Lebensdauer.



© Stadt Salzburg

SALZBURG SKATERPARK »THE CAGE«



ÖFFENTLICHE
BEREICHE

Der beliebte Salzburger Skaterpark »The Cage« wurde im Rahmen des Programms »bewegte Stadt« mit einer energieeffizienten und sicheren Beleuchtungslösung von PRACHT ausgestattet. Rund 50 TUBIS LED INDUSTRY Rundrohrleuchten sorgen seitdem für optimale Lichtverhältnisse und verlängerte Nutzungszeiten bis 22 Uhr täglich.

ANFORDERUNGEN

- Sichere, gleichmäßige Ausleuchtung ohne störende Schatten
- Blendfreies Licht für hohe Sehkomfort-Anforderungen bei sportlicher Nutzung
- Energieeffizienter und wartungsarmer Betrieb für die 730 m² große Anlage
- Hohe Lichtqualität mit 3.000 K und >80 Ra
- Robuste, wetterbeständige Leuchten gegen Schläge, Vandalismus und Feuchtigkeit

LÖSUNG

Die Stadt entschied sich für rund 50 TUBIS LED INDUSTRY Leuchten, die speziell für anspruchsvolle Außen- und Industrieumgebungen konzipiert sind. Sie bestehen aus schlagzähem PRACHTOPAL® bzw. Polycarbonat, verfügen über ein druckwasserdichtes Rohrgehäuse und einen langlebigen Industrie-LED-Treiber.

- Gleichmäßige, blendarme Ausleuchtung verhindert gefährliche Licht-Schatten-Wechsel und reduziert Unfallrisiken.
- Sicheres Skateboarden bis 22 Uhr dank intelligenter, komfortabler Lichtlösung.
- Extrem geringe Gesamtleistung von nur 1.800 W
- Sehr geringe Wartungskosten durch langlebige LED-Technik und robuste Gehäusematerialien.
- Flexible Montageoptionen (Wand, Decke, Pendel, Tragschiene) ermöglichen eine präzise Lichtplanung.

Mit der Installation von TUBIS LED INDUSTRY wird der Skaterpark »The Cage« zu einem hellen, sicheren und energieeffizienten Sportbereich, der die Aufenthaltsqualität erhöht und die Nutzungsdauer erheblich verlängert. Die PRACHT-Leuchten bieten perfekte Lichtverhältnisse für sportliche Aktivitäten – zuverlässig, langlebig und optimal abgestimmt auf die Bedürfnisse einer modernen Outdoor-Sportanlage.

PRACHT®



MEHR LICHT



CITYLINE XXL

**BAHN | VERKEHRSBETRIEBE |
INFRASTRUKTUR**

oder unter [PRACHT.COM](https://pracht.com)

PRACHT®



GAMMA DIE FUSION VON LICHT & LADEN

oder unter [PRACHTENERGY.COM](https://prachtenergy.com)



KONTAKT

DEINE ANSPRECHPARTNER

VERTRIEB

TIMO BRÜXKES
LEITER VERTRIEB & MARKETING
Mobil: +49 172 / 8069556
E-Mail: t.bruexkes@pracht.com

VERTRIEB INNENDIENST | PROJEKTE

Vanessa Scheu
Bereichsleitung Projektvertrieb
Tel: +49 6466 / 9140-405
Mobil: +49 172 / 8069040
E-Mail: v.scheu@pracht.com

Saskia Trusheim
Teamleitung Vertriebsinnendienst
Tel: +49 6466 / 9140 - 415
Tel: +49 170 / 3736069
E-Mail: s.trusheim@pracht.com

KEY ACCOUNT MANAGE- MENT | ELEKTROGROSS- HANDEL

Sebastian Petzer
Bereichsleitung Flächenvertrieb
Tel: +49 6466 / 9140 - 625
Mobil: +49 160 / 941 201 42
E-Mail: s.petzer@pracht.com

Mario Peilstöcker
Key Account Manager
Tel: +49 6466 / 9140 - 685
Mobil: +49 151 / 14104275
E-Mail: m.peilstoecker@pracht.com

TECHNISCHER SUPPORT

Maurice Graf
Tel: +49 6466 / 9140 - 680
Mobil: +49 170 / 3736065
E-Mail: m.graf@pracht.com

Constantin Düthorn
Tel: +49 6466 / 9140 - 536
Mobil: +49 170 / 3736067
E-Mail: c.duethorn@pracht.com

RAIL & INFRASTRUCTURE

ELVIS HODZIC
**Business Manager Rail &
Infrastructure – CITY LINE**
Tel: +49 6466 / 9140-530
Mobil: +49 170 / 3736064
E-Mail: e.hodzic@pracht.com

VERTRIEB AUSSENDIENST DEUTSCHLAND

REGION NORD

Eric Beutnagel
Mobil: +49 172 / 8069039
E-Mail: e.beutnagel@pracht.com
PLZ: 19000-25000, 27000-28999, 29000-29399,
29420-29999

REGION NORD-WEST

Bernd Engbert
Tel: +49 64669 / 140532
Mobil: +49 172 / 8069558
E-Mail: b.engbert@pracht.com
PLZ: 26000-26999, 30000-33999, 37000-37199,
37400-37999, 38000-38479, 38490-38799,
480000-49999

REGION WEST

Peter Kluschewski
Mobil: +49 170 / 3736068
E-Mail: p.kluschewski@pracht.com
PLZ: 40000-47999, 58000-59954, 59970-59999,
50000-51999, 52000-55115, 55132-57318,
59955-59969, 66000-69999

REGION MITTE

Paul Suttnar
Mobil: +49 172 / 8069151
E-Mail: p.suttnar@pracht.com
PLZ: 34000-36399, 36470-36999, 37200-37299
55120-55131, 60000-65999

REGION OST

Toralf Koch
Mobil: +49 171 / 7724756
E-Mail: koch@pracht.com
PLZ: 04000-04999, 06000-06999, 29400-29419,
36400-36469, 37300-37359, 38480-38489,
38800-38899, 39000-39999, 96500-96529,
98500-98999, 99000-99999

Holger Harnisch
Mobil: +49 172 / 7622560
E-Mail: harnisch@pracht.com
PLZ: 01000-01999, 02000-02999, 03000-03999,
07000-07999, 08000-08999, 09000-09999

REGION NORD-OST

Stephan Postler | Norman Postler | Moritz Postler
Tel: +493301 / 204216
E-Mail: kontakt@hv-postler.de
PLZ: 10000-10999, 11000-11999, 12000-12999,
13000-13999, 14000-14999, 15000-15999
16000-16999, 17000-17999, 18000-18999

REGION SÜD-WEST


Ali Kasap
Mobil: +49 172 / 8069552
E-Mail: a.kasap@pracht.com
PLZ: 70000-76709, 76780-76799,
76900-79999, 88000-89999

REGION BAYERN

Klaus Lechner
Mobil: +49 172 / 8069555
E-Mail: K.lechner@pracht.com
PLZ: 80000-87999, 90000-97999



PRACHT®

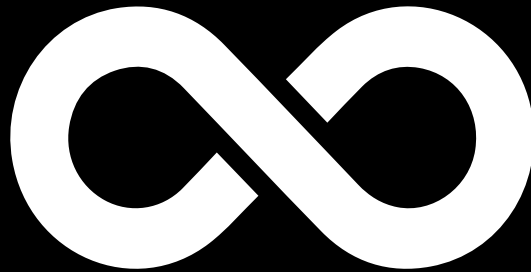

INFINITY

**DAS ERSTE
ZIRKULÄRE
RÜCKFÜHRUNGS-
SYSTEM FÜR
LEUCHTEN**

ALLES ZU PRACHT INFINITY®

[PRACHT.COM/INFINITY](https://pracht.com/infinity)



Lichtspektrum down-
loaden oder als Print
bestellen



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH
Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | welcome@pracht.com
pracht.com video.praecht.com www.praecht.com/servicecenter