


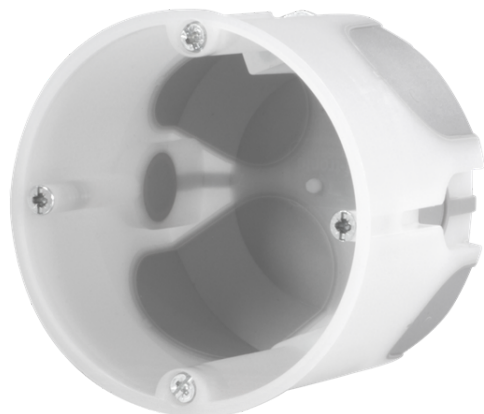

**HW Geräte-Verbindungsdose, E3500HF, Ø 68mm, t=62mm, luftdicht, halogenfrei, 4xRohr**

Artikel-Nr.: 7360071

Typ: E3500HF

Garantiert luftdicht bei jeder Anwendung

- Luftdicht durch 2K-Membrantechnik
- Montagefreundlich durch werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen
- Sicheres Fixieren der Rohre
- Inkl. luftdichten Verbindungsstutzen E105 bzw. E105HF
- 3 Varianten erhältlich:
- Gerätedose mit Kabel- und Rohreinführungen
- Geräte-Verbindungsdose mit Kabel- und Rohreinführungen
- Geräte-Verbindungsdose zur Rohrinstitution

## Abmessungen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Tiefe                 | 62 mm   |
| Fräsl Lochdurchmesser | Ø 68 mm |

## Werkstoff

|               |        |
|---------------|--------|
| Material Dose | PP/TPE |
|---------------|--------|

## Technische Merkmale

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Rohreinführung ≤M25    | 2       |

## Zertifikate & Standards

|       |      |
|-------|------|
| REACH | nein |
| RoHS  | ja   |

## Eigenschaften

|            |    |
|------------|----|
| Montageart | HW |
|------------|----|